


CELOX
STAVEBNÉ PROFILY




®

STAVEBNÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO

2020

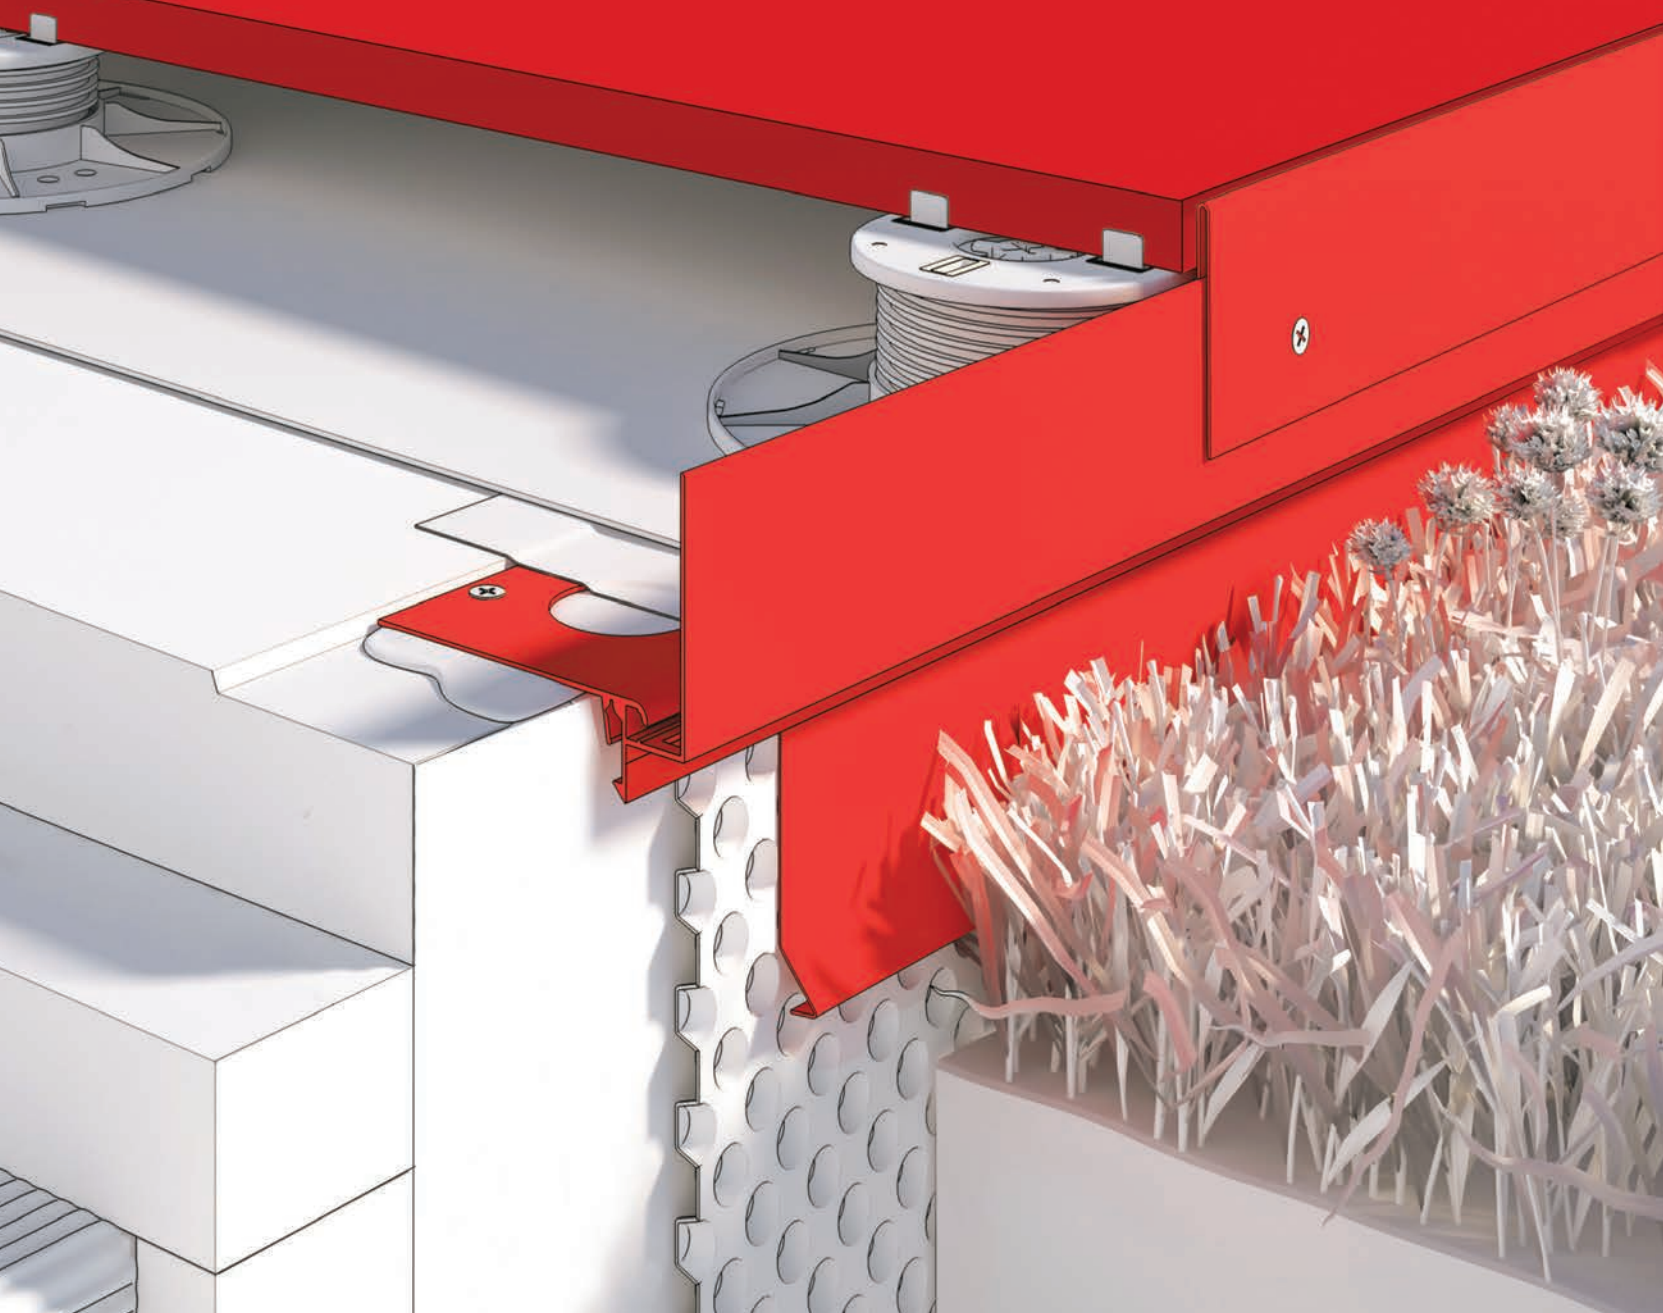

PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO NA KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBU



Uk. profil oblý otvorený
str. 6



Uk. profil tvar „L“
str. 8



Uk. profil hranatý
str. 10



Listela
str. 11



Klinová nivelácia
str. 12




Dištančné krížiky
str. 13




Schodiskový profil hranatý
str. 14



Profil pre vaňové a sprch. kúty
str. 17



U profil na sklo
str. 18



Dilatačný profil KOV
str. 20



Prechodový profil
str. 22



Soklový profil BA
str. 26

PROFILY STONE



Ukončovací profil STONE „L“
str. 31



Schodiskový profil KM STONE
str. 31




Terasový profil STONE
str. 32



Balkónový profil – STONE
str. 32


BALKÓNOVÉ PROFILY



Balkónový profil – MAXI
str. 34, 35



Balkónový profil – DRIP
str. 36, 37



Balkónový profil – MINI
str. 40, 41



Balkónový profil – PRIAMY, FLEXI
str. 44, 45

IZOLÁCIE



Tesniaci pás TS
str. 49



Butyl páska špeciál
str. 49



Separačná fólia CS
str. 50



Hydroizolácia PANTHERIZOL HS
str. 51


PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO PRE SADROKARTÓN




Omietnik na oblúky R
str. 53



Rohový omietnik s nosom
str. 53




Ukončovací profil "U"
str. 54




Profil ohybný Magic corner
str. 55


PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO PRE OMIETKY




Rohový omietnik
str. 57




Rýchloomietnik
str. 57




Tapetový profil
str. 57



Rohový omietnik na pórobetón
str. 58




Ukončovací ometací profil
str. 58



Omietková dilatácia
str. 59




Stenová dilatácia KF
str. 59




Okenný profil s páskou
str. 59


PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO NA ZATEPLENIE




Okenný profil so sieťkou
str. 62




Omietnik rohový s textíliou
str. 63



Rohový profil s odkvapom
str. 64




Soklový profil zakladací
str. 66




Dilatačný profil so sieťkou 6 mm
str. 66



Tanierové hmoždinky
str. 68, 69



Izolačný tanier – TIT
str. 71



Bosažový profil
str. 72


DOPLNKOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO



Prekrývací uholník
str. 76



Striešky nad dvere
str. 77



Terče na dlažbu
str. 78, 79

SCHÉMY ZABUDOVANIA, ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLOV, FAREBNÝ KLÚČ, VOP

PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO NA KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY
3 - 29

PROFILY STONE
30 - 32

BALKÓNOVÉ PROFILY
33 - 47

IZOLÁCIE
48 - 51

PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO PRE SADROKARTÓN
52 - 55

PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO PRE OMIETKY
56 - 60

PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO PRE ZATEPLENIE
61 - 74

DOPLNKOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO
75 - 79

SCHÉMY ZABUDOVANIA, ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLOV, FAREBNÝ
KLÚČ, VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
80 - 96



PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO NA KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY

UKONČOVACIE PROFILY

KÚTOVÉ PROFILY

NIVELÁCIA

DIŠTANČNÉ KRÍŽIKY

SCHODISKOVÉ PROFILY

DILATÁCIE


PRECHODOVÉ PROFILY

SOKLOVÉ PROFILY

VZORKOVNÍKY

Ukončovací profil oblý uzavretý s nosom

Použitie: Profil sa používa na ukončenie vonkajšieho rohu k obkladom.

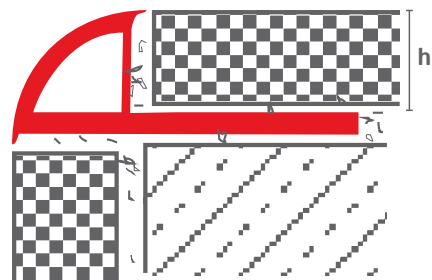


Materiál	Farba	h = 6 mm	cena €/bm	h = 7 mm	cena €/bm	h = 8 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC	biela	35 0900	0,51	35 1000	0,52	35 1100	0,54	2,5	50 ks
PVC	šedá	35 0901	0,51	35 1001	0,52	35 1101	0,54	2,5	50 ks
PVC	bahama	35 0902	0,51	35 1002	0,52	35 1102	0,54	2,5	50 ks
PVC	béžová	35 0903	0,77	*		35 1103	0,83	2,5	50 ks
PVC	hnedá	35 0904	0,77	*		35 1104	0,83	2,5	50 ks
PVC	čierna	35 0905	0,77	*		35 1105	0,83	2,5	50 ks
PVC	jazmín	35 0915	0,77	35 1015	0,82	35 1115	0,83	2,5	50 ks
PVC	karamel	35 0916	0,77	35 1016	0,82	35 1116	0,83	2,5	50 ks
PVC	sv. hnedá	35 0917	0,77	35 1017	0,82	35 1117	0,83	2,5	50 ks
PVC	broskyňa	35 0918	0,77	35 1018	0,82	35 1118	0,83	2,5	50 ks
PVC	grafit	35 0925	0,77	*		35 1125	0,83	2,5	50 ks
PVC	cement. šedá	35 0926	0,77	*		35 1126	0,83	2,5	50 ks

Materiál	Farba	h = 10 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón	h = 12,5 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC	biela	35 1200	0,67	2,5	50 ks	35 1300	1,05	2,5	40 ks
PVC	šedá	35 1201	0,67	2,5	50 ks	35 1301	1,05	2,5	40 ks
PVC	bahama	35 1202	0,67	2,5	50 ks	35 1302	1,05	2,5	40 ks
PVC	béžová	35 1203	0,96	2,5	50 ks	*		2,5	40 ks
PVC	hnedá	35 1204	0,96	2,5	50 ks	*		2,5	40 ks
PVC	čierna	35 1205	0,96	2,5	50 ks	*		2,5	40 ks
PVC	jazmín	35 1215	0,96	2,5	50 ks	35 1315	1,21	2,5	40 ks
PVC	karamel	35 1216	0,96	2,5	50 ks	*		2,5	40 ks
PVC	sv. hnedá	35 1217	0,96	2,5	50 ks	*		2,5	40 ks
PVC	broskyňa	35 1218	0,96	2,5	50 ks	35 1318	1,21	2,5	40 ks
PVC	grafit	35 1225	0,96	2,5	50 ks	*		2,5	40 ks
PVC	cement. šedá	35 1226	0,96	2,5	50 ks	*		2,5	40 ks

Rohový segment

Použitie: Segment určený pre ukončovaci profil uzavretý s nosom. Používa sa pri vytvorení rohu.





Materiál	Farba	h = 6 mm	cena €/bal.	h = 7 mm	cena €/bal.	h = 8 mm	cena €/bal.	Balík
PVC	biela	35 3900	4,69	35 4000	4,69	35 4100	4,69	6 ks
PVC	šedá	35 3901	4,69	35 4001	4,69	35 4101	4,69	6 ks
PVC	bahama	35 3902	4,69	*		35 4102	4,69	6 ks
PVC	béžová	35 3903	4,69	*		35 4103	4,69	6 ks
PVC	hnedá	35 3904	4,69	*		35 4104	4,69	6 ks
PVC	čierna	35 3905	4,69	*		35 4105	4,69	6 ks
PVC	jazmín	35 3915	4,69	*		35 4115	4,69	6 ks
PVC	karamel	35 3916	4,69	*		35 4116	4,69	6 ks
PVC	sv. hnedá	35 3917	4,69	*		35 4117	4,69	6 ks
PVC	broskyňa	35 3918	4,69	*		35 4118	4,69	6 ks
PVC	grafit	35 3925	4,69	*		35 4125	4,69	6 ks
PVC	cement. šedá	35 3926	4,69	*		35 4126	4,69	6 ks

Materiál	Farba	h = 10 mm	cena €/bal.	h = 12,5 mm	cena €/bal.	Balík
PVC	biela	35 4200	4,69	35 4300	4,69	6 ks
PVC	šedá	35 4201	4,69	35 4301	4,69	6 ks
PVC	bahama	35 4202	4,69	35 4302	4,69	6 ks
PVC	béžová	35 4203	4,69	*		6 ks
PVC	hnedá	35 4204	4,69	*		6 ks
PVC	čierna	35 4205	4,69	*		6 ks
PVC	jazmín	35 4215	4,69	35 4315	4,69	6 ks
PVC	karamel	35 4216	4,69	*		6 ks
PVC	sv. hnedá	35 4217	4,69	*		6 ks
PVC	broskyňa	35 4218	4,69	35 4318	4,69	6 ks
PVC	grafit	35 4225	4,69	*		6 ks
PVC	cement. šedá	35 4226	4,69	*		6 ks

Ukončovací profil oblý otvorený

Použitie: Používa sa na vonkajšie ukončenie obkladu a dlažby.

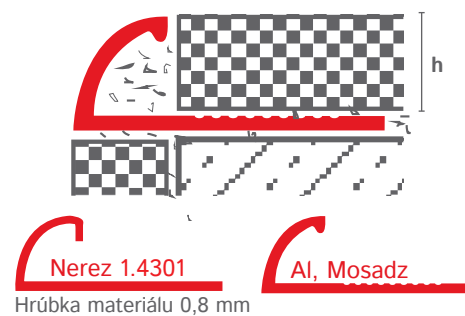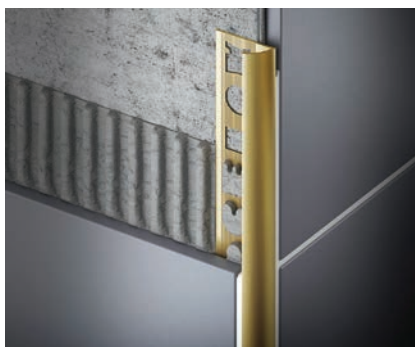


Materiál	Farba	h = 6 mm	cena €/bm	h = 8 mm	cena €/bm	h = 10 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná			40 2000	1,69	40 2100	1,84	2,5	10/100 ks
Al	elox strieborný	40 3701	3,57	40 2001	2,79	40 2101	3,09	2,5	10/100 ks
Al	elox zlatý			40 2002	2,79	40 2102	3,09	2,5	10/100 ks
Al	elox čierny			40 2003	2,79	40 2103	3,09	2,5	10/100 ks
Al	zlatá lesklá			40 2006	4,84	40 2106	4,84	2,5	10/100 ks
Al	strieborná lesklá			40 2007	4,64	40 2107	4,73	2,5	10/100 ks
Al	elox inox kartáč.			40 2013	4,64	40 2113	4,73	2,5	10/100 ks
Mosadz	prírodná			11 3000	8,34	11 3100	8,89	2,5	10/0 ks
Nerez	leštený			13 2000	4,82	13 2100	5,39	2,5	10/0 ks

Materiál	Farba	h = 12,5 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok / kartón
Al	prírodná	40 2200	2,22	2,5	10/80 ks
Al	elox strieborný	40 2201	3,97	2,5	10/80 ks
Al	elox zlatý	40 2202	3,97	2,5	10/80 ks
Al	elox čierny	40 2203	3,97	2,5	10/80 ks
Al	strieborná lesklá	40 2207	4,84	2,5	10/80 ks
Al	elox inox kartáč.	40 2213	4,84	2,5	10/80 ks
Mosadz	prírodná	11 3200	9,12	2,5	10/0 ks
Nerez	leštený	13 2200	5,95	2,5	10/0 ks

Rohový segment

Použitie: Používa sa pri vytvorení dvoj a trojcestného rohu.



cena €/ks	Farba	h = 8 mm	cena €/ks	h = 10 mm	cena €/ks	h = 12,5 mm	cena €/ks	Balík
Nerez	leštený	13 1500	6,06	13 1600	6,06	13 1700	6,06	2 ks

Nožnice na PVC

Použitie: Sú určené na strihanie PVC profilov. Možnosť strihania profilov do uhlov pomocou vyznačenej stupnice. Nôž je vymeniteľný.



katalógové číslo	Cena €/ks
36 4370	25,10

Skružovačka na profily

Použitie: Používa sa na ohýbanie "L" tvarovacích profilov, schodiskových profilov KL a T profilov.


Skružovačku zapožičiavame.
Informácie o zapožičaní skružovačky vo firme Celox.



Katalógové číslo	vratná záloha/€
36 5000	511,50

Ukončovací profil STONE „L“


Použitie: Profil STONE sa používa na ukončenie kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

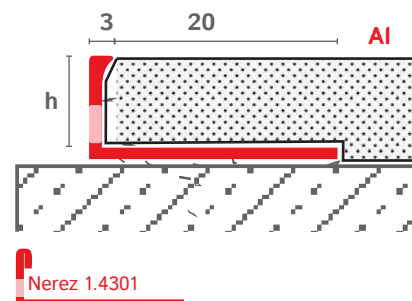

	Materiál	Farba	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	10	40 5000	2,10	2,5	10/100 ks
	Al	prírodná	12,5	40 5200	2,22	2,5	10/100 ks
	Al	prírodná	15	40 5400	3,34	2,5	10/100 ks
NOVÉ	Nerez	leštený	10	13 4300	4,59	2,5	10/0 ks
NOVÉ	Nerez	leštený	15	13 4500	5,61	2,5	10/0 ks

Ukončovací profil tvar „L“

Použitie: Používa sa na vonkajšie ukončenie obkladu a dlažby. Ukončenie vytvára ostrú hranu. Profil sa vyrába aj so špeciálnymi výsekmí, kde je možnosť ohýbania profilu.

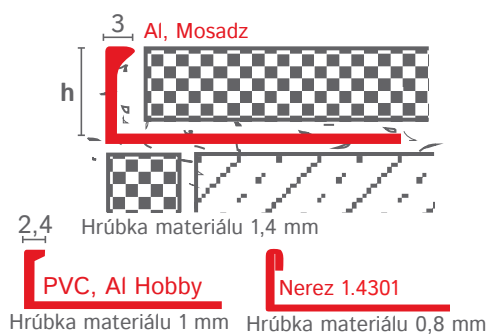

Špeciálny výsek ~



Materiál	Farba	h = 2 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	40 5600	2,75	2,7	10/100 ks

Materiál	Farba	h = 6 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	40 5900	2,05	2,5	10/100 ks
Nerez	leštený	13 0900	4,15	2,5	10/0 ks

Materiál	Farba	h = 8 mm	Cena €/bm	h = 10 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
PVC	biela	35 3000	0,80	35 3100	0,87	2,5	0/50 ks
PVC	šedá	35 3001	0,84	35 3101	0,87	2,5	0/50 ks
PVC	bahama	35 3002	0,84	35 3102	0,87	2,5	0/50 ks
PVC	jazmín	35 3015	0,84	35 3115	0,87	2,5	0/50 ks
PVC	karamel	35 3016	0,84	35 3116	0,87	2,5	0/50 ks
Al	prírodná	40 8000	1,18	40 8100	1,19	2,5	10/100 ks
Al	elox strieborný	40 8001	2,31	40 8101	2,45	2,5	10/100 ks
Al	elox zlatý	40 8002	2,80	40 8102	2,92	2,5	10/100 ks
Al	elox čierny	40 8003	2,80	40 8103	2,92	2,5	10/100 ks
Al	strieborná lesklá	40 8007	3,50	40 8107	3,62	2,5	10/100 ks
Al	elox inox kartáč.	40 8013	3,50	40 8113	3,62	2,5	10/100 ks
Al	elox bronz kartáč.	40 8014	3,50	40 8114	3,62	2,5	10/100 ks
Al	biela	40 8010	3,29	40 8110	3,49	2,5	10/100 ks
Al	jazmín	40 8011	3,29	40 8111	3,49	2,5	10/100 ks
~ Al	prírodná	40 7000	1,57	40 7200	1,71	2,5	10/100 ks
Al Hobby	elox strieborný	40 8501	1,07	40 8601	1,16	2,5	10/100 ks
Mosadz	prírodná	11 1000	5,85	11 1100	6,06	2,5	10/0 ks
~ Mosadz	prírodná	11 4000	6,34	11 4100	6,56	2,5	10/0 ks
Nerez	leštený	13 1000	3,81	13 1100	3,93	2,5	10/0 ks
~ Nerez	leštený	13 2500	5,10	13 2600	5,30	2,5	10/0 ks
NOVÉ Nerez	kartáč.	13 1017	5,70	13 1117	5,90	2,5	10/0 ks


	Materiál	Farba	h = 11 mm	Cena €/bm	h = 12,5 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	PVC	biela			35 3200	0,88	2,5	0/50 ks
	PVC	šedá			35 3201	0,96	2,5	0/50 ks
	PVC	bahama			35 3202	0,96	2,5	0/50 ks
	Al	prírodná	40 8300	1,22	40 8200	1,34	2,5	10/100 ks
	Al	elox strieborný	40 8301	2,55	40 8201	2,58	2,5	10/100 ks
	Al	elox zlatý			40 8202	3,15	2,5	10/100 ks
	Al	elox čierny			40 8203	3,15	2,5	10/100 ks
	Al	strieborná lesklá			40 8207	3,85	2,5	10/100 ks
	Al	elox inox kartáč.	40 8313	3,67	40 8213	3,85	2,5	10/100 ks
	Al	elox bronz kartáč.	40 8314	3,67	40 8214	3,85	2,5	10/100 ks
	Al	biela			40 8210	3,90	2,5	10/100 ks
	Al	jazmín			40 8211	3,90	2,5	10/100 ks
~	Al	prírodná			40 7300	2,13	2,5	10/100 ks
	Al Hobby	elox strieborný			40 8701	1,28	2,5	10/100 ks
	Mosadz	prírodná			11 1200	6,32	2,5	10/0 ks
~	Mosadz	prírodná			11 4200	6,83	2,5	10/0 ks
	Nerez	leštený	13 1800	4,02	13 1200	4,10	2,5	10/0 ks
~	Nerez	leštený			13 2700	5,50	2,5	10/0 ks
NOVÉ	Nerez	kartáč.			13 1217	6,10	2,5	10/0 ks

	Materiál	Farba	h = 15 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	40 8400	2,10	2,5	10/100 ks
	Al	elox strieborný	40 8401	3,58	2,5	10/100 ks
	Al	elox zlatý	40 8402	4,08	2,5	10/100 ks
	Al	elox čierny	40 8403	4,08	2,5	10/100 ks
	Al	elox inox kartáč.	40 8413	4,08	2,5	10/100 ks
	Al	elox bronz kartáč.	40 8414	4,08	2,5	10/100 ks
	Al	biela	40 8410	4,20	2,5	10/100 ks
	Al	jazmín	40 8411	4,20	2,5	10/100 ks
~	Al	prírodná	40 7400	2,55	2,5	10/100 ks
	Nerez	leštený	13 1300	5,61	2,5	10/0 ks
~	Nerez	leštený	13 2800	5,80	2,5	10/0 ks



Ukončovací profil hranatý

Použitie: Profil sa používa na ukončenie vonkajšieho rohu k obkladom. Pohľadové strany vytvárajú rovnomerný pravouhlý vonkajší roh.

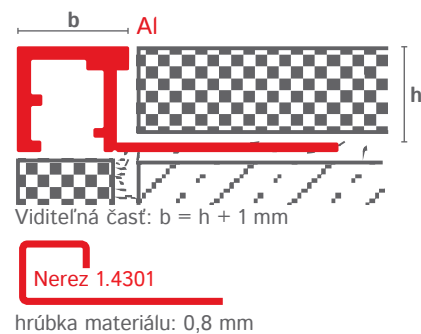


Materiál	Farba	h = 8 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	40 2401	3,15	2,5	5/80 ks
Al	strieborná lesklá	40 2407	6,18	2,5	5/80 ks
Al	elox inox kartáč.	40 2413	5,72	2,5	5/80 ks
Al	elox bronz kartáč.	40 2414	5,72	2,5	5/80 ks
Nerez	leštený	13 3400	6,06	2,5	10/0 ks
NOVÉ Nerez	kartáč.	13 3417	8,20	2,5	10/0 ks

Materiál	Farba	h = 10 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	40 2501	3,38	2,5	5/50 ks
Al	strieborná lesklá	40 2507	6,53	2,5	5/50 ks
Al	elox inox kartáč	40 2513	6,42	2,5	5/50 ks
Al	elox bronz kartáč	40 2514	6,42	2,5	5/50 ks
Al	biela	40 2510	5,72	2,5	5/50 ks
Al	jazmín	40 2511	5,72	2,5	5/50 ks
Nerez	leštený	13 3500	6,73	2,5	10/0 ks
NOVÉ Nerez	kartáč.	13 3517	8,85	2,5	10/0 ks

Materiál	Farba	h = 12,5 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	40 2601	3,97	2,5	5/40 ks
Al	strieborná lesklá	40 2607	7,82	2,5	5/40 ks
Al	elox inox kartáč	40 2613	6,88	2,5	5/40 ks
Al	elox bronz kartáč	40 2614	6,88	2,5	5/40 ks
Al	biela	40 2610	6,88	2,5	5/40 ks
Al	jazmín	40 2611	6,88	2,5	5/40 ks
Nerez	leštený	13 3600	7,29	2,5	10/0 ks
NOVÉ Nerez	kartáč.	13 3617	9,30	2,5	10/0 ks

Rohový segment hranatý


Použitie: Používa sa pri vytvorení rohu, pri ukončovacích hranatých profiloch. Možnosť vytvorenia 2 a 3-cestného rohu.



Materiál	Farba	h = 8 mm	cena €/ks	h = 10 mm	cena €/ks	h = 12,5 mm	cena €/ks	Balík
Al	elox strieborný	40 2701	5,65	40 2801	5,65	40 2901	5,65	2 ks
Al	strieborná lesklá	40 2707	5,65	40 2807	5,65	40 2907	5,65	2 ks
Nerez	leštený	13 3700	9,65	13 3800	9,65	13 3900	9,65	2 ks
NOVÉ Nerez	kartáč.	13 3717	11,70	13 3817	11,70	13 3917	11,70	2 ks

Listela


Použitie: Je to dekoratívny profil, ktorý sa vkladá medzi obkladový materiál, napr. na stenách, a to buď zvisle, alebo vodorovne v ľubovoľných výškach. Listelu je možné použiť na ľubovoľnú hrúbku obkladu od hrúbky 6 mm.

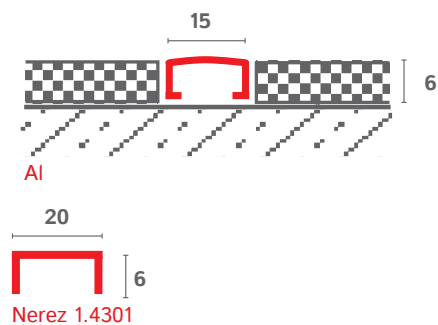

	Materiál	Farba	š (mm)	Katalóg. číslo	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
NOVÉ od 1.6.2020	Al	strieborná lesklá	15	40 4007	3,95	2,5	10 ks
NOVÉ od 1.6.2020	Al	elox inox kartáč.	15	40 4013	3,50	2,5	10 ks
NOVÉ od 1.6.2020	Al	elox bronz kartáč.	15	40 4014	3,50	2,5	10 ks
NOVÉ od 1.6.2020	Al	elox čierny	15	40 4003	3,50	2,5	10 ks
	Nerez	leštený	20	13 4100	5,61	2,5	10 ks
	Nerez	kartáč.	20	13 4117	5,61	2,5	10 ks

Kútový profil


Použitie: Používa sa pri obkladoch a dlažbách na vnútorné kúty stien pri styku stena/podlaha alebo stena/stena.

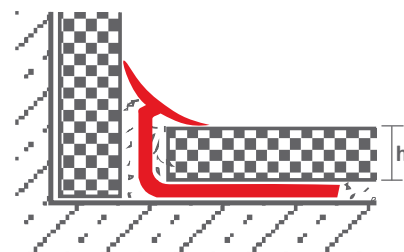

Materiál	Farba	h = 6 – 7 mm	cena €/bm	h = 8 – 9 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC	biela	35 2100	0,65	35 2200	0,65	2,5	50 ks
PVC	šedá	35 2101	0,89	35 2201	0,89	2,5	50 ks
PVC	bahama	35 2102	0,89	35 2202	0,89	2,5	50 ks
PVC	jazmín	35 2115	0,89	35 2215	0,89	2,5	50 ks
PVC	karamel	35 2116	0,89	35 2216	0,89	2,5	50 ks

Kútový profil UNIVERZAL

Použitie: Používa sa pri obkladoch a dlažbách na vnútorné kúty stien pri styku stena/podlaha. Profil je univerzálny pre použitie od 6 – 12,5 mm.

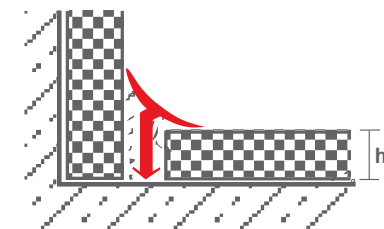

Materiál	Farba	h = 6 – 12,5 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC	biela	35 2800	0,65	2,5	50 ks
PVC	šedá	35 2801	0,89	2,5	50 ks
PVC	bahama	35 2802	0,89	2,5	50 ks
PVC	hnedá	35 2804	0,89	2,5	50 ks
PVC	čierna	35 2805	0,89	2,5	50 ks
PVC	jazmín	35 2815	0,89	2,5	50 ks
PVC	karamel	35 2816	0,89	2,5	50 ks

Klinové nivelačné kliešte


Použitie: Slúžia na mechanické pritlačenie klinu do spony.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balenie
Kov	36 5600	13,24	1 ks

Nivelačný klin

Použitie: Používa sa na vrchnú časť obkladového materiálu. V spojení so sponou dotláča a vyrovnáva obkladové materiály.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bal.	ks/bal.	Kartón
PP	36 5200	7,74	100 ks	10 bal.
NOVÉ PP	36 5201	18,10	250 ks	4 bal.

Klinová nivelačná spona


Použitie: Spodná časť spony sa vloží pod obkladový materiál a do vrchnej časti spony sa zasunie klin. V spojení s klinom zabezpečuje presné vyrovnanie obkladových materiálov.



Materiál	Katalóg. číslo	h (mm)	Dlažba	Cena €/bal.	ks/bal.	Kartón
PP	36 5300	1	3 - 12 mm	5,39	100 ks	20 bal.
PP	36 5400	1,5	3 - 12 mm	5,39	100 ks	20 bal.
PP	36 5700	2	3 - 12 mm	5,39	100 ks	20 bal.
PP	36 5500	2	15 - 22 mm	5,39	100 ks	20 bal.
NOVÉ PP	36 5301	1	3 - 12 mm	25,90	500 ks	4 bal.
NOVÉ PP	36 5401	1,5	3 - 12 mm	25,90	500 ks	4 bal.
NOVÉ PP	36 5701	2	3 - 12 mm	25,90	500 ks	4 bal.

Dištančný krížik


Použitie: Používa sa na presné vymedzenie škár v obklade a dlažbe.



Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bal.	ks/bal.	Kartón
PP	1,5	36 4350	0,75	200 ks	100 bal.
PP	2	36 4351	0,75	200 ks	100 bal.
PP	2,5	36 4352	0,75	200 ks	100 bal.
PP	3	36 4353	0,75	150 ks	100 bal.
PP	4	36 4354	0,75	100 ks	100 bal.
PP	5	36 4355	0,75	75 ks	100 bal.

Dištančný krížik TR


Použitie: Používa sa na presné vymedzenie škár v obklade a dlažbe. Zároveň zabezpečuje, aby rohy obkladu/dlažby boli v rovine.



Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bal.	ks/bal.	Kartón
PP	1,5	36 4340	1,76	100 ks	25 bal.
PP	2	36 4341	1,27	100 ks	25 bal.
PP	3	36 4342	1,27	100 ks	25 bal.
PP	5	36 4344	1,76	100 ks	25 bal.

Kliny


Použitie: Slúžia na vymedzenie škár a na vypodloženie stavebných materiálov.



Materiál	a x b (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bal.	ks/bal.	Kartón
PP	5 x 29	36 4500	1,09	100 ks	30 bal.
PP	8 x 35	36 4510	0,83	50 ks	30 bal.
PP	14 x 90	36 4520	2,36	20 ks	-
PP	23 x 151	36 4530	3,59	10 ks	-
Drevo	16 x 100	36 4540	3,01	14 ks	150 bal.
Drevo	10 x 80	36 4550	3,16	20 ks	150 bal.

Magnety na obklad


Použitie: Slúžia na neviditeľné uzavretie stavebných a revízných otvorov v obkladoch. Systém je nastaviteľný podľa hrúbky a veľkosti obkladu. Set obsahuje 4 ks magnetov.

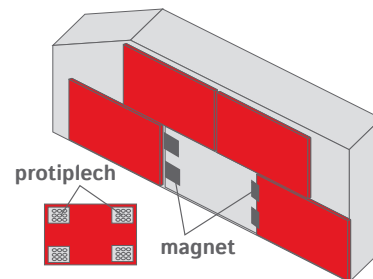

Materiál	Nosnosť	Katalóg. číslo	Cena €/set	Set/kartón
oceľ.plech zinkovaný	2,5 - 3 kg	36 4360	7,74	1/60 ks

Schodiskový profil hranatý


Použitie: Špeciálny protišmykový profil na ukončenie hrany schodu.



Materiál	Farba	h = 10 mm	Cena €/bm	h = 12,5 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	38 1000	2,33	38 1100	3,33	2,5	10/40 ks
Al	prírodná	38 1900	2,33	38 2000	3,33	3	10/40 ks
Al	elox strieborný	38 1001	4,08	38 1101	5,02	2,5	10/40 ks
Al	elox strieborný	38 1901	4,08	38 2001	5,02	3	10/40 ks
Al	elox zlatý	38 1002	4,08	38 1102	5,02	2,5	10/40 ks
Al	elox čierny	38 1003	4,08	38 1103	5,02	2,5	10/40 ks
Mosadz	prírodná	38 1700	12,61			2,5	5/0 ks

Schodiskový profil oblý s nosom



Použitie: Špeciálny profil na ukončenie hrany schodu.



Materiál	Farba	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	10	38 1200	2,33	2,5	10/40 ks
Al	elox strieborný	10	38 1201	4,08	2,5	10/40 ks
Al	elox zlatý	10	38 1202	4,08	2,5	10/40 ks
Al	elox čierny	10	38 1203	4,08	2,5	10/40 ks
Mosadz	prírodná	10	38 1400	11,87	2,5	10/0 ks
Nerez	leštený	10	38 2100	12,90	2,5	10/0 ks
Al	elox strieborný	12,5	38 1301	9,24	2,7	10/0 ks
Mosadz	prírodná	12,5	38 1500	22,18	2,7	10/0 ks

Schodiskový profil SL


Použitie: Používa sa na dodatočné prekrytie hrany schodov v interiéri.

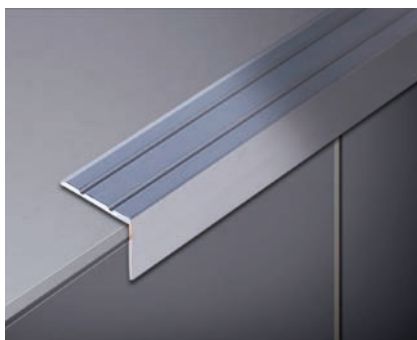

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	38 1801	3,70	2,7	5/35 ks
Al	elox zlatý	38 1802	3,70	2,7	5/35 ks
Al	elox čierny	38 1803	4,08	2,7	5/35 ks
Al	elox inox kartáč.	38 1813	4,08	2,7	5/35 ks
Al	elox bronz kartáč.	38 1814	4,08	2,7	5/35 ks

Schodiskový profil S



Použitie: Špeciálny protišmykový profil na ukončenie hrany schodu.

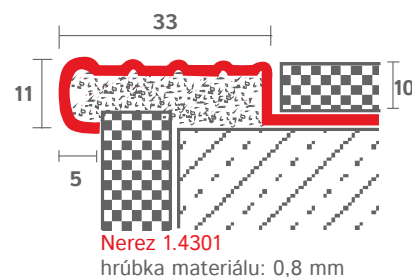

	Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Profil	Nerez	leštená	38 2200	14,03	2,5	10 ks
Koncovka	Nerez	leštená	38 2400	2,89 ks		1ks

Schodiskový profil parketový


Použitie: Špeciálny profil na ukončenie hrany schodu.

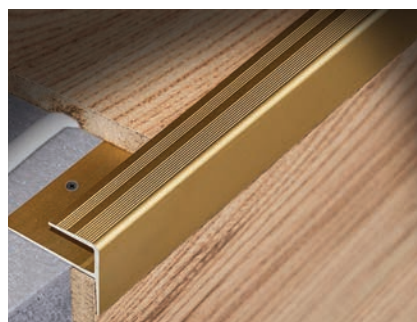

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al	elox strieborný	38 2301	7,41	2,7	10 ks
Al	elox zlatý	38 2302	7,41	2,7	10 ks

Schodiskový profil KL


Použitie: Profil má predĺženú spodnú časť, ktorá sa aplikuje do lepidlového lôžka. Profily sú určené na ukončenie dlažby, prípadne na ukončenie hrany schodu.



	Materiál	Farba	h = 10 mm	Cena €/bm	h = 12,5 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	38 3400	3,15	38 3800	3,39	2,5	10/100 ks
~	Al	prírodná	38 3500	3,47			2,5	10/100 ks

Schodiskový profil KL - STONE


Použitie: Profil STONE sa používa na ukončenie hrany schodu pri aplikácii kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných párov, prípadne vody.



	Materiál	Farba	h = 10 mm	Cena €/bm	h = 12,5 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	38 2500	3,15	38 2600	3,39	2,5	10/100 ks
	Al	prírodná	38 2700	3,15	38 2800	3,39	3	10/100 ks
~	Al	prírodná	38 2900	3,47	-		2,5	10/100 ks

Schodiskový profil KM - STONE


Použitie: Profil STONE sa používa na ukončenie hrany schodu pri aplikácii kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných párov, prípadne vody.

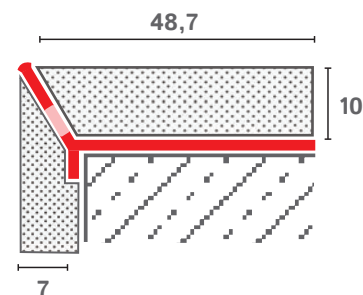

	Materiál	Farba	h = 10 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	38 3000	4,38	2,5	5/40 ks

Profil pre vaňové a sprchové kúty dodatočný

Použitie: Špeciálny profil vyrobený koextrúziou PVC a mPVC. Profil slúži na dodatočné prekrytie styku medzi obkladom/stavebným výrobkom, prípadne stenou/podlahou.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, mPVC	biela	35 3500	1,85	1,83	40 ks
PVC, mPVC	bahama	35 3502	1,85	1,83	40 ks

Koncovka


Použitie: Používa sa na ukončenie ako záslepka k dodatočnému profilu.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík
PP	biela	35 9000	1,10	2 ks
PP	bahama	35 9002	1,10	2 ks

Tesniaci profil CA


Použitie: Špeciálny profil vyrobený koextrúziou PVC a mPVC. Profil sa upevňuje prílepením samolepiacej pásky. Slúži na dodatočné prekrytie styku medzi obkladom/stavebným výrobkom, prípadne stenou/podlahou.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, mPVC	biela	35 3300	2,32	1,83	30 ks

Profil pre vaňové a sprchové kúty úzky


Použitie: Špeciálny profil s mäkkými lamelami, ktorý slúži na napojenie stavebných výrobkov, ako sprchová vanička, vaňa. Profil zároveň slúži ako tesnenie.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
PVC, mPVC	biela	35 3400	3,20	1,83	10/80 ks

Kúpeľňová páska samolepiaca



Použitie: Špeciálny pružný profil, slúži k napojeniu zabudovaných stavebných dielov ako sprchová vanička, vaňa, rám okien a dverí.



Materiál	š (mm)	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Dĺžka/m	Ks/kartón
mPVC	22	biela	35 3700	8,59	návin 3,35	1/10 ks
mPVC	38	biela	35 3800	11,51	návin 3,35	1/10 ks

U profil na sklo

Použitie: U profil je vhodný na uchytenie a fixáciu sklenených prvkov, na stenách a podlahách.

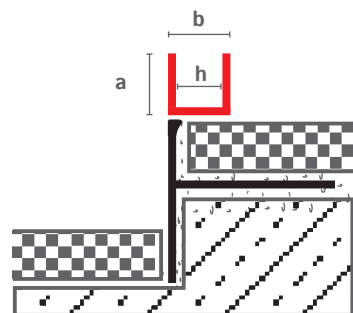
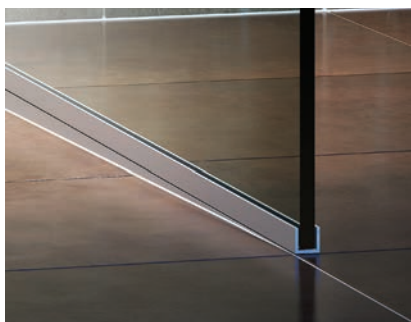


	Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	h (mm)	a x b (mm)	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
NOVÉ od 1.6.2020	Al	elox strieborný	40 1501	3,70	8,4	20 x 12	2,5	6/72 ks
NOVÉ od 1.6.2020	Al	strieborná lesklá	40 1507	7,80	8,4	20 x 12	2,5	6/72 ks
NOVÉ od 1.6.2020	Al	elox inox kartáč.	40 1513	5,80	8,4	20 x 12	2,5	6/72 ks
	Al	elox strieborný	40 1401	3,30	11,4	15 x 15	2,5	6/72 ks
	Al	strieborná lesklá	40 1407	7,00	11,4	15 x 15	2,5	6/72 ks
	Al	elox inox kartáč.	40 1413	5,72	11,4	15 x 15	2,5	6/72 ks



Spádový profil SP

Použitie: Spádový profil pomáha zakryť prechod vzniknutý v priebehu výstavby sprchového kúta, medzi spádovanou a nespádovanou časťou podlahy. Sklon profilu je 2 %.

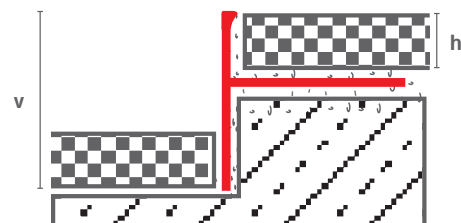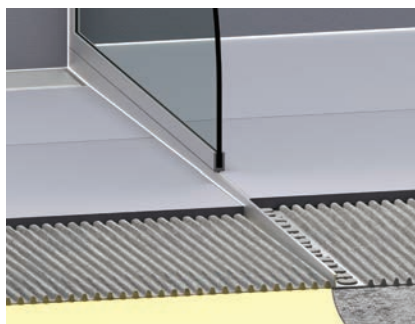

Materiál	Farba	h = 10 mm	Cena €/ks	Typ	v (mm)	Dĺžka/m	Ks/kartón
Al	elox strieborný	40 1001	16,83	pravý	33	1,5	1/50 ks
Al	elox strieborný	40 1101	16,83	ľavý	33	1,5	1/50 ks
Al	strieborná lesklá	40 1007	19,07	pravý	33	1,5	1/50 ks
Al	strieborná lesklá	40 1107	19,07	ľavý	33	1,5	1/50 ks
Al	elox inox kartáč.	40 1013	19,07	pravý	33	1,5	1/50 ks
Al	elox inox kartáč.	40 1113	19,07	ľavý	33	1,5	1/50 ks



	Materiál	Farba	h = 12,5 mm	Cena €/ks	Typ	v (mm)	Dĺžka/m	Ks/kartón
NOVÉ od 1.6.2020	Al	elox strieborný	40 1201	21,90	pravý	53,5	2	1/30 ks
NOVÉ od 1.6.2020	Al	elox strieborný	40 1301	21,90	ľavý	53,5	2	1/30 ks
NOVÉ od 1.6.2020	Al	strieborná lesklá	40 1207	27,90	pravý	53,5	2	1/30 ks
NOVÉ od 1.6.2020	Al	strieborná lesklá	40 1307	27,90	ľavý	53,5	2	1/30 ks
NOVÉ od 1.6.2020	Al	elox inox kartáč.	40 1213	27,90	pravý	53,5	2	1/30 ks
NOVÉ od 1.6.2020	Al	elox inox kartáč.	40 1313	27,90	ľavý	53,5	2	1/30 ks

Montážny návod Spádového profilu SP na str. 90



Dilatačný profil kov s vymeniteľnou vložkou


Použitie: Profil sa používa na dilatovanie dlažieb v interiéri aj exteriéri. Ramená sú vyrobené z Al materiálu a sú spojené dilatačným vymeniteľným mPVC profilom.

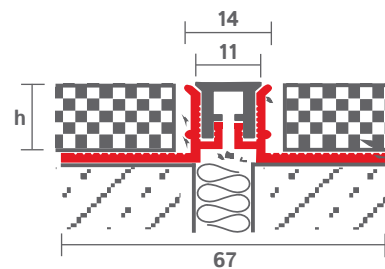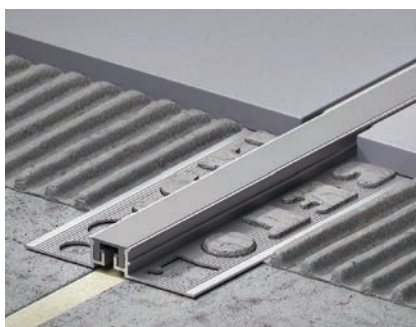

Materiál	Farba	h = 10 mm	cena €/bm	h = 12,5 mm	cena €/bm	h = 15 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	šedá	37 6001	5,55	37 6101	6,68	37 6201	7,80	2,5	10/30 ks
Al	bahama	37 6002	5,55	37 6102	6,68	37 6202	7,80	2,5	10/30 ks
Al	hnedá	37 6004	5,55	37 6104	6,68	37 6204	7,80	2,5	10/30 ks
Al	čierna	37 6005	5,55	37 6105	6,68	37 6205	7,80	2,5	10/30 ks

Dilatačný profil PVC


Použitie: Slúži na dilatovanie dlažby. Je vyrobený koextrúziou.

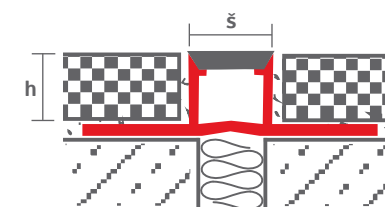

Materiál	Farba	h (mm)	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, mPVC	šedá	8	9	37 1301	1,46	2,5	40 ks
PVC, mPVC	bahama	8	9	37 1302	1,46	2,5	40 ks
PVC, mPVC	šedá	10	9	37 1401	1,53	2,5	40 ks
PVC, mPVC	bahama	10	9	37 1402	1,53	2,5	40 ks
PVC, mPVC	šedá	12,5	8	37 1801	2,34	2,5	50 ks
PVC, mPVC	bahama	12,5	8	37 1802	2,34	2,5	50 ks
PVC, mPVC	šedá	15	10	37 1501	5,24	2,7	40 ks

Dilatačný profil PVC úzky



Použitie: Slúži na dilatovanie dlažby. Je vyrobený koextrúziou.

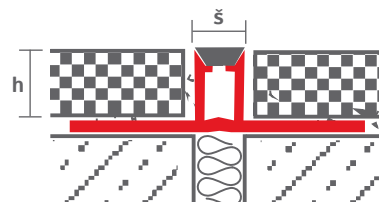

Materiál	Farba	h (mm)	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, mPVC	šedá	8	6	37 2201	1,69	2,5	40 ks
PVC, mPVC	šedá	10	6	37 2301	1,82	2,5	40 ks
PVC, mPVC	šedá	12,5	5	37 2401	4,39	2,7	61 ks

Dilatačný profil NEREZ

Použitie: Profil sa používa na dilatovanie dlažieb v interiéri aj exteriéri pre vysoko zaťažované priestory. Vhodný na strojové čistenie podláh.

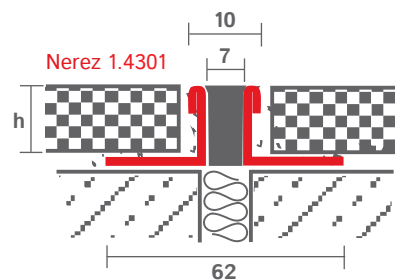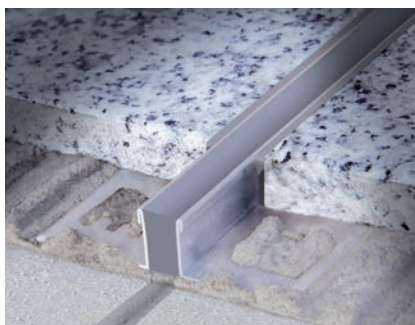


Materiál	Farba	h (mm)	Katalóg. číslo	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Nerez	šedá	8	37 6301	16,27	2,5	10 ks
Nerez	šedá	10	37 6401	16,94	2,5	10 ks
Nerez	šedá	12,5	37 6501	17,94	2,5	10 ks

Dilatácie h = 2 až 30 mm na objednávku.

Dilatačný profil PVC šípový


Použitie: Profil je vhodný na dilatovanie dlažby v maltovom lôžku. Je vyrobený koextrúziou.

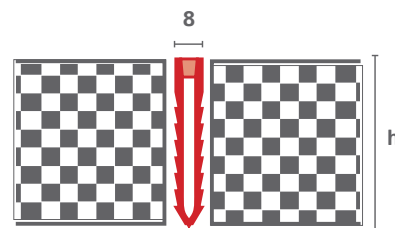

Materiál	Farba	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, mPVC	šedá	23	37 1001	1,76	2,7	70 ks
PVC, mPVC	šedá	35	37 1101	2,35	2,7	60 ks
PVC, mPVC	šedá	48	37 1201	1,94	2,5	50 ks

Dilatačný profil dodatočný GD-AN


Použitie: Profil sa používa na dodatočné prekrytie objektových dilatačných škár v interiéroch.

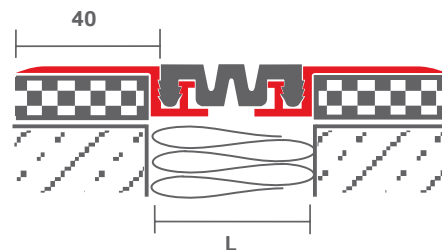

Materiál	Farba	L (mm)	Katalóg. číslo	cena €/bm	Dĺžka/m
Al, PVC	šedá, čierna	40	37 6801	33,84	4
Al, PVC	šedá, čierna	50	37 6901	36,38	4

Prechodový profil 30 mm – BASIC


Použitie: Univerzálny prechodový profil slúži na prekrytie dvoch materiálov s niveláciou 0 – 6 mm. Profil sa dodáva so skrutkami.

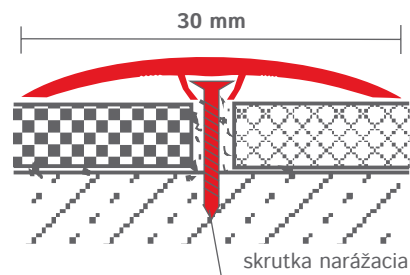

Materiál	Farba	Dĺžka 0,9 m	cena €/ks	Dĺžka 2,7 m	cena €/ks	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	12 3801	3,38	12 3901	8,17	5/15 ks

Prechodový profil 41 mm – BASIC


Použitie: Univerzálny prechodový profil slúži na prekrytie dvoch materiálov s niveláciou 0 – 12 mm. Profil sa dodáva so skrutkami.

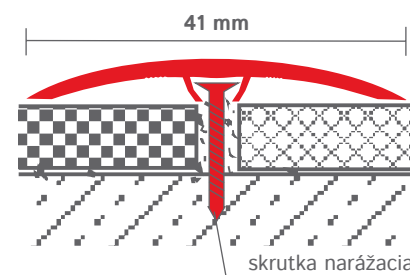

Materiál	Farba	Dĺžka 0,9 m	cena €/ks	Dĺžka 2,7 m	cena €/ks	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	12 4801	3,50	12 4901	8,75	5/15 ks

Prechodový profil 30 mm – UNI

Použitie: Univerzálny prechodový profil slúži na prekrytie dvoch materiálov s niveláciou 0 – 6 mm. Profil sa dodáva so skrutkami a samolepiacou páskou.

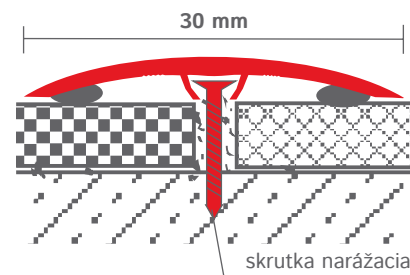


Materiál	Farba	Dĺžka 0,9 m	cena €/ks	Dĺžka 2,7 m	cena €/ks	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	12 4001	3,85	12 4101	10,15	5/15 ks
Al	elox zlatý	12 4002	4,32	12 4102	11,55	5/15 ks
Al	elox čierny	12 4003	4,32	12 4103	11,55	5/15 ks
Al	dub zlatý	12 4004	5,72	12 4104	15,16	5/15 ks
Al	buk	12 4005	5,72	12 4105	15,16	5/15 ks
Al	orech zlatý	12 4016	5,72	12 4116	15,16	5/15 ks
Al	orech clarus	12 4015	5,72	12 4115	15,16	5/15 ks
Nerez	leštený			12 4500	13,24	5/0 ks
Nerez	kartáčovaný			12 4717	13,24	5/0 ks

Nerez: materiál 1.4016 - hrúbka 1 mm

Prechodový profil 41 mm – UNI


Použitie: Univerzálny prechodový profil slúži na prekrytie dvoch materiálov s niveláciou 0–12 mm. Profil sa dodáva so skrutkami a samolepiacou páskou.

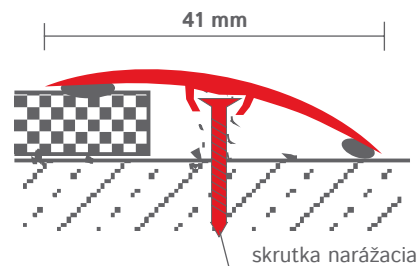

Materiál	Farba	Dĺžka 0,9 m	cena €/ks	Dĺžka 2,7 m	cena €/ks	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	12 5001	4,08	12 5101	10,50	5/15 ks
Al	elox zlatý	12 5002	4,55	12 5102	12,72	5/15 ks
Al	elox čierny	12 5003	4,55	12 5103	12,72	5/15 ks
Al	dub zlatý	12 5004	6,88	12 5104	18,23	5/15 ks
Al	buk	12 5005	6,88	12 5105	18,23	5/15 ks
Al	orech zlatý	12 5016	6,88	12 5116	18,23	5/15 ks
Al	orech clarus	12 5015	6,88	12 5115	18,23	5/15 ks

Prechodový profil samolepiaci 80 mm

Použitie: Profil slúži na prekrytie dvoch materiálov. Na profile je lepiaca páska, ktorá slúži na uchytenie profilu k podlahe.

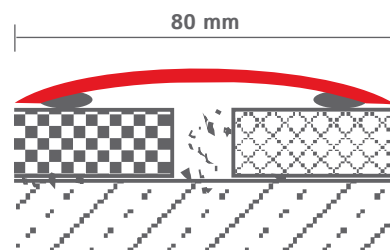


Materiál	Farba	Dĺžka 2 m	cena €/ks	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	12 5201	18,36	5/30 ks
Al	elox zlatý	12 5202	18,36	5/30 ks



Spojovací profil „Z“


Použitie: Profil sa používa na napojenie dlažby s podlahovou krytinou.

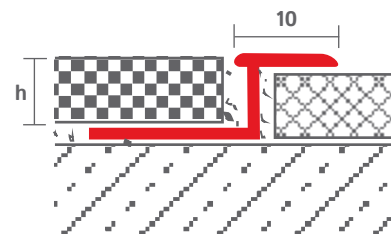


Materiál	Farba	h (mm)	Katalóg. číslo	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al	elox strieborný	10	12 3301	3,35	2,5	10 ks

Spojovací „T“ profil

Použitie: Profil slúži na dodatočné prekrytie dvoch krytín.

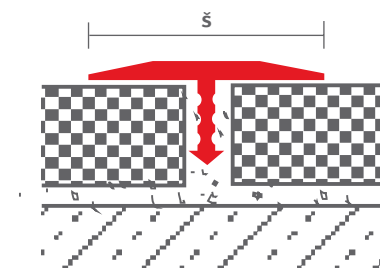


Materiál	Farba	š (mm)	Katalóg. číslo	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al	Prírodná	14	12 1100	1,18	2,5	10 ks
Al	Prírodná	18	12 1101	1,35	2	10 ks
Al	Prírodná	26	12 1102	2,24	2,5	10 ks
Nerez	leštený	14	12 1400	4,60	2,5	10 ks
Nerez	leštený	25	12 1500	6,28	2,5	10 ks
NOVÉ	Nerez	kartáč.	12 1417	6,40	2,5	10 ks
NOVÉ	Nerez	kartáč.	12 1517	8,10	2,5	10 ks

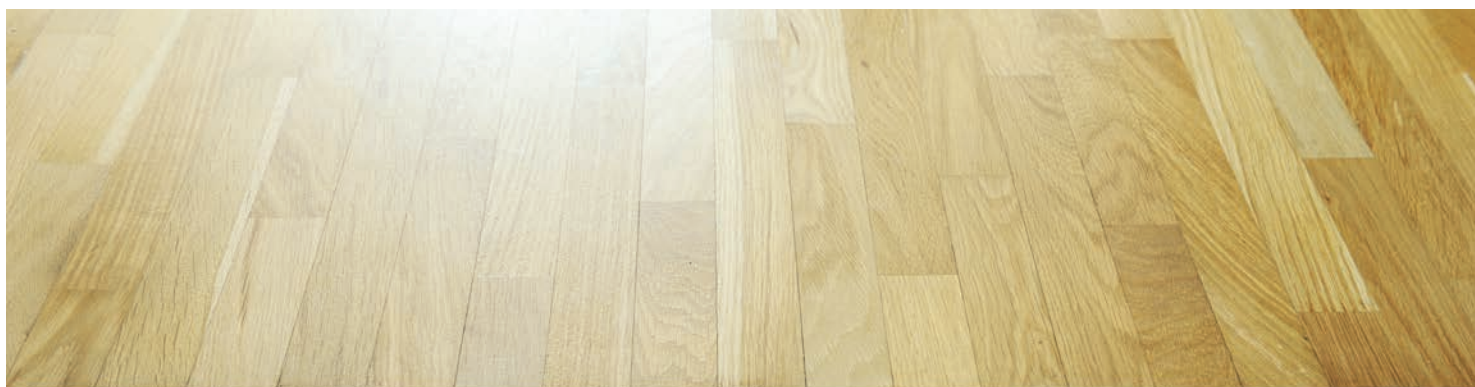

Soklový profil CB


Použitie: Profil slúži na vytvorenie sokla pri podlahovej krytine.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	40 9301	5,16	2,5	10/40 ks
Al	elox inox kartáč.	40 9313	7,74	2,5	10/40 ks
Al	elox bronz kartáč.	40 9314	7,74	2,5	10/40 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (minimálny odber 50 bm. Cena na vyžiadanie).

Príslušenstvo pre Soklový profil CB

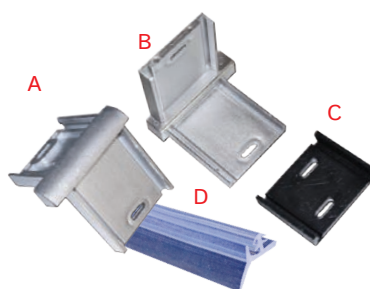


	Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík
A	PP	Roh strieborný	40 9401	1,52	1 ks
A	PP	Roh inox	40 9413	2,71	1 ks
A	PP	Roh bronz	40 9414	2,71	1 ks
B	PP	Kút strieborný	40 9501	1,52	1 ks
B	PP	Kút inox	40 9513	2,71	1 ks
B	PP	Kút bronz	40 9514	2,71	1 ks
C	PP	Spojovací a upevňovací segment	40 9600	0,61	1 ks
D	PP	Tesnenie	40 9800	0,51/bm	100 m

Ukončenie sa vytvára z rohového segmentu.



Soklový profil BA


Použitie: Profil slúži na vytvorenie sokla pri podlahovej krytine.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	40 9101	4,38	2,5	10/40 ks
Al	elox inox kartáč.	40 9113	5,50	2,5	10/40 ks
Al	elox bronz kartáč.	40 9114	5,50	2,5	10/40 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (minimálny odber 50 bm. Cena na vyžiadanie).

Príslušenstvo pre Soklový profil BA

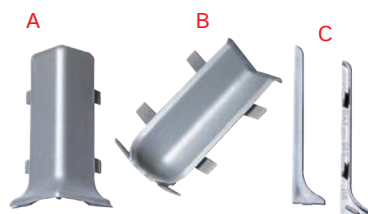


	Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík
A	PP	Roh strieborný	40 9201	2,93	1 ks
A	PP	Roh inox	40 9213	3,90	1 ks
A	PP	Roh bronz	40 9214	3,90	1 ks
B	PP	Kút strieborný	40 9001	2,93	1 ks
B	PP	Kút inox	40 9013	3,90	1 ks
B	PP	Kút bronz	40 9014	3,90	1 ks
C	PP	Ukončenie L' + P strieborné	40 9701	2,93	1 pár
C	PP	Ukončenie L' + P inox	40 9713	3,90	1 pár
C	PP	Ukončenie L' + P bronz	40 9714	3,90	1 pár




Soklový profil SOFT

Použitie: Profil slúži na vytvorenie sokla pri podlahovej krytine.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Kartón
PVC	biela	35 5300	1,33	2,5	40 ks
PVC	strieborná	35 5324	1,33	2,5	40 ks

Príslušenstvo pre Soklový profil SOFT

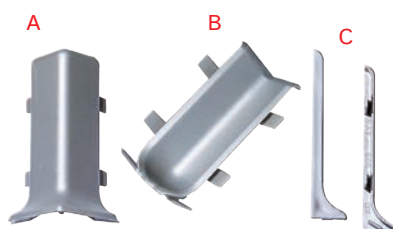

	Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík
A	PP	Roh biely	35 5400	1,33	1 ks
A	PP	Roh strieborný	35 5424	1,33	1 ks
B	PP	Kút biely	35 5500	1,33	1 ks
B	PP	Kút strieborný	35 5524	1,33	1 ks
C	PP	Ukončenie L + P biele	35 5600	1,33	1 pár
C	PP	Ukončenie L + P strieborné	35 5624	1,33	1 pár

Soklová raznica SOFT


Použitie: Používa sa na výrobu rohov a kútov.

Raznicu zapožičiavame.
Informácie o zapožičaní raznice vo firme Celox.



Katalóg. č.	vratná záloha/€
35 5700	250

Stojan závesný

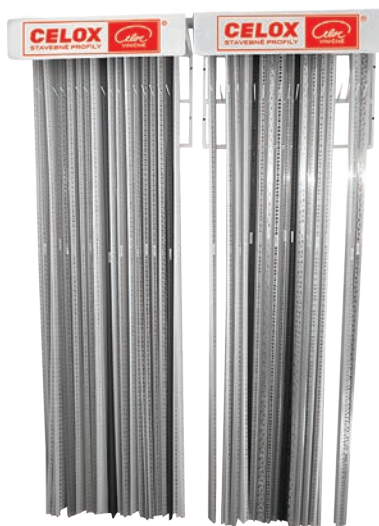

Šírka/cm	Hĺbka/cm	Počet hrebeňov	Katalóg. číslo	Cena €/ks
85	28	18	29 4300	114,10
105	28	24	29 4400	146,40

Zmluvným predajcom stojany zapožičiame.

Stojan samostojaci



Šírka/cm	Hĺbka/cm	Počet hrebeňov	Katalóg. číslo	Cena €/ks
122	65	24	29 4700	149,00

Zmluvným predajcom stojany zapožičiame.

Vzorkovník



Názov	Katalóg. číslo	Cena €/ks
Šanón stavebné doplnky	29 5000	8,95
Šanón balkónové profily MAXI	29 5100	7,95
Šanón balkónové profily DRIP	29 5900	7,95

Tubus so vzorkami



Názov	Katalóg. číslo	Cena €/ks
Tubus dilatačné profily	29 5200	1,95
Tubus kovové profily	29 5300	1,95
Tubus balkónové profily	29 5400	1,95
Tubus plastové profily	29 5500	1,95
Tubus soklové profily	29 5600	1,95
Tubus schodiskové profily	29 5700	1,95
Tubus prechodové profily	29 5800	1,95
Tubus stone profily	29 5900	1,95
* Komplet set	29 6000	15,60



PROFILY STONE

UKONČOVACÍ PROFIL STONE „L“

SCHODISKOVÝ PROFIL KL - STONE

SCHODISKOVÝ PROFIL KM - STONE

TERASOVÝ PROFIL - STONE


BALKÓNOVÝ PROFIL DRIP

BALKÓNOVÝ PROFIL STONE



Ukončovací profil STONE „L“


Použitie: Profil STONE sa používa na ukončenie kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

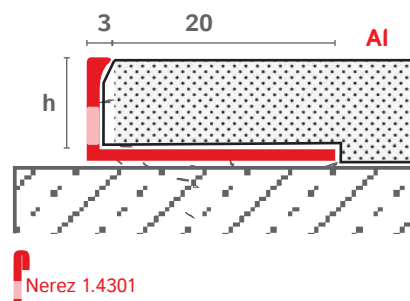

	Materiál	Farba	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	10	40 5000	2,10	2,5	10/100 ks
	Al	prírodná	12,5	40 5200	2,22	2,5	10/100 ks
	Al	prírodná	15	40 5400	3,34	2,5	10/100 ks
NOVÉ	Nerez	leštený	10	13 4300	4,59	2,5	10/0 ks
NOVÉ	Nerez	leštený	15	13 4500	5,61	2,5	10/0 ks

Schodiskový profil KL - STONE


Použitie: Profil STONE sa používa na ukončenie hrany schodu pri aplikácii kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.



	Materiál	Farba	h = 10 mm	Cena €/bm	h = 12,5 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	38 2500	3,15	38 2600	3,39	2,5	10/100 ks
	Al	prírodná	38 2700	3,15	38 2800	3,39	3	10/100 ks
~	Al	prírodná	38 2900	3,47			2,5	10/100 ks

Schodiskový profil KM - STONE


Použitie: Profil STONE sa používa na ukončenie hrany schodu pri aplikácii kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

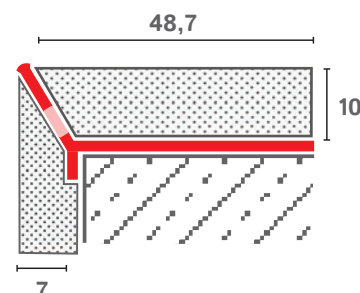

	Materiál	Farba	h = 10 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	38 3000	4,38	2,5	5/40 ks

Terasový profil - STONE

Použitie: Výrobok slúži na dokonalé ukončenie terás.

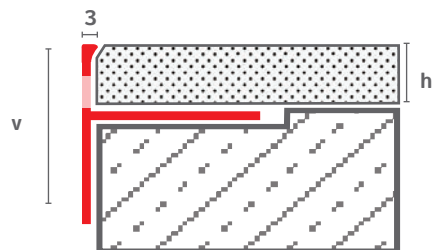


	Materiál	Farba	h (mm)	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	elox strieborný	10	33	39 2201	5,53	2,5	10/40 ks
NOVÉ od 1.5.2020	Al	elox strieborný	12,5	53,5	39 2101	7,80	2,5	4/48 ks

Schéma zabudovania profilu na str. 85

Balkónový profil – DRIP

Použitie: Je ukončovaci profil s odkvapom, ktorý slúži na odtok vody z balkónov a terás. Profil je vhodný aplikovať na hotový spádový poter. V profile sú drenážne otvory na odvod kondenzátu.

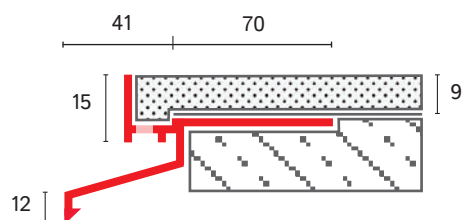


	Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	elox strieborný	39 7001	12,40	2,5	6/12 ks
	Al	hnedá	39 7008	15,40	2,5	6/12 ks
	Al	šedá	39 7009	15,40	2,5	6/12 ks
	Al	antracit	39 7027	15,40	2,5	6/12 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm) | Schéma zabudovania profilu na str. 82

Balkónový profil – STONE

Použitie: Je ukončovaci profil s presahom od 20 – 40 mm, výška ukončovacej hrany je 11 mm. Profil je navrhnutý tak, aby zabezpečoval dokonalé ukončenie balkónov a terás pri pokládke kamenných kobercov a keramickej dlažby. Na profil je možné pripevniť krycí plech, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii.

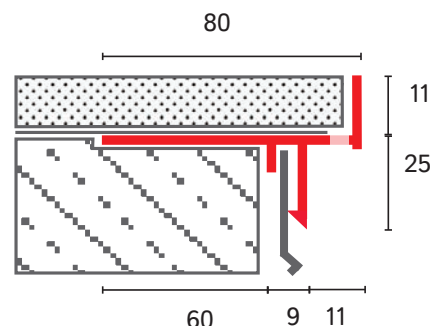

	Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	elox strieborný	39 9001	11,00	2,5	5/10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm) | Schéma zabudovania profilu na str. 88



BALKÓNOVÉ PROFILY

BALKÓNOVÝ PROFIL MAXI

BALKÓNOVÝ PROFIL DRIP

BALKÓNOVÝ PROFIL DRIP PLUS

BALKÓNOVÝ PROFIL MINI

TERASOVÝ PROFIL

BALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMY



BALKÓNOVÝ PROFIL FLEXI

BALKÓNOVÝ PROFIL STONE

BALKÓNOVÝ PROFIL RT

Balkónový profil – MAXI

Použitie: Profil slúži na odtok vody z balkónov a terás. Ako novinku máme možnosť skrátenej ukončovacej hrany z výšky 8 mm na výšku 1,3 mm. Skrátene sa aplikuje nalomením a mechanickým oddelením ukončovacej hrany.

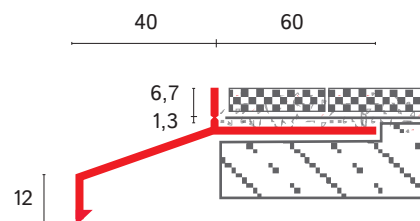


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	39 5200	5,50	2,5	5/25 ks
Al	elox strieborný	39 5201	5,83	2,5	5/25 ks
Al	hnedá	39 5208	8,08	2,5	5/25 ks
Al	šedá	39 5209	8,08	2,5	5/25 ks
Al	antracit	39 5227	8,08	2,5	5/25 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm). I Schéma zabudovania profilu na str. 81

Roh – MAXI

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	prírodná	39 5300	7,84	250 x 250	10 ks
Al	elox strieborný	39 5301	9,57	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 5308	9,31	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 5309	9,31	250 x 250	10 ks
Al	antracit	39 5327	9,31	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Kút – MAXI

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	prírodná	39 5400	7,84	250 x 250	10 ks
Al	elox strieborný	39 5401	9,57	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 5408	9,31	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 5409	9,31	250 x 250	10 ks
Al	antracit	39 5427	9,31	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Roh – MAXI 135°

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho 135° rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	prírodná	39 5700	7,84	250 x 250	10 ks
Al	elox strieborný	39 5701	9,57	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 5708	9,31	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 5709	9,31	250 x 250	10 ks
Al	antracit	39 5727	9,31	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom. Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Spojka – MAXI

Použitie: Výrobok, ktorý slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
Al	prírodná	39 5500	1,11	5 ks/500 ks
Al	elox strieborný	39 5501	1,56	5 ks/250 ks
Al	hnedá	39 5508	1,56	5 ks/250 ks
Al	šedá	39 5509	1,56	5 ks/250 ks
Al	antracit	39 5527	1,56	5 ks/250 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom. Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Krytka UNIVERZÁL

Použitie: Výrobok slúži ako záslepka k balkónovému profilu MAXI, DRIP, DRIP PLUS.

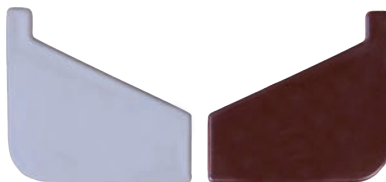


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/sada L + P	Balík/kartón
PP	hnedá	39 5608	2,23	1 sada/50 bal.
PP	šedá	39 5609	2,23	1 sada/50 bal.
PP	antracit	39 5627	2,23	1 sada/50 bal.

Krytka v odtieni šedá je vhodná k povrchovej úprave elox strieborný a k úprave Al prírodná, sada obsahuje krytku L + P.

Balkónový profil – DRIP

Použitie: e ukončovací profil s odkvapom, ktorý slúži na odtok vody z balkónov a terás. Profil je vhodný aplikovať na hotový spádový poter. V profile sú drenážne otvory na odvod kondenzátu.

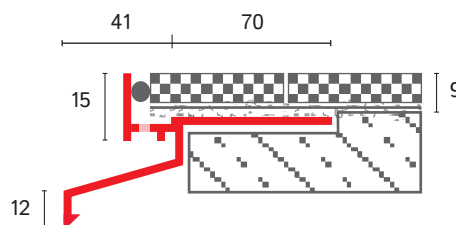



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	39 7001	12,40	2,5	6/12 ks
Al	hnedá	39 7008	15,40	2,5	6/12 ks
Al	šedá	39 7009	15,40	2,5	6/12 ks
Al	antracit	39 7027	15,40	2,5	6/12 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm) | Schéma zabudovania profilu na str. 82

Roh – DRIP

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	elox strieborný	39 7201	11,89	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 7208	15,03	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 7209	15,03	250 x 250	10 ks
Al	antracit	39 7227	15,03	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Kút – DRIP

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.





Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	elox strieborný	39 7301	11,89	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 7308	15,03	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 7309	15,03	250 x 250	10 ks
Al	antracit	39 7327	15,03	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Roh – DRIP 135°

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho 135° rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	elox strieborný	39 7801	11,89	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 7808	15,03	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 7809	15,03	250 x 250	10 ks
Al	antracit	39 7827	15,03	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom. Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Spojka – DRIP

Použitie: Slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu DRIP.

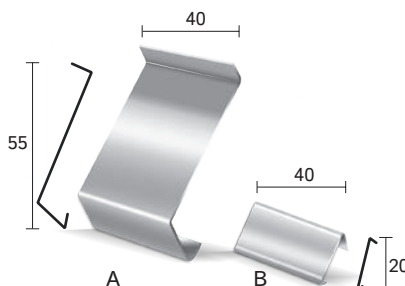


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
Al	elox strieborný	39 7101	2,55	5 ks/250 ks
Al	hnedá	39 7108	2,55	5 ks/250 ks
Al	šedá	39 7109	2,55	5 ks/250 ks
Al	antracit	39 7127	2,55	5 ks/250 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom. Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Krytka UNIVERZÁL

Použitie: Výrobok slúži ako záslepka k balkónovému profilu MAXI, DRIP, DRIP PLUS.

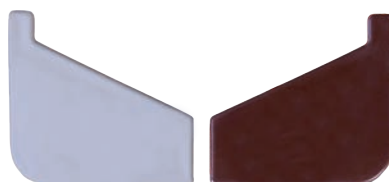

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/sada L + P	Balík/kartón
PP	hnedá	39 5608	2,23	1 sada/50 bal.
PP	šedá	39 5609	2,23	1 sada/50 bal.
PP	antracit	39 5627	2,23	1 sada/50 bal.

Krytka v odtieni šedá je vhodná k povrchovej úprave elox strieborný, balík obsahuje krytku L + P.

Tesniaca šnúra


Použitie: Slúži na vyplnenie drenážneho otvoru medzi profilom, dlažbou a tesniacim tmelom. Vkladá sa do škár pred nanosením trvale pružných tmelov.



Materiál	Priemer (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bal.	Balík
Penový polyetylén	6	39 7500	2,81	10 m

Balkónový profil – DRIP PLUS

Použitie: Je ukončovací profil s odkvapničkou 40 mm navrhnutý pre zateplené konštrukcie pre pokládku podlahy z keramickej dlažby. Výška ukončovacej hrany je 20 mm. Je vhodný pre konštrukčné skladby s kontaktnou hydroizoláciou, ako aj s oddeľovacou, difúznou a hydroizolačnou fóliou. Tiež je obzvlášť vhodný pre konštrukčné skladby s drenážnou fóliou.

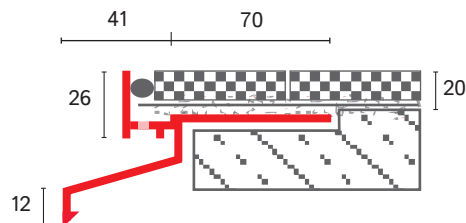



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	39 8001	18,51	2,5	6/12 ks
Al	hnedá	39 8008	22,33	2,5	6/12 ks
Al	šedá	39 8009	22,33	2,5	6/12 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm) | Schéma zabudovania profilu na str. 83

Roh – DRIP PLUS

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	elox strieborný	39 8101	18,51	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 8108	22,33	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 8109	22,33	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Kút – DRIP PLUS

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.





Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	elox strieborný	39 8201	18,51	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 8208	22,33	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 8209	22,33	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Roh – DRIP PLUS 135°

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho 135° rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	elox strieborný	39 8401	20,70	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 8408	25,00	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 8409	25,00	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom. Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Spojka – DRIP PLUS

Použitie: Slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu DRIP PLUS.

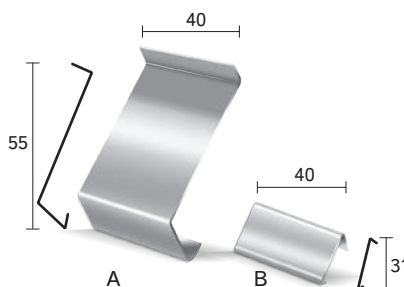


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
Al	elox strieborný	39 8301	3,59	5 ks/250 ks
Al	hnedá	39 8308	3,59	5 ks/250 ks
Al	šedá	39 8309	3,59	5 ks/250 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom. Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Krytka UNIVERZÁL

Použitie: Výrobok slúži ako záslepka k balkónovému profilu MAXI, DRIP, DRIP PLUS.

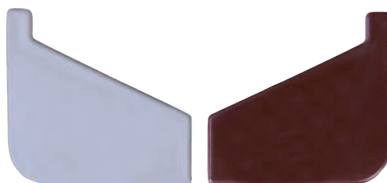

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/sada L + P	Balík/kartón
PP	hnedá	39 5608	2,23	1 sada/50 bal.
PP	šedá	39 5609	2,23	1 sada/50 bal.

Krytka v odtieni šedá je vhodná k povrchovej úprave elox strieborný, balík obsahuje krytku L + P.

Tesniaca šnúra


Použitie: Slúži na vyplnenie drenážneho otvoru medzi profilom, dlažbou a tesniacim tmelom. Vkladá sa do škár pred nanosením trvale pružných tmelov.



Materiál	Priemer (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bal.	Balík
Penový polyetylén	6	39 7500	2,81	10 m

Balkónový profil – MINI

Použitie: Je to ukončovací profil s krátkou odkvapovou hranou (20 mm). Profil je vhodný pre hotový spádový poter a slúži na odtok vody z balkónov a terás.

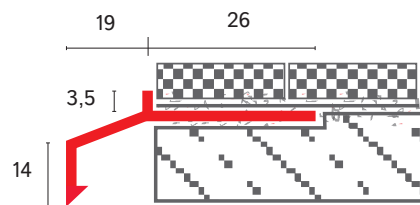


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	39 5000	2,70	2,5	10/40 ks
Al	hnedá	39 5008	5,19	2,5	10/40 ks
Al	šedá	39 5009	5,19	2,5	10/40 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm). | Schéma zabudovania profilu na str. 84

Roh – MINI

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	prírodná	39 4900	7,18	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 4908	8,90	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 4909	8,90	250 x 250	10 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Kút – MINI

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	prírodná	39 4800	7,18	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 4808	8,90	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 4809	8,90	250 x 250	10 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Spojka – MINI

Použitie: Výrobok, ktorý slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu MINI.

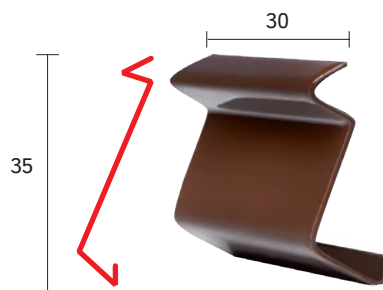


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
Al	prírodná	39 4600	1,11	5 ks/250 ks
Al	hnedá	39 4608	1,56	5 ks/250 ks
Al	šedá	39 4609	1,56	5 ks/250 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Terasový profil

Použitie: Výrobok slúži na dokonalé ukončenie terás.

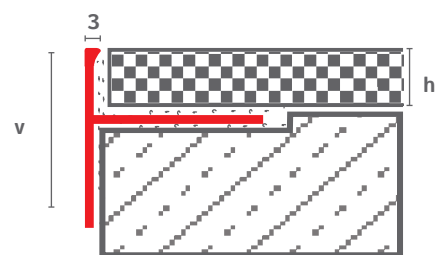


	Materiál	Farba	h (mm)	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	elox strieborný	10	33	39 2001	4,08	2,5	10/40 ks
	Al	elox inox kartáč.	10	33	39 2013	5,28	2,5	10/40 ks
NOVÉ od 1.5.2020	Al	elox strieborný	12,5	53,5	39 1901	6,40	2,5	4/48 ks
NOVÉ od 1.5.2020	Al	elox inox kartáč.	12,5	53,5	39 1913	7,80	2,5	4/48 ks

Schéma zabudovania profilu na str. 85

Terasový profil - STONE

Použitie: Výrobok slúži na dokonalé ukončenie terás.

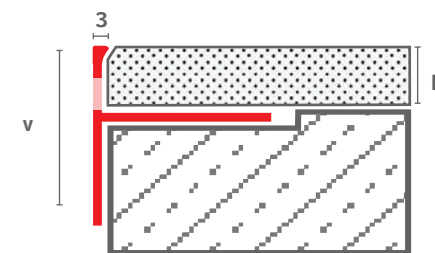


	Materiál	Farba	h (mm)	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	elox strieborný	10	33	39 2201	5,53	2,5	10/40 ks
NOVÉ od 1.5.2020	Al	elox strieborný	12,5	53,5	39 2101	7,80	2,5	4/48 ks

Schéma zabudovania profilu na str. 85

Balkónový profil PRIAMY

Použitie: Profil slúži na odtok vody z balkónov a terás. Presah odkvapů na podklade je 10 - 30 mm. Profil je vhodné aplikovať na hotový spádový poter.


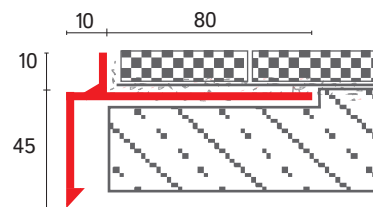


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	39 6100	6,84	2,5	5/20 ks
Al	hnedá	39 6108	11,33	2,5	5/20 ks
Al	šedá	39 6109	11,33	2,5	5/20 ks
NOVÉ	antracit	39 6127	11,33	2,5	5/20 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm). | Schéma zabudovania profilu na str. 86

Roh – PRIAMY / FLEXI


Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Al	prírodná	39 6200	8,08	10 ks
Al	hnedá	39 6208	12,34	10 ks
Al	šedá	39 6209	12,34	10 ks
NOVÉ	antracit	39 6227	12,34	10 ks

Kút – PRIAMY / FLEXI

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Al	prírodná	39 6300	8,08	10 ks
Al	hnedá	39 6308	12,34	10 ks
Al	šedá	39 6309	12,34	10 ks
NOVÉ	antracit	39 6327	12,34	10 ks

Spojka k balkónovému profilu PRIAMY: strana 43

Balkónový profil – FLEXI

Použitie: Profil slúži na odtok vody z balkónov a terás, ktoré sú oblúkového tvaru. Profil je možné ohnúť na požadovaný rádius špeciálnou skružovačkou. Pomocou uzavretej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby oblúkového tvaru.

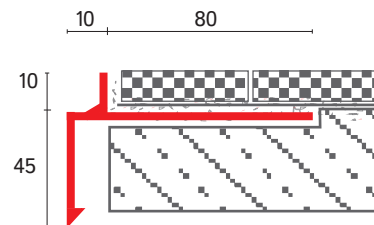


	Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/kartón
~	Al	prírodná	39 5900	8,64	2,5	5/20 ks
~	Al	šedá	39 5909	14,79	2,5	5/20 ks
NOVÉ ~	Al	antracit	39 5927	14,79	2,5	5/20 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm) | Schéma zabudovania profilu na str. 87

Skružovačka – FLEXI

Použitie: Používa sa na ohýbanie balkónových tvarovacích profilov.

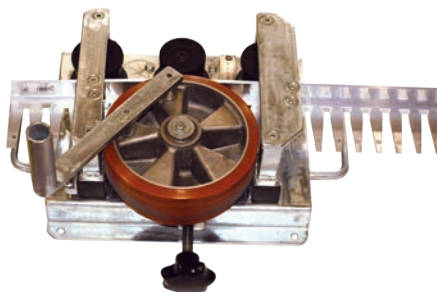


Katalóg. číslo	vrátna záloha/ €	Balenie
39 1000	1200,00	1 ks

Skružovačku zapožičiavame. | Informácie o zapožičaní skružovačky vo firme Celox.

Spojka – PRIAMY /FLEXI

Použitie: Výrobok slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu.




	Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
	Al	prírodná	39 6000	1,28	5 ks/250 ks
	Al	hnedá	39 6008	1,69	5 ks/250 ks
	Al	šedá	39 6009	1,69	5 ks/250 ks
NOVÉ	Al	antracit	39 6027	1,69	5 ks/250 ks

Balkónový profil FLEXI je možné kombinovať s balkónovým profilom PRIAMYM.

Balkónový profil – STONE

Použitie: Je ukončovací profil s presahom od 20 – 40 mm, výška ukončovacej hrany je 11 mm. Profil je navrhnutý tak, aby zabezpečoval dokonalé ukončenie balkónov a terás pri pokládke kamenných kobercov a keramickej dlažby. Na profil je možné pripevniť krycí plech, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii.

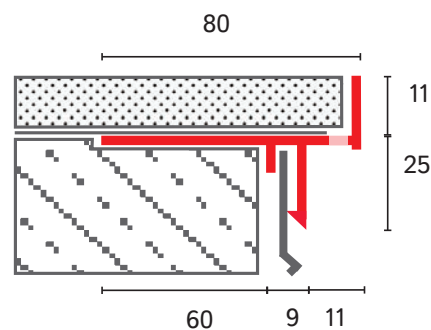


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	39 9001	11,00	2,5	5/10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm) | Schéma zabudovania profilu na str. 88

Roh – STONE

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	elox strieborný	39 9101	11,89	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Kút – STONE

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	elox strieborný	39 9201	11,89	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Spojka – STONE

Použitie: Slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
Al	elox strieborný	39 9301	2,02	5 ks/250 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.


Plech – STONE / RT

Použitie: Slúži na prekrytie čela balkóna (železobetónovej konštrukcie). Plech nasunieme do zámku balkónového profilu STONE alebo balkónového profilu RT a pomocou vymedzovacích podložiek a skrutiek ho zafixujeme k čelu balkóna.




Materiál	Farba	v /mm	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al 0,8 mm	elox strieborný	100	39 9401	9,76	2	5 ks
Al 0,8 mm	elox strieborný	150	39 9501	11,56	2	5 ks
Al 0,8 mm	elox strieborný	200	39 9601	13,46	2	5 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

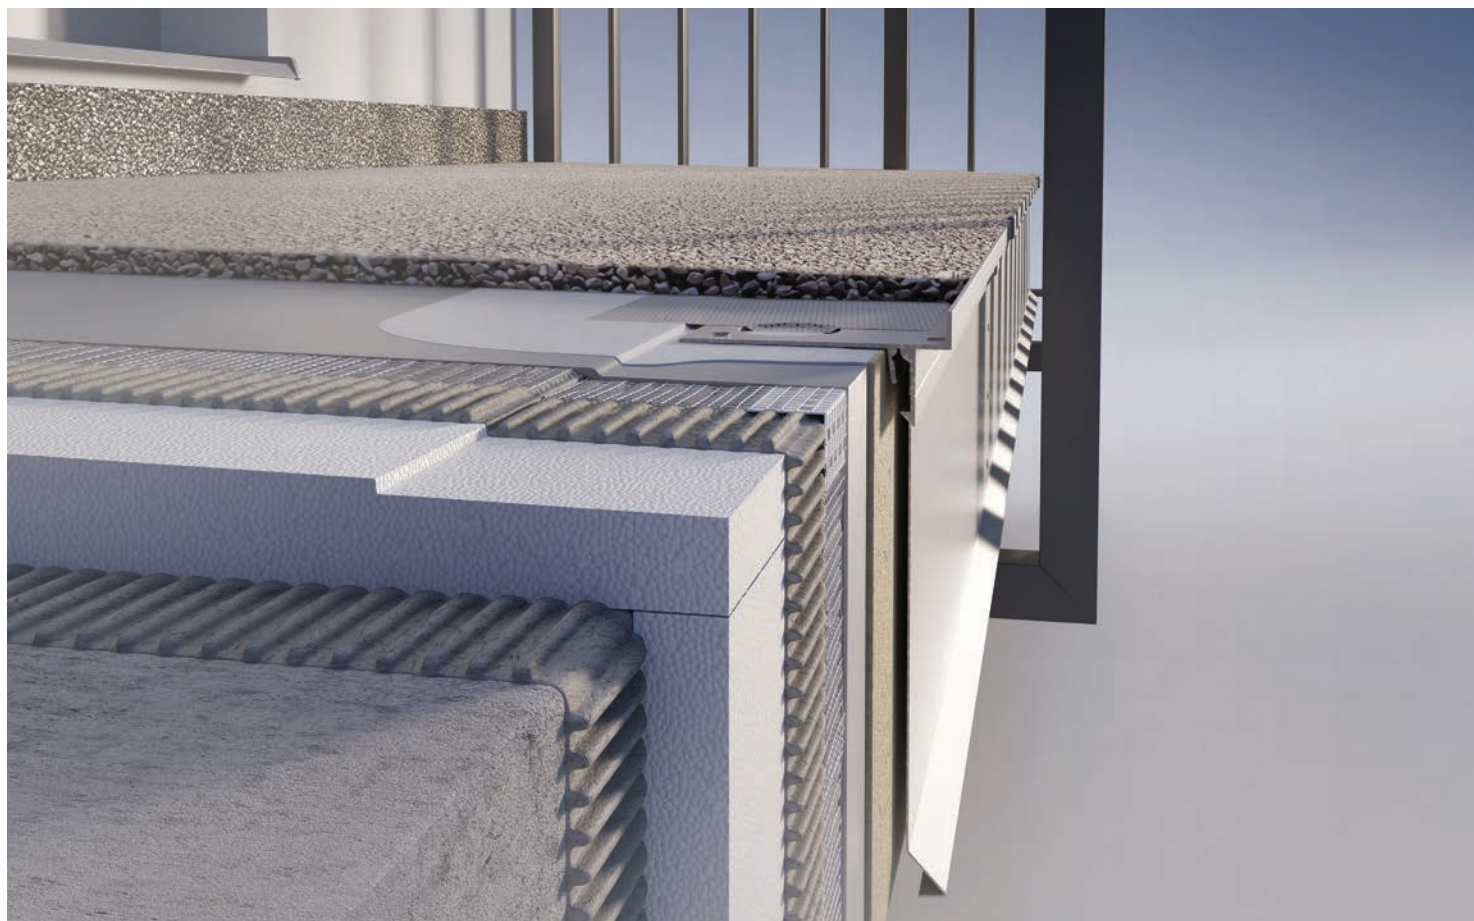

Balkónový profil – RT

Použitie: Ukončovaci Al profil s drenážnymi otvormi, ktorý slúži na odtok vody z balkónov a terás. Je vhodný pre veľkoformátové dlažby hrúbky 20 mm, prípadne podláh z dreva (deckingu) alebo terasových dosiek (WPC), ktoré sú voľne kladené na pevné alebo nastaviteľné rektifikačné terče, prípadne do kamennej drte. Balkónový profil RT 30 mm s použitím nadstavca RT sa aplikuje na výšku od 30 do 60 mm. Balkónový profil RT 60 mm s použitím nadstavca RT sa aplikuje na výšku od 60 do 100 mm. Na profil je možné pripevniť plech STONE/RT, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, terasy, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii.

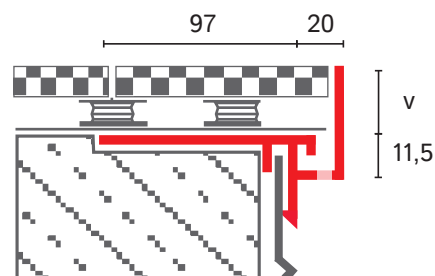



	Materiál	Farba	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
NOVÉ od 1.8.2020	Al	elox strieborný	30	39 3201	20,14	2,5	2/8 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	antracit	30	39 3227	24,27	2,5	2/8 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	elox strieborný	60	39 3701	22,15	2,5	2/4 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	antracit	60	39 3727	25,33	2,5	2/4 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm). I Schéma zabudovania profilu na str. 89

Roh – RT

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.




	Materiál	Farba	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
NOVÉ od 1.8.2020	Al	elox strieborný	30	39 3301	19,00	250 x 250	12 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	antracit	30	39 3327	22,90	250 x 250	12 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	elox strieborný	60	39 3801	20,90	250 x 250	6 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	antracit	60	39 3827	23,90	250 x 250	6 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Kút – RT

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.



	Materiál	Farba	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
NOVÉ od 1.8.2020	Al	elox strieborný	30	39 3401	19,00	250 x 250	12 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	antracit	30	39 3427	22,90	250 x 250	12 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	elox strieborný	60	39 3901	20,90	250 x 250	6 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	antracit	60	39 3927	23,90	250 x 250	6 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Spojka – RT

Použitie: Výrobok, ktorý slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu RT.



	Materiál	Farba	Typ	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
NOVÉ od 1.8.2020	Al	elox strieborný	30	39 3501	3,50	5/120 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	antracit	30	39 3527	3,50	5/120 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	elox strieborný	60	39 4001	3,50	5/90 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	antracit	60	39 4027	3,50	5/90 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Nadstavec – RT

Použitie: Špeciálny profil, s ktorým sa predlžuje konštrukčná výška balkónového profilu RT a zároveň sa s nadstavcom RT môže vytvoriť ľubovoľný vertikálny spád.



	Materiál	Farba	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Dĺžka/m	Zväzok
NOVÉ od 1.8.2020	Al	elox strieborný	42	39 4201	6,60	2	6 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	antracit	42	39 4227	6,60	2	6 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	elox strieborný	72	39 4301	6,60	2	6 ks
NOVÉ od 1.8.2020	Al	antracit	72	39 4327	6,60	2	6 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Plech – STONE / RT

Použitie: Slúži na prekrytie čela balkóna (železobetónovej konštrukcie). Plech nasunieme do zámku balkónového profilu STONE alebo balkónového profilu RT a pomocou vymedzovacích podložiek a skrutiek ho zafixujeme k čelu balkóna.



	Materiál	Farba	v /mm	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
	Al 0,8 mm	elox strieborný	100	39 9401	9,76	2	5 ks
	Al 0,8 mm	elox strieborný	150	39 9501	11,56	2	5 ks
	Al 0,8 mm	elox strieborný	200	39 9601	13,46	2	5 ks
	Al 0,8 mm	antracit	100	39 9427	10,73	2	5 ks
	Al 0,8 mm	antracit	150	39 9527	12,72	2	5 ks
	Al 0,8 mm	antracit	200	39 9627	14,80	2	5 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný, môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami spôsobená materiálom.




IZOLÁCIE

TESNIACI PÁS
BUTYL PÁSKA
SEPARAČNÉ FÓLIE
HYDROIZOLÁCIA



Tesniaci pás TS

Použitie: Je vhodný na utesnenie spojov a prechodov, ako podlaha/stena. Pás z TPE má na jednej strane vkaširovanú tkaninu pre lepšiu adhéziu k hydroizolácii. Pás je označený metrovníkom (1m, 2m...).

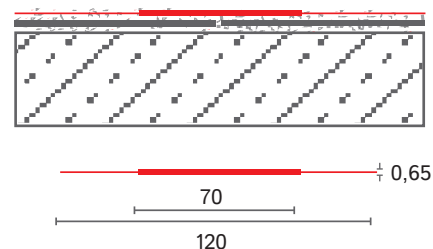


Materiál	š (mm)	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
TPE,PES,POP	120/70	0,65	14 1001	1,29	20	1 ks
TPE,PES,POP	120/70	0,65	14 1002	0,99	50	1 ks

TPE (termoplastický elastomer), PES (sieťovina), POP (tkanina na vrstve sieťoviny)

Tesniaci pás PS



Použitie: Je to pružný, izolačný pás vhodný na utesnenie spojov cez dilatačné škáry a taktiež prechodov ako podlaha/stena. Pás z TPE má na oboch stranách po celej dĺžke nakaširovanú PES tkaninu.

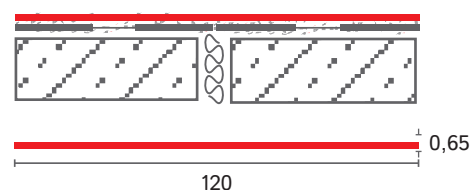

Materiál	š (mm)	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
TPE,PES	120	0,65	14 4000	1,35	50	1 ks

TPE (termoplastický elastomer), PES (tkanina)


Tesniaci roh/kút TS

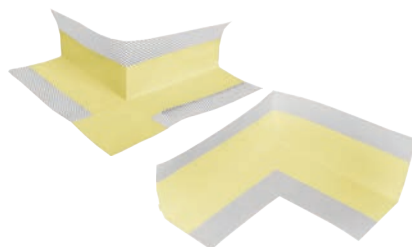

	Materiál	Rozmer (mm)	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Tesniaci roh TS	Kaučuk s tkaninou	150 x 60	0,65	14 1004	2,24	25 ks
Tesniaci kút TS	Kaučuk s tkaninou	150 x 60	0,65	14 1005	2,24	25 ks

Butyl páska špeciál


Použitie: Má extrémnu príľnavosť na väčšinu stavebných materiálov: kovy, PVC, betón... Páska je vysoko elastická a tvarovo veľmi prispôsobivá. Vhodná najmä do vlhkých priestorov ako sú kúpeľne, balkóny, terasy, na izoláciu a utesnenie problémových detailov.

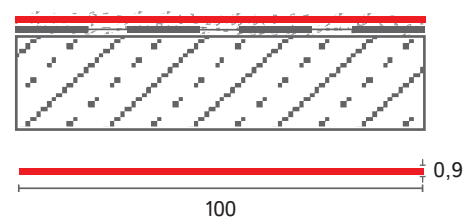

Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PP-butyl	100	14 1400	1,80	20	1 ks

Separačná fólia CELTEC


Použitie: Je vyrobená z polyetylénového pásu s výliskami v tvare šesťuholníka. Fólia CELTEC má na spodnej strane nosnú PP tkaninu, ktorá slúži na prilepenie k podkladu lepidlom na obklady a dlažbu. Fólia CELTEC slúži ako izolácia, taktiež ako vrstva na vyrovnanie tlaku vodnej pary z podkladu a ako separačná vrstva pri kritických podkladoch.

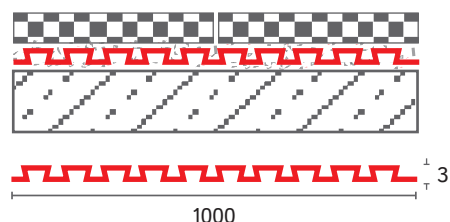

	Materiál	h (mm)	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Bal.
NOVÉ	PE	3	1000	14 1500	9,90	30	1 ks

Separačná fólia PECILASTIC U


Použitie: Obojstranne kaširovaný, oddeľovací, hydroizolačný a difúzny polyetylénový pás naplnený zmesou kremičitého piesku a polyuretánu. Je vhodný pod keramické dlažby, hlavne na balkóny a terasy. Obmedzuje vzniknuté napätie medzi dlažbou a podkladom.

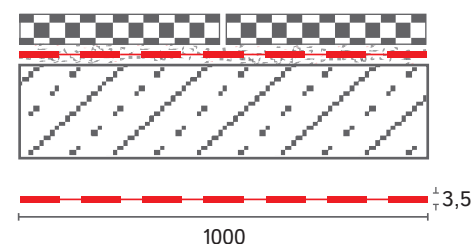

	Materiál	h (mm)	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Bal.
	PE + obojstranne nalisované rúno	3,5	1000	14 1300	23,01	5	1 ks

Separačná fólia CS


Použitie: Používa sa v interiéroch a exteriéroch pri pokládke obkladov a dlažieb na prekrytie drobných trhlín v podklade, vhodná aj ako izolácia proti vlhkosti pre balkóny, terasy, kúpeľne, sprchové kúty...

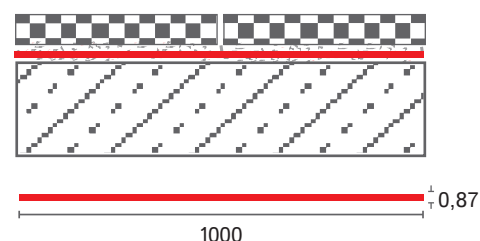

	Materiál	h (mm)	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Bal.
	PP-PE	0,87	1000	14 2000	7,04	30	1 ks

Separačná fólia UM



Použitie: Používa sa k elektrickému podlahovému vykurovaniu. Je vyrobená z polyetylénového pásu so skosenými výliskami v tvare osemmuholníka. Fólia UM má na spodnej strane nosnú PP tkaninu, ktorá slúži na prilepenie k podkladu lepidlom na obklady a dlažbu. Fólia UM slúži ako podklad pre dlažby s funkciou separácie, izolácie a taktiež ako vrstva na vyrovnanie tlaku vodnej pary z podkladu. Do fólie UM sa uchyťava vykurovací kábel z elektrického podlahového vykurovania.

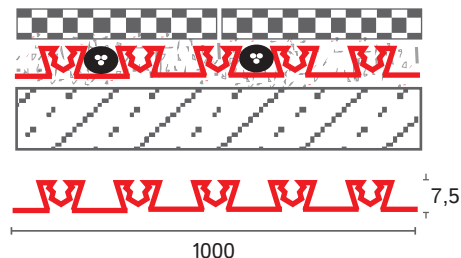

	Materiál	š (mm)	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Bal.
NOVÉ	PE	1000	7,5	14 1600	19,00	20	1 ks

Izolačná doska C - Board

Použitie: Používa sa ako tepelná izolácia pod elektrické podlahové vykurovanie, ako aj na úpravu podkladu pred realizáciou obkladov a dlažieb. Je vyrobená z extrudovaného polystyrénu, obojstranne upravená špeciálnou cementovou hmotou s vystuženou sklotextilnou sieťkou. Tieto materiály jej dodávajú na povrchu dostatočnú pevnosť a stabilitu. Doska má vysokú pevnosť v tlaku a výborné tepelnoizolačné vlastnosti, je odľahčená a odolná proti vode. Vyrába sa v hrúbkach 6 a 10 mm.

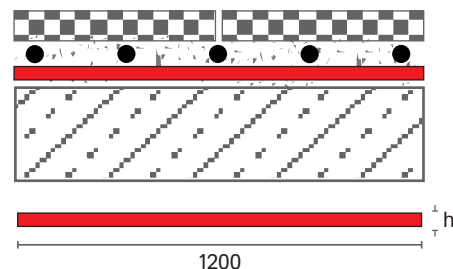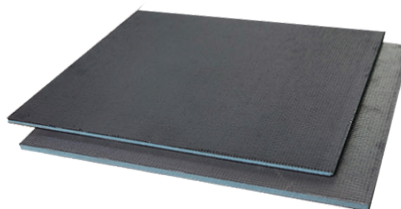

	Materiál	h (mm)	Rozmer (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
NOVÉ	XPS	6	1200 x 600	14 1800	12,90	10 ks
NOVÉ	XPS	10	1200 x 600	14 1900	13,50	10 ks

Hydroizolácia PANTHERIZOL HS

Použitie: Hydroizolačná hmota na hydroizoláciu pod keramické obklady a dlažby na balkónoch, terasách, sprchách a kúpeľniach. Možnosť pokládky dlažby už po 24 hodinách. Spotreba 3 kg/m² (jedna vrstva 1,5 kg/m²).



Vedro (kg)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Vedro
5	27 2000	12,40	1 ks
25	27 2100	51,41	1 ks



PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO PRE SADROKARTÓN


ROHOVÉ PROFILY

„J“, „U“ PROFILY NA SADROKARTÓN

DILATÁCIE

Omietnik na oblúky


Použitie: Omietnik na oblúky je dierovaný profil so zárezmi na jednej strane. Slúži na presné vytvorenie oblúka, ako aj na jeho ochranu. Používa sa hlavne pri vnútorných omietkach a sadrokartóne.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC	22 4092	0,36	2,5	50 ks
PVC	22 4093	0,36	3	50 ks

Rohový profil ostrý


Použitie: Používa sa pri suchých stavbách. Chráni všetky rohy a hrany pred poškodením. Používa sa aj na výrobu rohového profilu so siečkou.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al	22 5020	0,28	2,5	100 ks

Rohový omietnik s nosom


Použitie: Rohové profily sa používajú hlavne pri suchých stavbách. Slúžia na presné a rýchle vytvorenie rohu. Chránia všetky rohy a hrany pred poškodením.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
PVC	22 3990	0,26	2,5	0/100 ks
Al	22 5030	0,25	2	50/0 ks
Al	22 5031	0,25	2,5	50/0 ks
Al	22 5032	0,25	3	50/0 ks

Rohový profil na sadrokartón 23 x 13


Použitie: Používa sa na ukončenie sadrokartónových dosiek, napr. pri stropoch.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al	22 5050	0,28	2,5	50 ks

Rohový profil otvorený 135°


Použitie: Rohový profil sa používa hlavne pri suchých stavbách. Slúži na presné a rýchle vytvorenie rohu. Chráni všetky rohy a hrany pred poškodením. Používa sa najmä na rohoch pri strešných oknách.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al	22 5040	0,31	2,5	50 ks

Ukončovací profil „U“ na sadrokartón


Použitie: Používa sa hlavne pri sadrokartóne. Slúži ako ukončenie sadrokartónovej dosky pri napojení na iné stavebné diely. Môže slúžiť aj ako dilatačný profil. Profil sa s malou vôľou nasadí na dosku a zatiaľ čo na celej ploche až k stredu dosky.



Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC	12,5	22 3720	0,30	3	50 ks

Ukončovací profil „J“ na sadrokartón


Použitie: Používa sa hlavne pri sadrokartóne. Slúži ako ukončenie sadrokartónovej dosky pri napojení na iné stavebné diely. Môže slúžiť aj ako dilatačný profil. Profil sa s malou vôľou nasadí na dosku a zatrie po celej ploche až k stredu dosky.



Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC	12,5	22 4780	0,31	3	50 ks

Ukončovací profil „J“ s manžetou a PE páskou


Použitie: Používa sa v interiéroch na prepojenie dverí, okien a ďalších viditeľných častí stavby so sadrokartónovou doskou o hrúbke 12,5 mm. Profil odrežeme na požadovanú dĺžku a prilepíme na rám okna alebo dverí, do profilu vložíme sadrokartónovú dosku. Pripojovací detail je optimálne vyriešený ako z optického, tak z technického pohľadu.



Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
PVC, mPVC	12,5	22 4781	2,10	2,5	20/40 ks

Profil ohybný Magic corner

Použitie: Používa sa prevažne pri sadrokartónových systémoch. Pre všetky typy a veľkosti uhlov - vnútorné aj vonkajšie. Pri rizikových spojoch (šikmina + strop).



Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, mPVC	12,5	22 4900	1,65	rolka 75	1 ks





PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO PRE OMIETKY

**ROHOVÉ OMIETNIKY
RÝCHLO OMIETNIKY
UKONČOVACIE PROFILY
TAPETOVÝ PROFIL
OMIETKOVÉ DILATÁCIE**

**OKENNÉ PROFILY (APU LIŠTY)
SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA**

Rohový omietnik



Použitie: Profil sa používa pri vnútorných omietkach. Slúži na ochranu a presné vytvorenie rohu. Profil sa nasadí v zodpovedajúcej výške rohu a upevní sa podľa hrúbky omietky (hrúbka omietky je daná použitým rýchloomietnikom - 6, 10 mm).

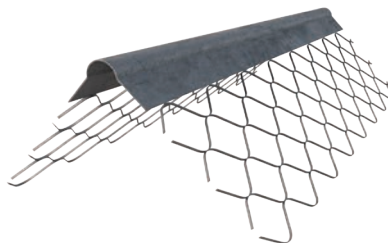

Materiál	a x b (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Zinkovaná oceľ, Al	36 x 36	23 5000	0,29	2,75	25 ks
Zinkovaná oceľ, Al	36 x 36	23 5001	0,29	3	25 ks
Zinkovaná oceľ, Al	50 x 50	23 5100	0,35	2,75	25 ks
Zinkovaná oceľ, Al	50 x 50	23 5101	0,35	3	25 ks
Zinkovaná oceľ, Al	36 x 36 PROTEKTOR	23 5400	0,49	2,75	25 ks
Zinkovaná oceľ, Al	36 x 36 PROTEKTOR	23 5401	0,49	3	25 ks

Rýchloomietnik



Použitie: Profil sa používa pri vnútorných omietkach. Slúži na vytvorenie presných a rovinných omietkových plôch a vytvorenie presných vnútorných rohov. Pri montáži je nutné dbať na dokonalé zvislé upevnenie profilu. Pri točení omietok je dôležité točiť hladidlom priečne po omietniku, v žiadnom prípade nie pozdĺžne – hrana omietniku môže vystúpiť na povrch.

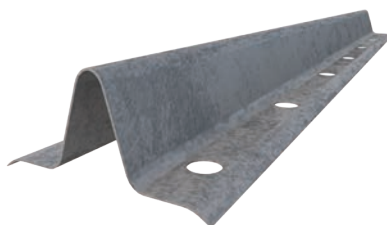

Materiál	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Zinkovaná oceľ	6	23 1000	0,20	2,75	25 ks
Zinkovaná oceľ	6	23 1001	0,20	3	25 ks
Zinkovaná oceľ	10	23 1100	0,22	2,75	25 ks
Zinkovaná oceľ	10	23 1101	0,22	3	25 ks

Tapetový profil



Použitie: Chráni rohy tapetových stien pred ich poškodením, taktiež slúži na prechod jedného typu tapety na druhý v oblasti rohu. Na lepenie profilu používame špeciálny tmel.

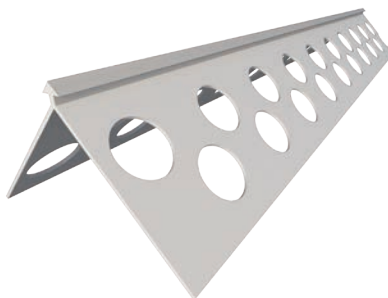

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC	biela	22 3800	0,77	2,7	100 ks
PVC	jasmín	22 3815	0,77	2,5	100 ks

Rohový omietnik na pórobetón



Použitie: Profil sa používa hlavne pri suchých stavbách. Slúži na presné a rýchle vytvorenie rohu. Chráni všetky rohy a hrany pred poškodením. Používa sa hlavne na spevnenie rohov pri stavbách z pórobetónu.

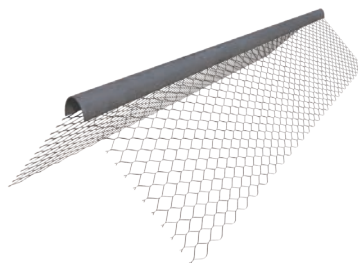

Materiál	a x b (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Zinkovaná oceľ	26 x 26	23 5200	0,55	2,5	50 ks
Zinkovaná oceľ	26 x 26	23 5201	0,55	3	50 ks

Ukončovací omietací profil


Použitie: Profil sa používa pri vnútorných aj vonkajších omietkach na dokonalé ukončenie alebo oddelenie omietky od iných materiálov (sadrokartón, drevo, pri otvoroch dverí a pod.).

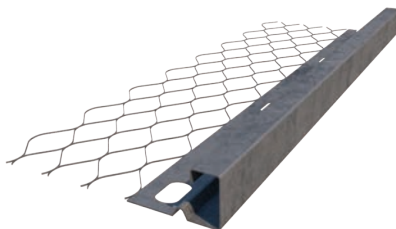

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Zinkovaná oceľ	23 3000	1,01	2,5	25 ks
Zinkovaná oceľ	23 3001	1,01	3	25 ks

Soklový profil poplastovaný exteriér



Použitie: Profil sa používa pri vonkajších omietkach na vytvorenie sokla na fasáde. PVC hrana chráni profil pred oderom a koróziou a zabezpečuje odkvapávanie vody z hrany profilu pri dažďoch.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Zinkovaná oceľ, PVC	23 6000	3,50	3	25 ks

Omietková dilatácia


Použitie: Profil sa používa na dilatovanie vnútorných omietok. Bráni tvorbe trhlin vzniknutých pohybom omietok.

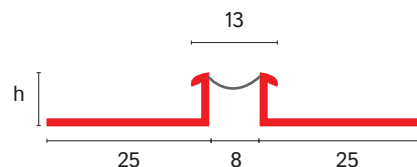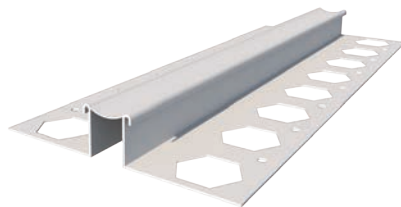

Materiál	Farba	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, mPVC	biela	10	23 2100	3,63	2,6	25 ks

Stenová dilatácia KF

Použitie: Dilatačný profil KF sa používa na zakrytie objektových dilatačných škár v stenách objektu. Profil je určený na prekrytie špár v dilatačných poliach. Používa sa prevažne do stien komerčných budov a objektov. Nerezová kotva sa používa na pripevnenie dilatácie KF. Spotreba 2 ks na 1 bm.

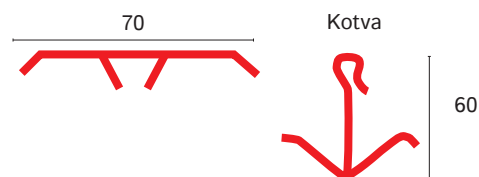

Materiál	Farba	š (mm)	Šírka škáry	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
PVC	biela	70	35 - 50 mm	23 2400	4,40	3	10 ks
PVC	šedá	70	35 - 50 mm	23 2401	4,40	3	10 ks

Možnosť dodať aj rohový variant


Kotva k stenovej dilatácii KF

Materiál	Min. hĺbka škáry	Šírka škáry	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Nerez	60 mm	35 - 50 mm	23 2600	2,79	50 ks

Odporúčané množstvo kotiev na 1 bm = 2 ks.

Okenný profil s páskou


Použitie: Špeciálny profil slúžiaci na veľmi kvalitné vnútorné omurovanie inštalovaných dverí, okien a iných stavebných častí. Aplikácia teplota nesmie byť nižšia ako +5 °C.

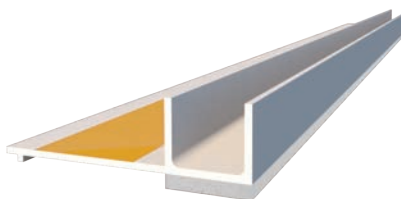

Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, páska	6	23 4370	0,33	2,5	50 ks

Okenný profil s manžetou


Použitie: Špeciálny profil slúžiaci na veľmi kvalitné vnútorné omurovanie inštalovaných dverí, okien a iných stavebných častí. Aplikčná teplota nesmie byť nižšia ako +5 °C.

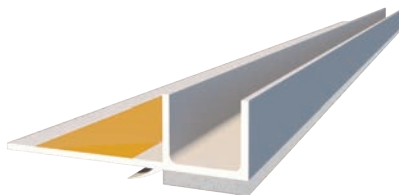

Materiál	Farba	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, páska	biela	6	23 4510	0,95	2,6	30 ks

Okenný profil plochý


Použitie: Profil sa používa pri suchej výmene okien. Zabezpečuje estetické prekrytie PUR peny medzi okenným rámom a stenou. Pre pevné prilepenie musí byť rám okna suchý a zbavený nečistôt. Aplikčná teplota je nad +15 °C, nesmie byť nižšia ako +5 °C. Pri teplotách od +5 °C do +15°C treba počítať s nižšou lepivosťou pásky.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC	biela	23 4340	1,21	2,4	50 ks

Sklovláknitá mriežka

Použitie: Sklovláknitá mriežka sa používa na spevnenie vonkajších a vnútorných omietok. Sieťka musí byť do omietky, prípadne lepiacej stierky, ponorená celou svojou plochou.

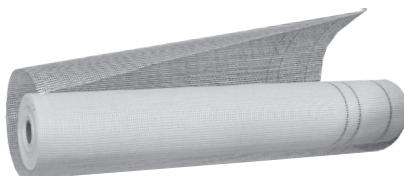

Materiál	Typ	Hmotnosť g/m²	Oko (mm)	Rolka	Katalóg. číslo	Cena €/m²
Sklenené vlákno	Omfa	115	10 x 10	50 m	18 0020	0,74
Sklenené vlákno	Omfa	280	7 x 6	25 m	18 0030	2,04
Sklenené vlákno	Topkraft	150	3,6 x 4,3	50 m	18 0040	0,72
Sklenené vlákno	Vertex R117	145	4,3 x 4,3	55 m	18 0070	0,75



PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO PRE ZATEPLENIE

OKENNÉ PROFILY

ROHOVÉ OMIETNIKY

SOKLOVÉ PROFILY



DILATAČNÉ PROFILY

TANIEROVÉ HMOŽDINKY

PRÍSLUŠENSTVO

Okenný profil so sieťou



Použitie: Vytvára dilatčné spojenie medzi rámom okna, dverí s omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS. Profil zabraňuje praskaniu omietky pri ráme.

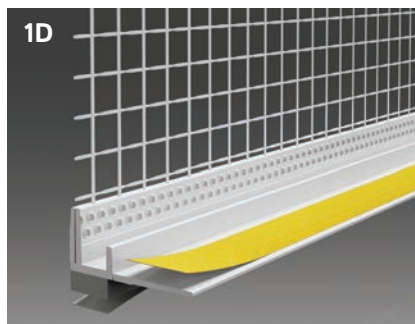

Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	6	15 4375	0,76	2,5	25 ks
PVC, sklovlák. mriežka	9	15 4360	1,00	2,5	30 ks

Okenný profil FLEX 2D



Použitie: Slúži na dilatáciu v dvoch smeroch v spojení medzi rámom okien, dverí s omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS. Lamela z mäkkého PVC zabraňuje usadzovaniu nečistôt.

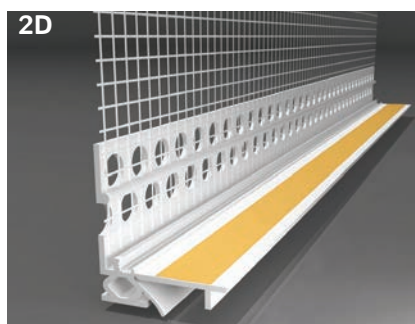

Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	6	15 4400	1,71	2,6	30 ks

Okenný profil so sieťou a manžetou – profi

Použitie: Slúži na dilatáciu v spojení medzi rámom okien, dverí s omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS. Lamela z mäkkého PVC zabraňuje usadzovaniu nečistôt. Profil vytvára dokonalý detail pri napojení omietky k rámu.


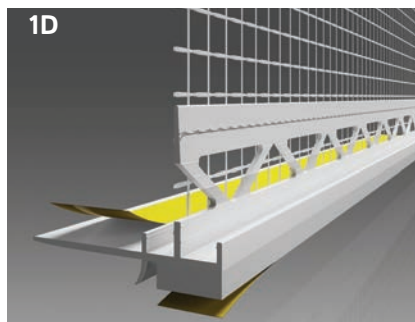


Materiál	Farba	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	biela	6	15 4230	2,04	2,6	50 ks
PVC, sklovlák. mriežka	biela	9	15 4380	2,31	2,6	50 ks
PVC, sklovlák. mriežka	hnedá	9	15 4381	2,76	3	50 ks

plocha otvoru (okna)	okno zasadené v murive		okno lícujuce s murivom		okno predsadené pred murivom	
hrúbka izolačného materiálu	< 2 m²	2 - 10 m²	< 2 m²	2 - 10 m²	< 2 m²	2 - 10 m²
< 100 mm	1D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta
< 160 mm	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta	3D lišta
< 300 mm	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta

Flexi roh 90° – 180°



Použitie: Profil slúži na ochranu a vystuženie rohov a hrán v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS. Profil má flexibilný uhol a je v návine 25 m.

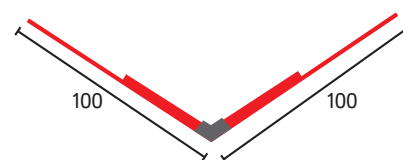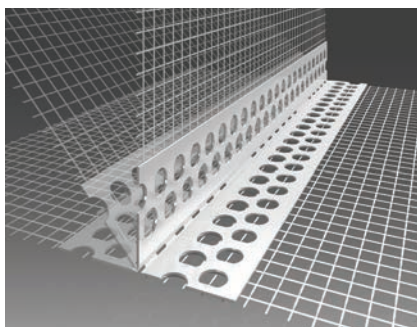

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	15 3970	0,92	návin 25	1 ks

Atikový a parapetný profil



Použitie: Profil zaisťuje dilatačné napojenie parapetu na tepelný izolant.

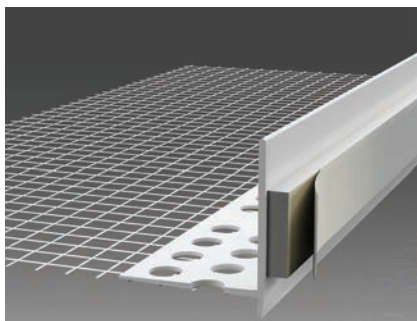

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	15 4390	0,88	2	40 ks

Omietnik na oblúky s textíliou



Použitie: Slúži na vystuženie a ochranu hrán v oblúkoch rôznych polomerov. Vytvára ideálnu hranu oblúka.

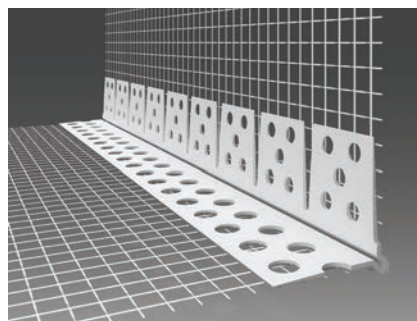

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	15 4050	0,77	2,5	20 ks

Omietnik rohový s textíliou



Použitie: Slúži na ochranu a spevnenie rohu, ako aj všetkých hrán v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS. Taktiež zabraňuje vzniku vlasových trhlin.

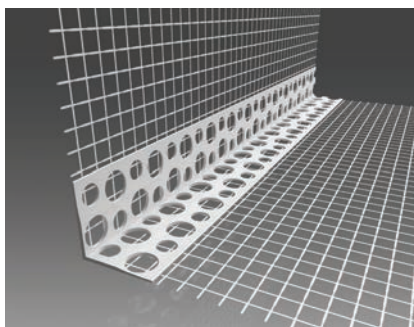

Materiál	Názov	a x b (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	PVC ŠTANDARD	100 x 100	15 3980	0,33	2,5	50 ks
Al, sklovlák. mriežka	Al ŠTANDARD	100 x 100	15 3990	0,36	2,5	50 ks
PVC, sklovlák. mriežka	PVC 145 g VERTEX	100 x 100	15 3940	0,35	2,5	50 ks
Al, sklovlák. mriežka	AL 145 g VERTEX	100 x 100	15 3950	0,37	2,5	50 ks

Omietnik rohový vnútorný

Použitie: Slúži na ochranu a spevnenie rohov a hrán. Vystužená sieťka je lepená z vnútornej strany, čím je dosiahnutá lepšia spracovateľnosť lepidla a vrchnej omietky.


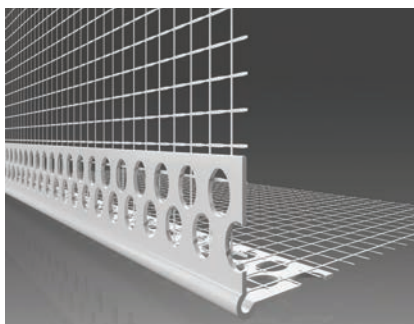


Materiál	Názov	a x b (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	PVC 145 g	100 x 100	15 3960	0,61	2,5	40 ks
Al, sklovlák. mriežka	Al 145 g	100 x 100	15 3930	0,63	2,5	40 ks

Sieťka je na profil nalepená z vnútornej strany.

Rohový profil s odkvacom

Použitie: Slúži na vystuženie a odvod vody z rohov vrchného ostenia okien, dverí a stavebných otvorov. Zabraňuje vztlínaniu vody na hornom ostení a prípadnému zatekaniu a zamŕzaniu.


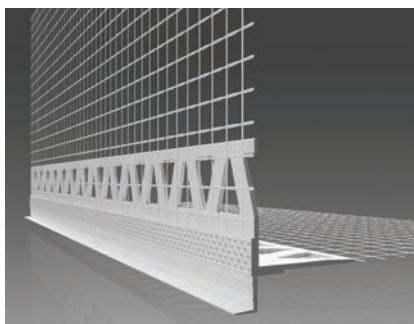


Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	15 4242	0,74	2	20 ks
PVC, sklovlák. mriežka	15 4243	0,74	2,5	20 ks

Lepenie sieťky realizované ultrazvukom.

Odkvapový profil EKO

Použitie: Slúži na vystuženie a odvod vody z rohov vrchného ostenia okien, dverí a stavebných otvorov. Zabraňuje vztlínaniu vody na hornom ostení a prípadnému zatekaniu a zamŕzaniu.


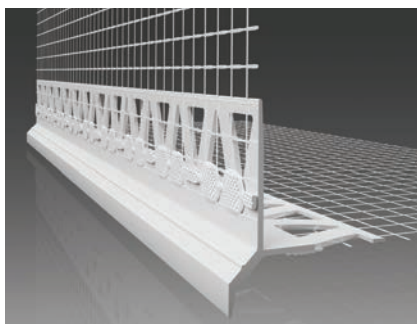


Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	15 4260	0,95	2	25 ks
PVC, sklovlák. mriežka	15 4261	0,95	2,5	25 ks

Lepenie sieťky realizované ultrazvukom.

Layerov profil rohový



Použitie: Slúži na ochranu a spevnenie rohu, ako aj všetkých hrán v kontaktnom zatepl'ovacom systéme - ETICS. Taktiež zabraňuje vzniku vlasových trhlín. Profil má priznanú viditeľnú hranu.

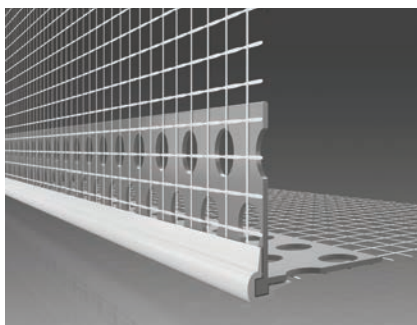

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	15 4040	1,39	2,5	100 ks

Odkvap k základaciemu profilu



Použitie: V kombinácii so soklovým profilom zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a taktiež zamedzuje vlhkosti pod izolantom.

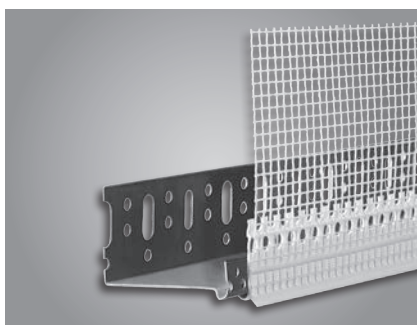

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	16 3000	1,36	2,5	50 ks

Soklový profil zakladací



Použitie: Slúži na založenie spodnej hrany tepelnoizolačných dosiek v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS do roviny a chráni systém proti mechanickému poškodeniu. Odkvapová hrana na prednej strane profilu odvádza zrážkovú vodu zo systému.

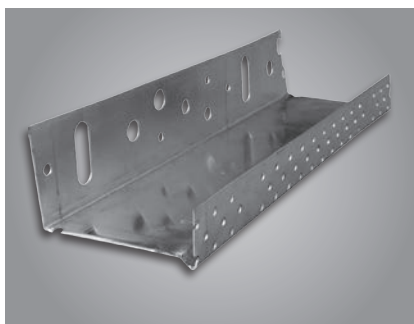

Materiál	š (mm)	hrúbka (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al	23	0,6	16 5023	0,75	2,5	10 ks
Al	33	0,6	16 5033	0,85	2,5	10 ks
Al	43	0,6	16 5043	0,96	2,5	10 ks
Al	53	0,6	16 5053	0,99	2,5	10 ks
Al	63	0,6	16 5063	1,16	2,5	10 ks
Al	73	0,6	16 5073	1,24	2,5	10 ks
Al	83	0,6	16 5083	1,25	2,5	10 ks
Al	103	0,6	16 5103	1,45	2,5	10 ks
Al	123	0,6	16 5123	1,75	2,5	10 ks
Al	33	0,8	16 6033	0,99	2,5	10 ks
Al	43	0,8	16 6043	1,11	2,5	10 ks
Al	53	0,8	16 6053	1,16	2,5	10 ks
Al	63	0,8	16 6063	1,34	2,5	10 ks
Al	73	0,8	16 6073	1,46	2,5	10 ks
Al	83	0,8	16 6083	1,47	2,5	10 ks
Al	103	0,8	16 6103	1,69	2,5	10 ks
Al	123	0,8	16 6123	2,04	2,5	10 ks
Al	143	0,8	16 6143	2,29	2,5	10 ks
Al	153	0,8	16 6153	2,39	2,5	10 ks
Al	163	0,8	16 6163	2,52	2,5	10 ks
Al	183	1	16 7183	3,82	2,5	10 ks
Al	203	1	16 7203	4,16	2,5	10 ks
Al	223	1	16 7223	4,70	2,5	10 ks
Al	253	1	16 7253	5,39	2,5	10 ks

Dilatačný profil so sieťkou 6 mm



Použitie: Slúži na napojenie jednotlivých plôch v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS. Zároveň vytvára dilatačnú škáru 10 mm a chráni ju pred poveternostnými vplyvmi. Zabráňuje vniknutiu vlhkosti pod izolant.

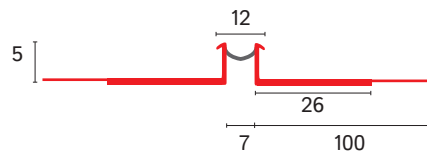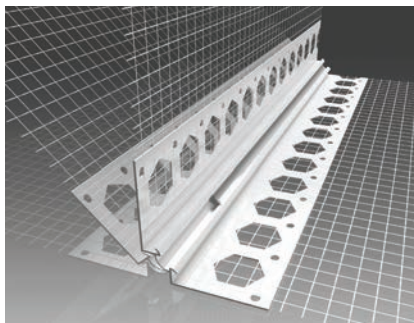

Materiál	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
Koextrúzia PVC + mPVC + sieťka	6	15 5311	4,29	2,75	25 ks

Dilatačný profil V



Použitie: Podomietkový profil na napojenie jednotlivých plôch s priznanou dilatačnou škárou v kútoch v kontaktných zatepľovacích systémoch - ETICS. Taktiež zamedzuje vniknutiu vlhkosti pod izolant. Profil sa môže kombinovať s krycím profilom pre dilatáciu.

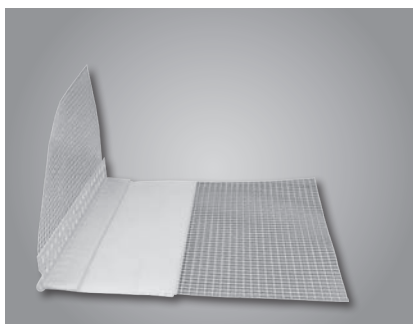

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
Koextrúzia PVC + mPVC (šedá) + sklovlák. mriežka,PVC fólia presah na jednej strane	15 5201	5,28	2,5	25 ks

Dilatačný profil E

Použitie: Podomietkový profil na napojenie jednotlivých plôch s priznanou dilatačnou škárou v kontaktných zatepľovacích systémoch - ETICS. Taktiež zamedzuje vniknutiu vlhkosti pod izolant. Profil sa môže kombinovať s krycím profilom pre dilatáciu.

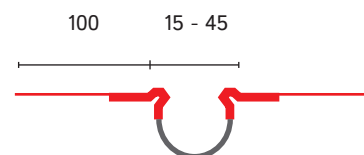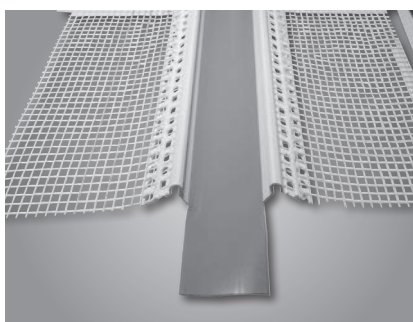


Pri použití krycieho profilu medzera 15 - 20 mm.

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
Koextrúzia PVC + mPVC (šedá) + sklovlák. mriežka,PVC fólia presah na jednej strane	15 5101	5,28	2,5	25 ks

Krycí profil pre dilatáciu E – V


Použitie: Profil sa inštaluje do škáry 15 - 20 mm biela guma, pretierateľný, UV rezistentný. Určené pre dilatačné profily E a V. Profil zabraňuje usádzaniu nečistôt (hmyz, prach atď.) v dilatačných špárach.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
Guma	15 5300	6,90	2,5	20 ks

Ukončovací profil při oplechování



Použitie: Slúži na napojenie izolantu a omietky s klampiarskymi výrobkami (oplechovaním) v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS. Taktiež zabraňuje vzniku vlasových trhlin. Profil umožňuje presné ukončenie a začistenie omietky.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC + sieťka	15 4280	7,99	2	20 ks

Ukončovací profil „L“ so siečkou

Použitie: Slúži na vystuženie a odvod vody z rohov vrchného ostenia okien, dverí a stavebných otvorov. Zabraňuje vztlínaniu vody na hornom ostení a prípadnému zatekaniu a zamŕzaniu.

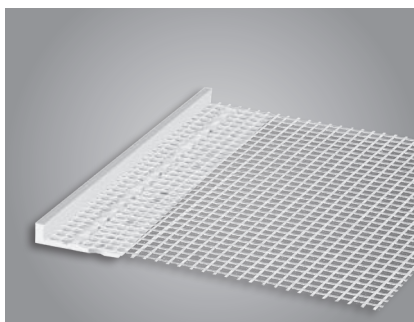


Materiál	Katalóg. číslo	v (mm)	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	15 4060	3	0,91	2	25 ks
PVC, sklovlák. mriežka	15 4070	6	0,97	2	25 ks
PVC, sklovlák. mriežka	15 4080	15	1,02	2	25 ks

Sklovláknitá mriežka 145 g/m²

Tanierové hmoždinky FIP – plastový trň

Kotva s ETA 17/0361

Kotevná hĺbka: **A, B, C, D - 30 mm E - 50 mm**
Hmoždinka so zatĺkacím plastovým trňom.

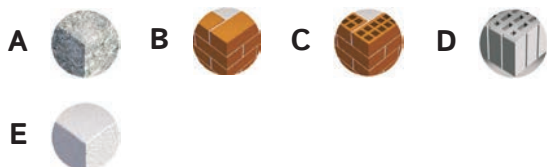


Rozmer (mm)	Hrúbka izolácie (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/100 ks	Kartón
FIP 10 x 70	10	19 1070	4,72	200 ks
FIP 10 x 90	30	19 1090	5,84	200 ks
FIP 10 x 120	60	19 1120	6,98	200 ks
FIP 10 x 140	80	19 1140	8,00	200 ks
FIP 10 x 160	100	19 1160	8,62	200 ks
FIP 10 x 180	120	19 1180	9,58	200 ks
FIP 10 x 200	140	19 1200	11,22	200 ks
FIP 10 x 220	160	19 1220	12,10	100 ks
FIP 10 x 260	200	19 1260	13,34	100 ks

Tanierové hmoždinky FIM – oceľový trň

Kotva s ETA 17/0361

Kotevná hĺbka: **A, B, C, D** - 30 mm **E** - 50 mm

Hmoždinka so zatíkáčim kovovým trňom
a plastovou hlavou

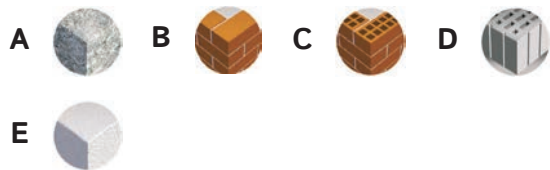

Rozmer (mm)	Hrúbka izolácie (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/100 ks	Kartón
FIM 10 x 90	30	20 1090	12,68	200 ks
FIM 10 x 120	60	20 1120	15,84	200 ks
FIM 10 x 140	80	20 1140	17,84	200 ks
FIM 10 x 160	100	20 1160	19,00	200 ks
FIM 10 x 180	120	20 1180	22,70	200 ks
FIM 10 x 200	140	20 1200	25,34	200 ks
FIM 10 x 220	160	20 1220	27,24	100 ks
FIM 10 x 260	200	20 1260	30,62	100 ks

Tanierové hmoždinky FI ML – oceľový trň

Kotva s ETA 06/0080

Kotevná hĺbka: **B, C, D, E** - 80 mm

Hmoždinka s kovovým trňom
a plastovou hlavou, s dlhou rozpernou časťou



Rozmer (mm)	Hrúbka izolácie (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/100 ks	Kartón
FI ML 10 x 140	50	20 2140	17,64	200 ks
FI ML 10 x 160	70	20 2160	20,06	200 ks
FI ML 10 x 180	90	20 2180	21,76	200 ks
FI ML 10 x 200	110	20 2200	24,40	200 ks
FI ML 10 x 220	130	20 2220	26,60	100 ks
FI ML 10 x 260	170	20 2260	31,14	100 ks
FI ML 10 x 300	210	20 2300	35,38	100 ks


Natíková hmoždinka



Materiál	Rozmer (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/100 ks	Kartón
Nylon, oceľ	K6 x 40	21 6040	2,57	100 ks
Nylon, oceľ	K6 x 60	21 6060	3,60	100 ks
Nylon, oceľ	K6 x 80	21 6080	4,48	100 ks
Nylon, oceľ	K8 x 60	21 8060	5,92	50 ks
Nylon, oceľ	K8 x 80	21 8080	7,51	50 ks
Nylon, oceľ	K8 x 100	21 8100	9,71	50 ks
Nylon, oceľ	K8 x 120	21 8120	12,31	50 ks
Nylon, oceľ	K8 x 140	21 8140	14,56	50 ks

Podložka k soklovému profilu


Použitie: Je určená na podloženie a vyrovnanie soklového profilu a zároveň eliminuje deformáciu profilu.



Materiál	Hrúbka (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/100 ks	Kartón
Polyamid	2	17 0200	3,58	50 ks
Polyamid	3	17 0300	4,24	50 ks
Polyamid	4	17 0900	5,16	50 ks
Polyamid	5	17 0400	5,46	50 ks
Polyamid	8	17 0500	7,12	50 ks
Polyamid	10	17 0600	7,96	50 ks
Polyamid	15	17 0700	9,00	50 ks

Spojka k soklovému profilu

Použitie: Spojka zaisťuje spájanie nadväzujúcich základacích profilov a udržiava ich v jednej rovine.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Dĺžka (mm)	Zväzok
PVC	17 1150	1,19	1150	10 ks

Hmoždinka do zatepľovacieho systému


Použitie: Špirálová hmoždinka slúži na upevnenie ľahkých prvkov, ako napr.: domových čísel, svetiel, reklamných tabúl, kamier (58 mm) a odkvapových zvodových rúr (95 mm) na zateplenú fasádu.



Materiál	L (mm)	Typ bitu	Katalóg. číslo	Cena €/10 ks	Balík
Polyamid	58	TX 40	17 5056	5,99	10 ks
Polyamid	95	SW13	17 5100	12,30	10 ks

Izolačný tanier – TIT

Použitie: Izolačný tanier je určený na kotvenie ľahkých zatepľovacích systémov s izolačnými doskami z polystyrénu a minerálnej vlny na drevené debnenie a trapézový plech.



Materiál	r x c (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/100ks	Balík/kartón
Polyamid	60 x 5	17 5450	3,99	100/800 ks
Polyamid	40 x 6	17 5500	3,50	200/2000 ks

Fréza na polystyrén



Materiál	Priemer (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
PVC	70	17 7100	5,49	1/10 ks



Polystyrénová zátka



Materiál	Priemer (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/100 ks	Kartón
EPS 70 NEO	70	31 9000	7,90	300 ks

Bosažový profil



Použitie: Profil s krytkou sa používa na vytváranie ozdobných drážok na fasáde.

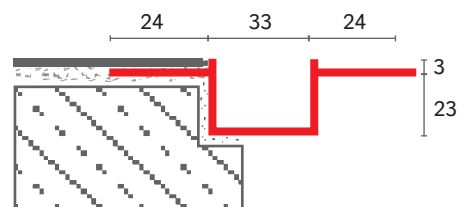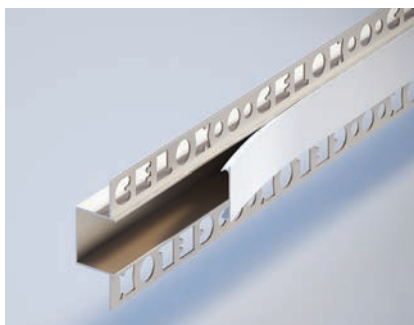

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
Al	prírodná	15 0700	8,25	2	20 ks
Al	čierna	15 0718	13,53	2	20 ks

Bosažový roh



Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.

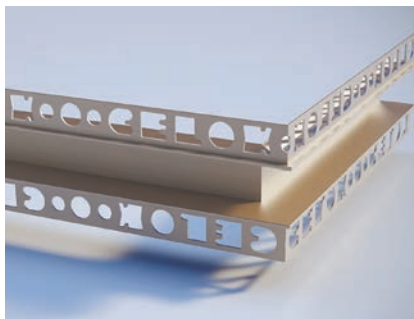

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Al	prírodná	15 0800	8,25	8 ks
Al	čierna	15 0818	13,53	8 ks

Bosažový kút



Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.

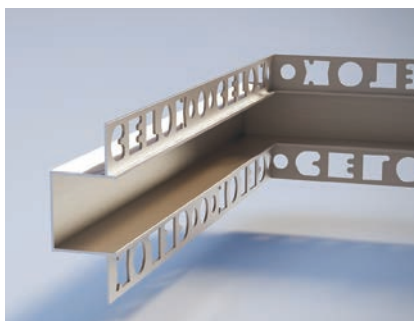

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Al	prírodná	15 0900	8,25	8 ks
Al	čierna	15 0918	13,53	8 ks

Bosažový T profil



Použitie: Slúži na predelenie bosažových profilov na ploche fasády.

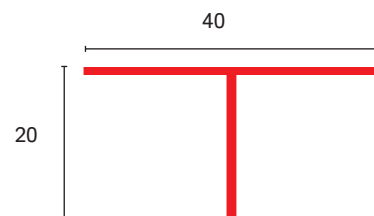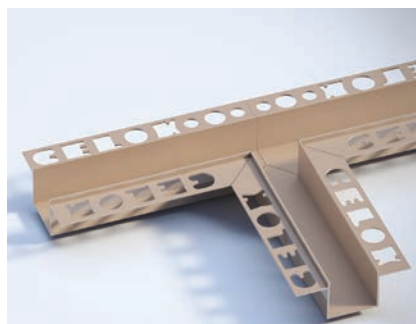

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Al	prírodná	15 1400	12,43	8 ks
Al	čierna	15 1418	19,25	8 ks

Bosažový X profil


Použitie: Slúži na vytvorenie predelenia bosažových profilov na ploche fasády.

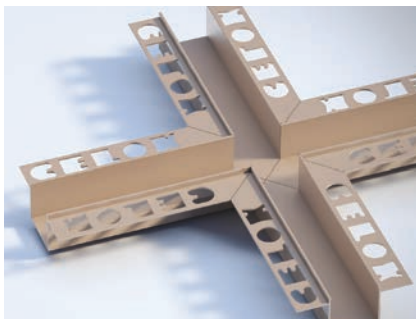

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Al	prírodná	15 1000	12,43	8 ks
Al	čierna	15 1018	19,25	8 ks

Bosažový L profil


Použitie: Slúži na vytvorenie rohu na ploche fasády.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Al	prírodná	15 1100	8,25	8 ks
Al	čierna	15 1118	13,53	8 ks

Bosažová spojka spodná



Použitie: Spojka má vo vnútornej časti penovú lepiacu pásku, ktorá stabilizuje spojenie profilov a zároveň plní funkciu dodatočného tesnenia.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
PVC	biela	15 0600	2,20	40 ks

Bosažová spojka vrchná


Použitie: Slúži na prekrytie dilatačnej škáry medzi profilmi.

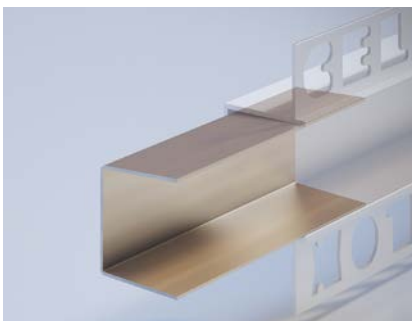

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík
Al	prírodná	15 1200	1,25	5 ks
Al	čierna	15 1218	1,66	5 ks

Bosažový odkvap

Použitie: Slúži na odtok vody z bosažového profilu.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balenie
Al	prírodná	15 1300	13,09	1 ks
Al	čierna	15 1318	14,19	1 ks



DOPLNKOVÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO


PREKRÝVACIE UHOLNÍKY

STRIEŠKY

TERČE NA DLAŽBU




Prekrývací uholník

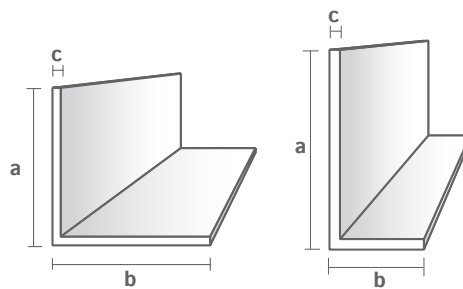

Materiál	Farba	a x b x c (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
PVC	biela	12 x 12 x 1,2	25 1890	0,70	2,5	50 ks
PVC	biela	20 x 7 x 1,8	25 1220	1,24	3	50 ks
PVC	biela	24 x 24 x 1,2	25 1180	0,92	2,5	50 ks
PVC	biela	25 x 15 x 1,8	25 2300	0,97	2,5	50 ks
PVC	biela	30 x 11 x 2,2	25 1210	2,36	2,5	50 ks
PVC	biela	30 x 30 x 2	25 1600	1,80	2,5	50 ks
PVC	biela	40 x 40 x 1,2	25 6700	1,89	2,5	50 ks
PVC	biela	50 x 20 x 1,8	25 1500	2,15	2,5	25 ks
PVC	orech	22 x 22 x 3	25 8022	3,85	2	20 ks
PVC	mahagón	22 x 22 x 3	25 8023	3,85	2	20 ks
Al	elox strieborný	15 x 15 x 1,3	25 6401	2,48	2	10 ks
Al	elox strieborný	20 x 20 x 1,3	25 6501	3,20	2	10 ks
Al	elox strieborný	25 x 25 x 1,3	25 6801	3,97	2	10 ks
Al	elox strieborný	30 x 30 x 1,3	25 6901	4,78	2	10 ks
Al	elox strieborný	40 x 40 x 1,4	25 7001	6,69	2	10 ks
Al	elox strieborný	50 x 50 x 2	25 7101	8,90	2	10 ks
Nerez	leštený	25 x 25 x 1	13 3000	8,36	2,5	10 ks
Nerez	leštený	40 x 40 x 1	13 3200	11,99	2,5	10 ks
NOVÉ Nerez	kartáč.	25 x 25 x 1	13 3017	10,00	2,5	10 ks

Strieška PLAST 100 x 60


Slúži na ochranu stavebných otvorov (vstupné dvere, okná) pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Strieška je vyrobená z konštrukčného plastu a dutinkového polykarbonátu (5 mm). Šírka striešky je 1000 mm a hĺbka 600 mm. Je odolná voči UV žiareniu. Striešky je možné napájať. Dodávané vrátane montážnych skrutiek.

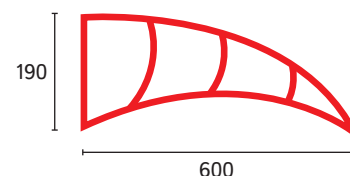

Materiál	Konzoly	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks
Dutinkový polykarbonát, PVC	čierny konštrukčný plast	1000	49 0001	40,70

Strieška PLAST 120 x 100


Slúži na ochranu stavebných otvorov (vstupné dvere, okná) pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Strieška je vyrobená z konštrukčného plastu a číreho polykarbonátu (3 mm). Šírka striešky je 1200 mm a hĺbka 1000 mm. Je odolná voči UV žiareniu. Striešky je možné napájať. Dodávané vrátane montážnych skrutiek.



Materiál	Konzoly	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks
Číry polykarbonát, PVC	čierny konštrukčný plast	1200	49 0002	78,10

Strieška AL 120 x 100

Slúži na ochranu stavebných otvorov (vstupné dvere, okná) pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Strieška je vyrobená z hliníka a číreho polykarbonátu (3 mm). Šírka striešky je 1200 mm a hĺbka 1000 mm. Je odolná voči UV žiareniu. Dodávané vrátane montážnych skrutiek.




Materiál	Konzoly	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks
Číry polykarbonát, Al	Strieborný hliník	1200	49 0003	108,90

- nevšedný dizajn
- jednoduchá a rýchla montáž
- odolné voči poveternostným vplyvom
- DIY (urob si sám)
- test vo veternom tuneli (do 118 km/h)
- vrátane montážneho návodu a montážnych skrutiek

Pevný terč na dlažbu

Pevný terč - Terče sú kruhového tvaru s Ø 150 mm, s rôznou výškou „h“ a dištančnými výstupkami, ktoré určujú šírku škáry (4 mm) medzi dlaždicami. Dištančné výstupky zabráňujú pohybu dlažby. Terče možno ľahko deliť na polovičky a štvrtky pre aplikáciu v miestach detailov (rohy a kúty). V prípade potreby terče môžeme klásť na seba, aby sme dosiahli potrebnú výšku terasy. Terče umožňujú dokonalé odvetranie konštrukcie a odtok vody.



Podložka - Pre korekciu a správne osadenie dlažby odporúčame použitie špeciálnych kruhových vyrovnávacích podložiek s výškou h 2,5 mm. Vyrovnávacie podložky možno použiť v kombinácii so všetkými typmi pevných terčov alebo rektifikačných terčov.

Popis	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
pevný terč na dlažbu	10	44 1000	0,27	250 ks
pevný terč na dlažbu	15	44 1100	0,30	250 ks
podložka pod terč	2,5	44 1200	0,26	1000 ks

Rektifikačný terč na dlažbu

je určený pre realizácie terás s voľnou pokládkou dlažby alebo deckingu (podlaha z dreva), prípadne terasové dosky WPC. Výškovo nastaviteľné terče umožňujú vyzdvihnúť a vyrovnať konštrukciu terasy do potrebnej výšky bez náročných technických úprav. Výškovo nastaviteľné rektifikačné terče majú veľký rozsah nastavenia - od 22 mm až do výšky 550 mm. Je možné ich inštalovať v interiérových a exteriérových priestoroch, keď treba podklad nadvihnúť a vyrovnať. Veľký priemer základne terča zaručuje vynikajúcu stabilitu položenej terasy aj pri väčších sklonoch. Vysoká nosnosť - až 800 kg jednotlivého rektifikačného terča - nám zaručí bezproblémové využívanie terasy po celú dobu jej životnosti.




Materiál	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
PVC	22 - 35	44 2000	2,80	25 ks
PVC	35 - 55	44 2100	2,90	25 ks
PVC	55 - 95	44 2200	3,15	25 ks
PVC	95 - 165	44 2300	3,50	25 ks
PVC	165 - 235	44 2400	4,15	25 ks


Klip

Vertikálne úchyty slúžia na fixáciu dlažby na vytvorenie sokla po obvode terasy, kde je absencia atiky alebo steny. Pomocou vertikálnych úchytovej a následnou inštaláciou dlažby získame čisté pohľadové ukončenie obvodovej strany terasy. Krycí sokel zakryje výškovo nastaviteľné terče, na ktorých je inštalovaná dlažba. Inštalácia dlažby do týchto úchytovej je rýchla a jednoduchá.

Regulačný kľúč: Regulačný kľúč slúži pre reguláciu výšky u výškovo nastaviteľných terčov pod dlažbu. Pomocou regulačného kľúča môžeme presnú výšku nastaviť aj v prípade už položených dlažby. Môžeme tak ľahko odstrániť nerovnosti a dosiahnuť požadované sklonové dlažby.



stenový dilatačný klip na rektifikáciu



horné uchytenie na rektifikáciu




dolné uchytenie na rektifikáciu



regulačný kľúč

Popis	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balenie
stenový dilatačný klip na rektifikáciu	44 3200	5,50	1 ks
horné uchytenie na rektifikáciu	44 3000	5,50	1 ks
dolné uchytenie na rektifikáciu	44 3100	5,50	1 ks
regulačný kľúč	44 3300	35,00	1 ks



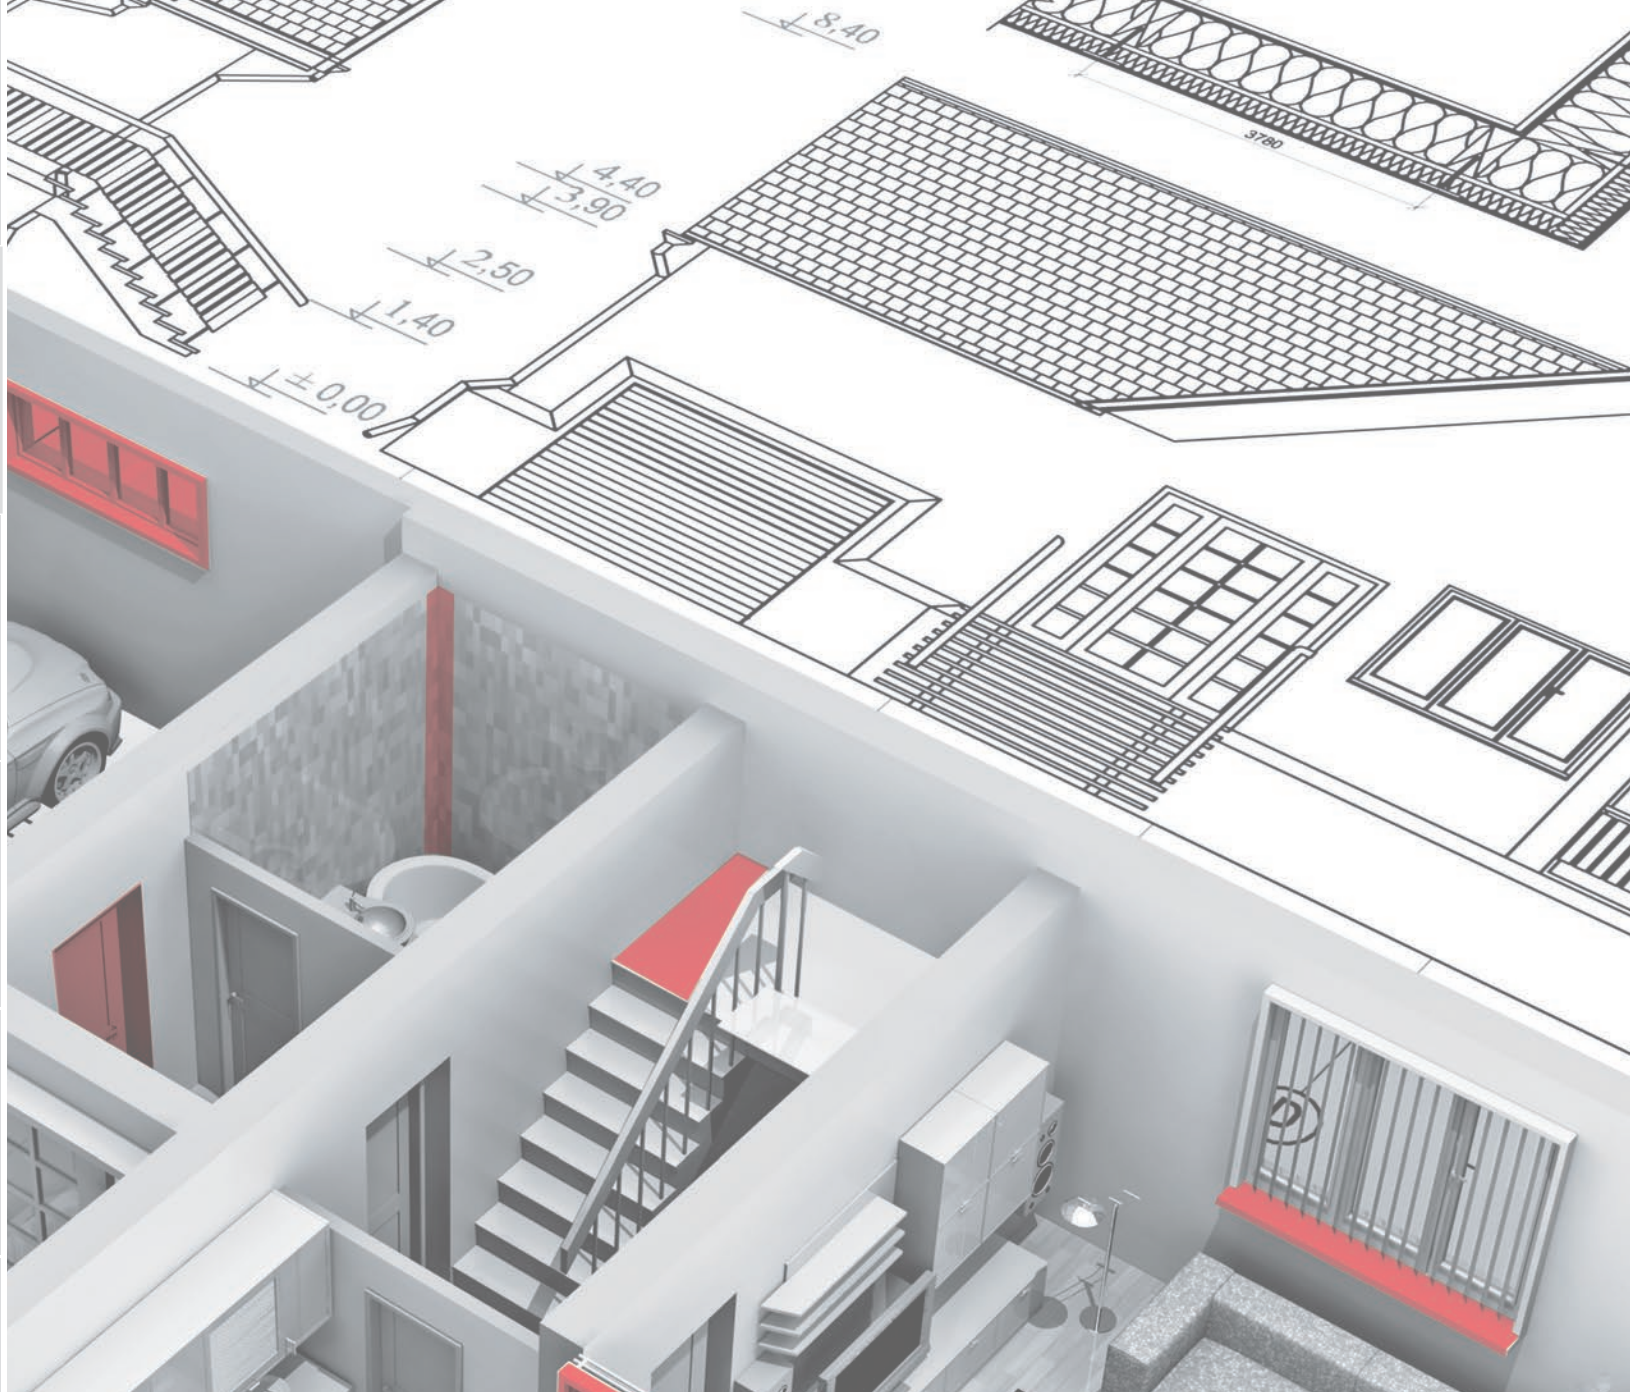

**SCHÉMY ZABUDOVANIA, ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLOV,
FAREBNÝ KLÚČ, VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY**



Balkónový profil - MAXI

je ukončovací profil s odkvapničkou presahu 40 mm pre pokládku na hotový spádový poter. Vynovený profil umožňuje prekryť nerovnosti čela balkóna až do 20 mm. Výška ukončovacej hrany je 8 mm, ktorú je možné oddeliť, kde vznikne hrana 1,5 mm. Po oddelení časti nosa je profil vhodný pri liatych podlahách od 1,5 do 3 mm. Je vhodný pre konštrukčné skladby s jedno alebo dvojzložkovou elasticou hydroizoláciou, prípadne separačnou fóliou CS. Pre rýchle a jednoduché čistenie má profil nalepenú ochrannú fóliu. Profil je zaradený do certifikovaného systému. Viac na stránke www.celox.sk v sekcii balkónové systémy.

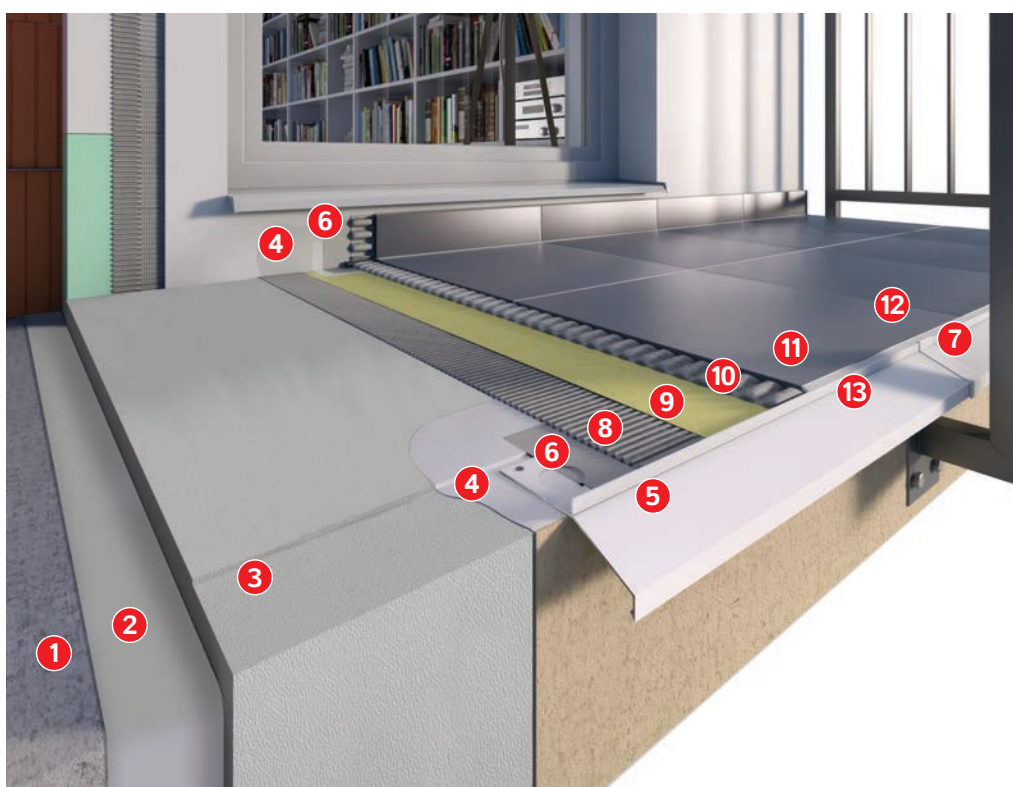
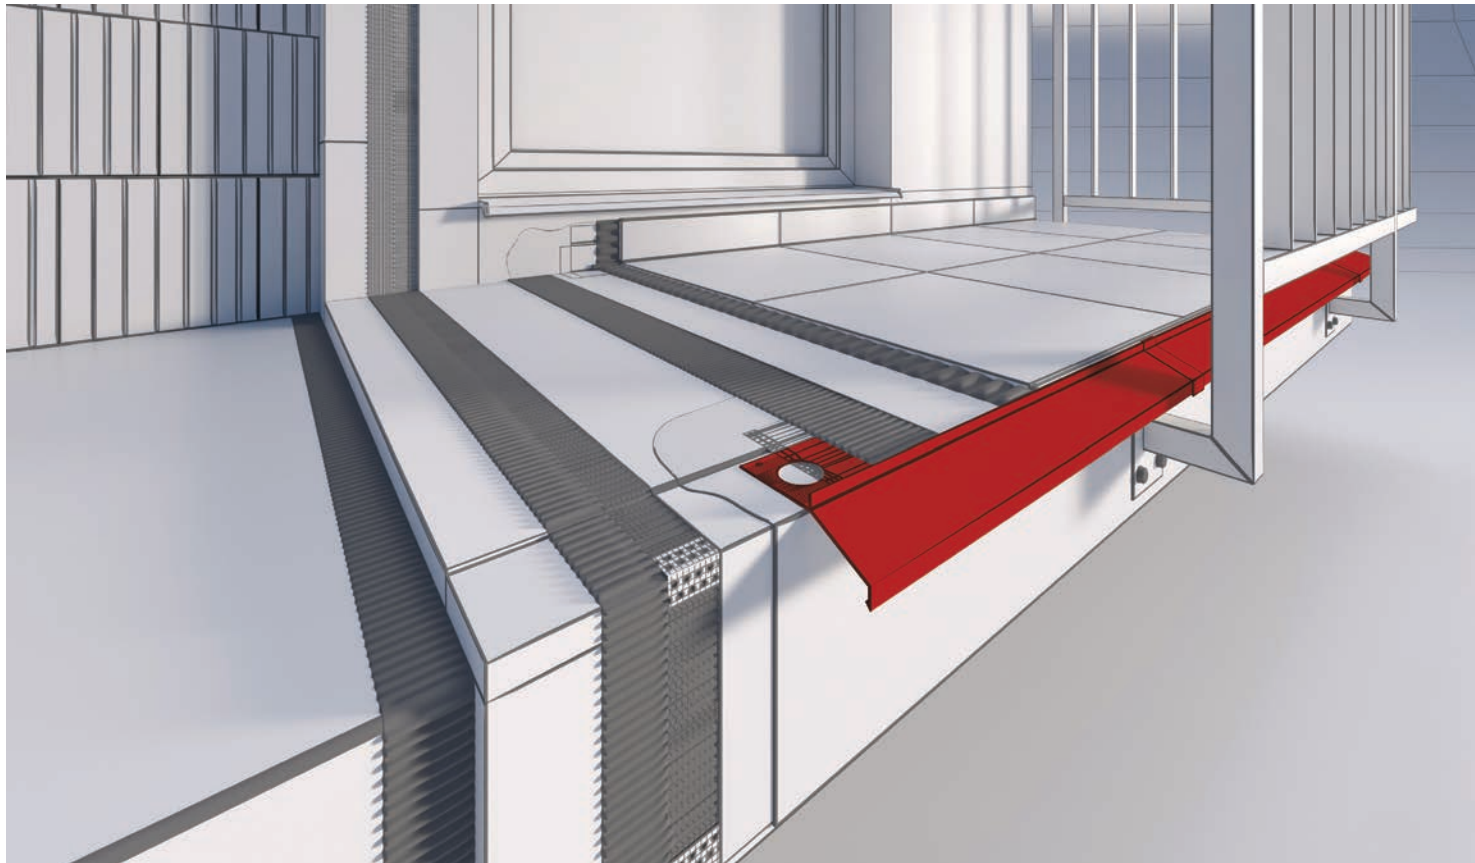


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU MAXI

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézný mostík
3. Spádový cementový poter
4. Penetrácia
5. Balkónový profil – MAXI
6. Samolepiaca butylkaučuková páska
7. Spojka – MAXI
8. Lepiaca hmota triedy C2FE S1
9. Separčná fólia CS
10. Lepiaca hmota triedy C2FE S1
11. Mrazuvzdorná dlažba
12. Cementová škárovacia hmota
13. Tmel na báze polyméru

Balkónový profil - DRIP

je ukončovací profil s odkvapničkou presahu 40 mm pre pokládku na hotový spádový poter. Výška ukončovacej hrany je 9 mm. Je vhodný pre konštrukčné skladby s kontaktnou hydroizoláciou, ako aj s oddeľovacou, difúznou a hydroizolačnou fóliou. V spodnej časti profilu sú drenážne otvory, ktoré zabezpečujú dokonalý odvod vodnej pary, prípadne odvod vody, ktorá môže vniknúť medzi profil a dlažbu počas montáže profilu. Pomocou uzatvorenej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby. Profil je vhodný pre podlahy z keramickej dlažby a tiež pre podlahy zo živice (kamenné koberce). Profil je zaradený do certifikovaného systému. Viac na stránke www.celox.sk v sekcii balkónové systémy.

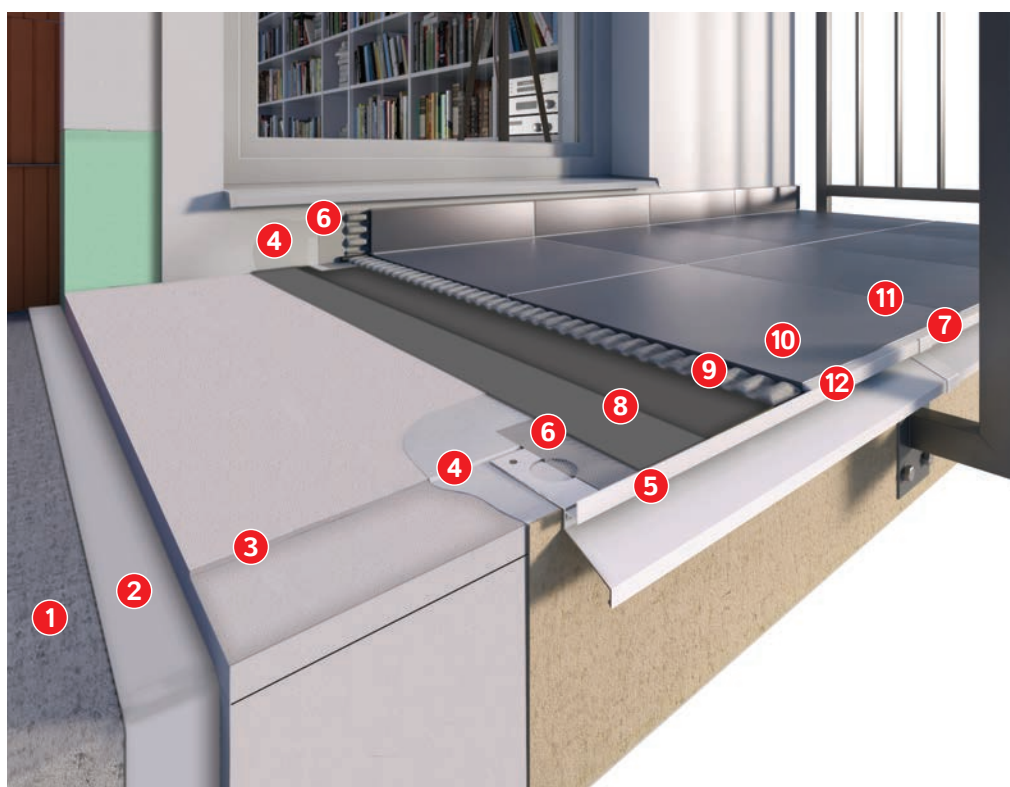
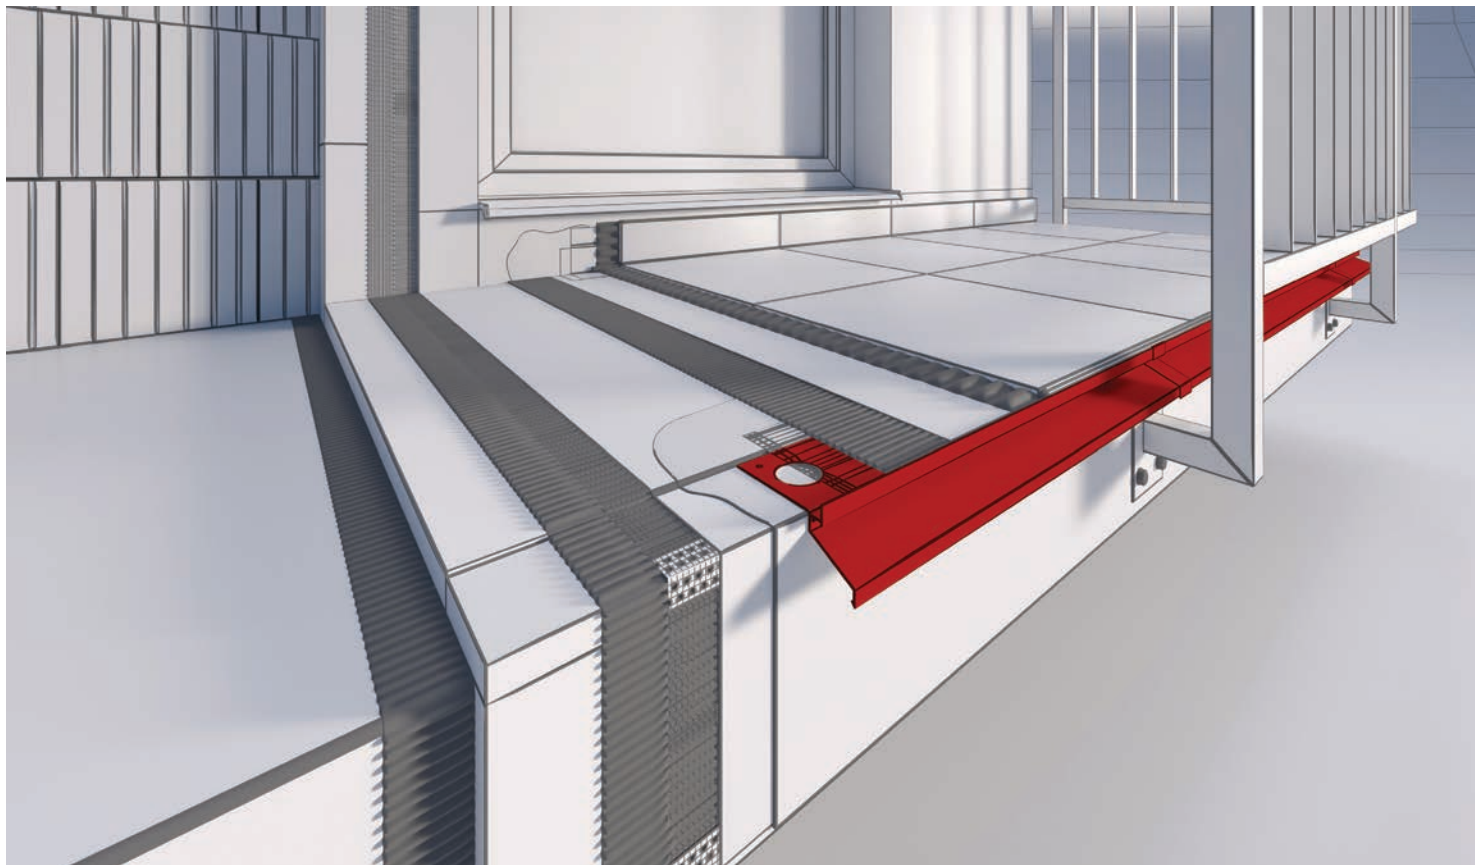


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU DRIP

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézny mostík
3. Spádový cementový poter
4. Penetrácia
5. Balkónový profil – DRIP
6. Samolepiaca butylkaučuková páska
7. Spojka – DRIP
8. Dve vrstvy hydroizolačnej stierky
9. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
10. Mrazuvzdorná dlažba
11. Cementová škárovacia hmota
12. Tesniaca (polyetylénová) šnúra a tmel na báze polyméru

Balkónový profil - DRIP PLUS

je ukončovací profil s odkvapničkou presahu 40 mm pre pokládku na hotový spádový poter. Výška ukončovacej hrany je 9 mm. Je vhodný pre konštrukčné skladby s kontaktnou hydroizoláciou, ako aj s oddeľovacou, difúznou a hydroizolačnou fóliou. V spodnej časti profilu sú drenážne otvory, ktoré zabezpečujú dokonalý odvod vodnej pary, prípadne odvod vody, ktorá môže vniknúť medzi profil a dlažbu počas montáže profilu. Pomocou uzatvorenej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby. Profil je vhodný pre podlahy z keramickej dlažby a tiež pre podlahy zo živice (kamenné koberce). Profil je zaradený do certifikovaného systému. Viac na stránke www.celox.sk v sekcii balkónové systémy.

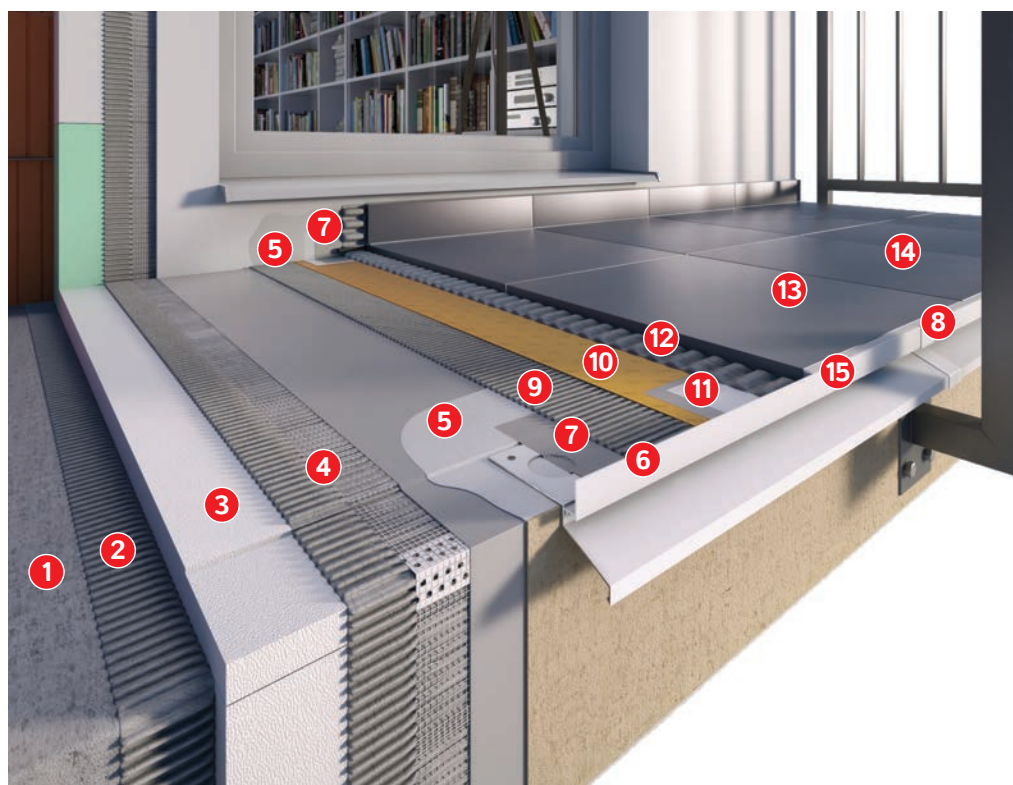
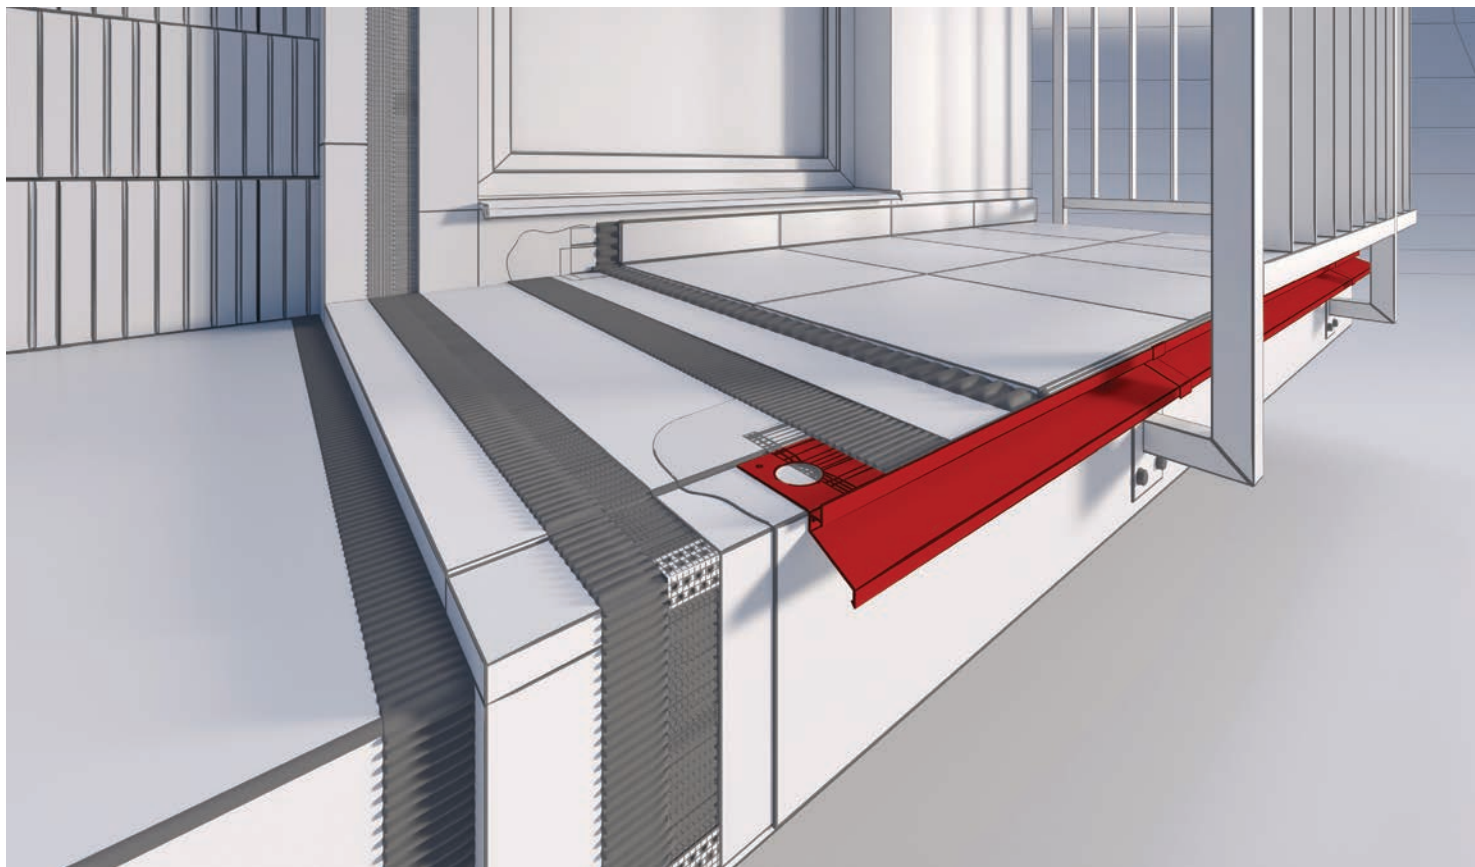


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU DRIP

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Lepiaci hmota na EPS
3. Spádový klin z EPS 150 S
4. Stierková hmota na EPS s výstužnou tkaninou
5. Penetrácia
6. Balkónový profil – DRIP PLUS
7. Samolepiaca butylkaučuková páska
8. Spojka – DRIP PLUS
9. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
10. Separáčna fólia PCI PECILASTIK U
11. Ochranný filter
12. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
13. Mrazuvzdorná dlažba
14. Cementová škárovacia hmota
15. Tesniaca (polyetylénová) šnúra a tmel na báze polyméru

Balkónový profil - MINI

je ukončovací profil s krátkou odkvapničkou presahu 20 mm pre pokládku na hotový spádový poter. Výška ukončovacej hrany je 3,5 mm, čo umožňuje profilu použitie pri dlažbe a tiež pri liatych podlahách v hrúbke 2 - 3,5 mm. Profil umožňuje dokonalý odtok vody z balkónov a terás.



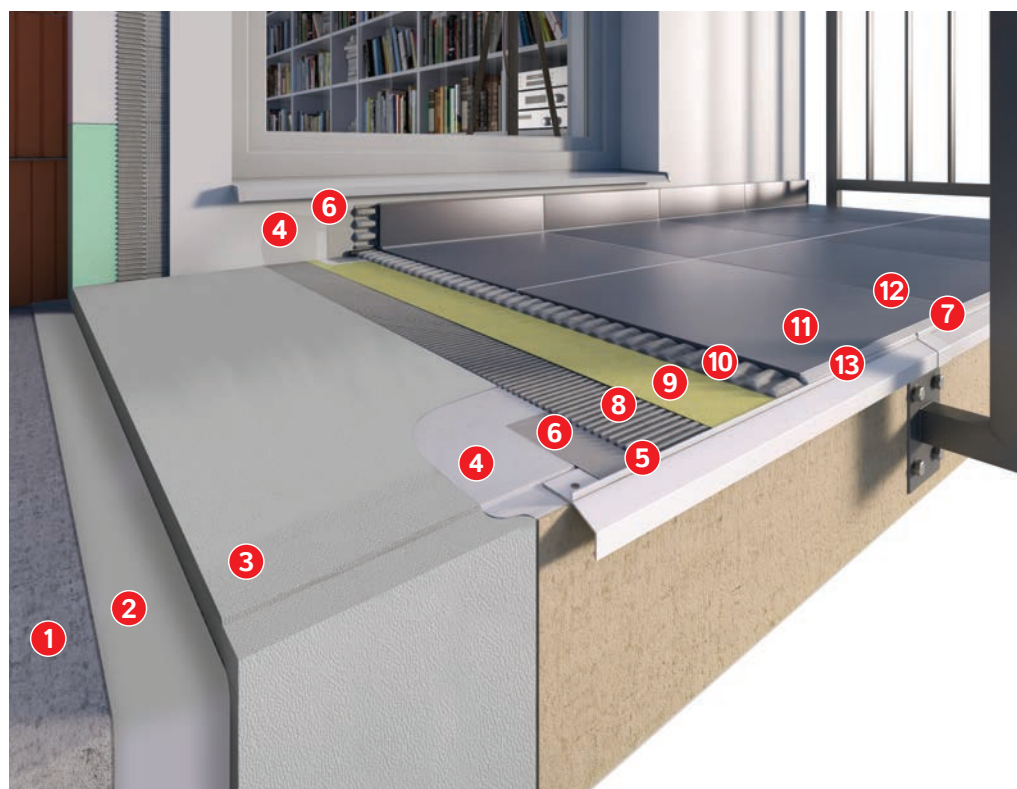


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU MINI

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézný mostík
3. Spádový cementový poter
4. Penetrácia
5. Balkónový profil – MINI
6. Samolepiaca butylkaučuková páska
7. Spojka – MINI
8. Lepiaci hmoty triedy C2FE S1
9. Separačná fólia CS
10. Lepiaci hmoty triedy C2FE S1
11. Mrazuvzdorná dlažba
12. Cementová škárovacia hmota
13. Tmel na báze polyméru


Terasový profil

je ukončovací profil v tvare T pre pokládku na hotový spádový poter. Výška ukončovacej hrany je 10 mm. Používa sa prevažne na ukončenie terás, ktoré sú prekryté a nevyžadujú odtok vody mimo čela terasy. Zabezpečujú dokonalé ukončenie hrany z dôvodu mechanického zaťaženia, tiež chránia hranu stupňa terasy a ich krytinu pred ich poškodením. Profil STONE sa používa na ukončenie kamenných kobercov, otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

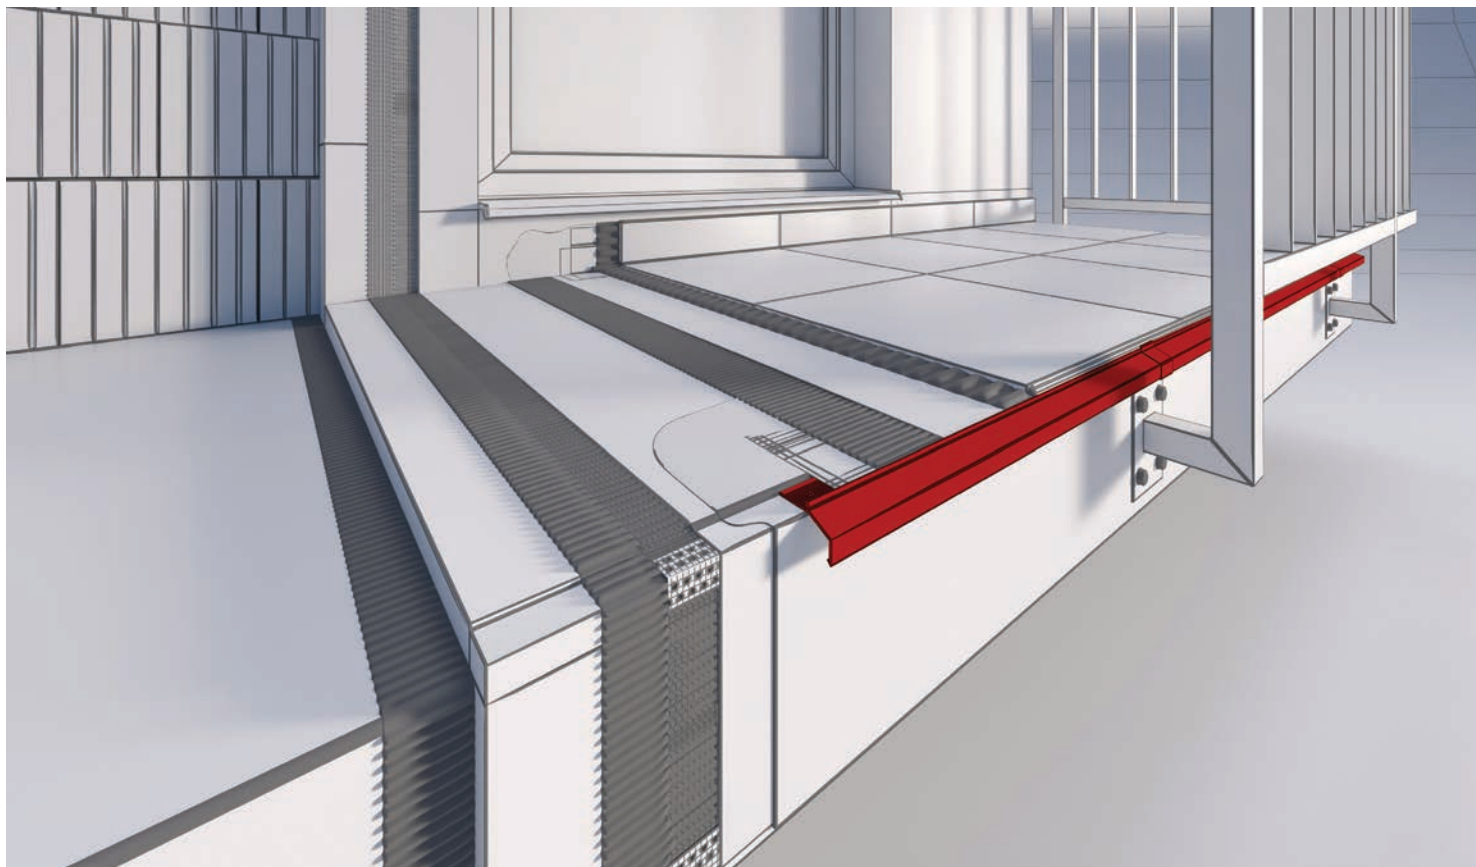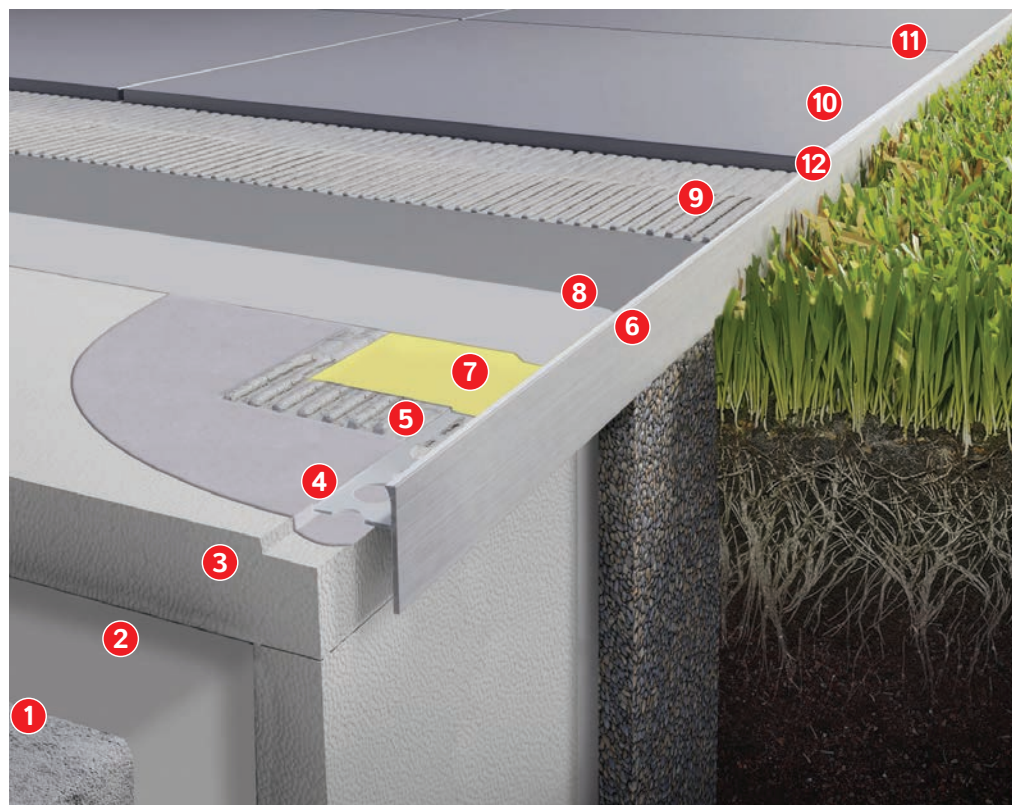

**SCHÉMA ZABUDOVANIA
TERASOVÉHO PROFILU**

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézný mostík
3. Spádový cementový poter
4. Penetrácia
5. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
6. Terasový profil
7. Tesniaci pás
8. Dve vrstvy hydroizolačnej stierky
9. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
10. Mrazuvzdorná dlažba
11. Cementová škárovacia hmota
12. Tmel na báze polyméru

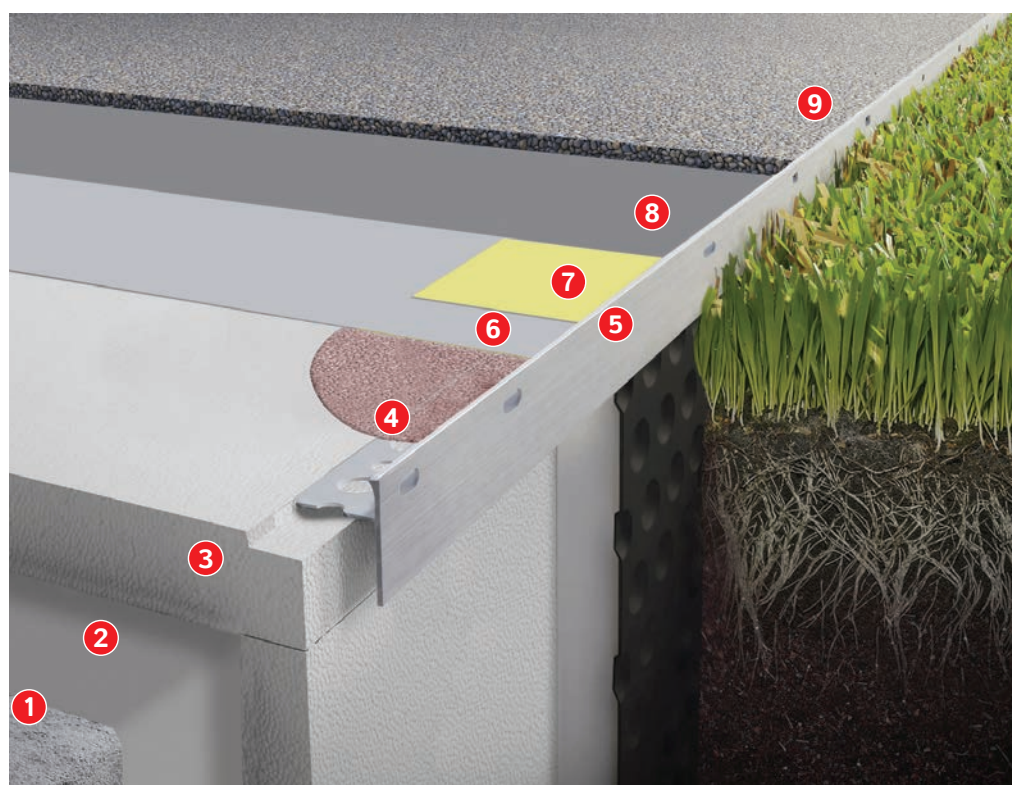

**SCHÉMA ZABUDOVANIA
TERASOVÉHO PROFILU STONE**

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézný mostík
3. Spádový cementový poter
4. Spojovacia a ochranná vrstva na báze epoxidu
5. Terasový profil – STONE
6. Hydroizolačná stierka
7. Tesniaci pás
8. Hydroizolačná stierka
9. Kamenný koberec

Balkónový profil - PRIAMY

je ukončovací profil s nastaviteľnou odkvapničkou od 10 – 30 mm pre pokládku na hotový spádový poter. Je používaný hlavne v prípadoch, kde nie je možné použiť iný profil z dôvodu nedostatočného priestoru medzi koncovou hranou balkóna a konzolou zábradlia. Výška ukončovacej hrany je 10 mm. Pomocou uzatvorenej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby. Je vhodný pre konštrukčné skladby s jedno alebo dvojzložkovou elastickou hydroizoláciou, prípadne separačnou fóliou CS. Profil je možné kombinovať s balkónovým profilom FLEXI.

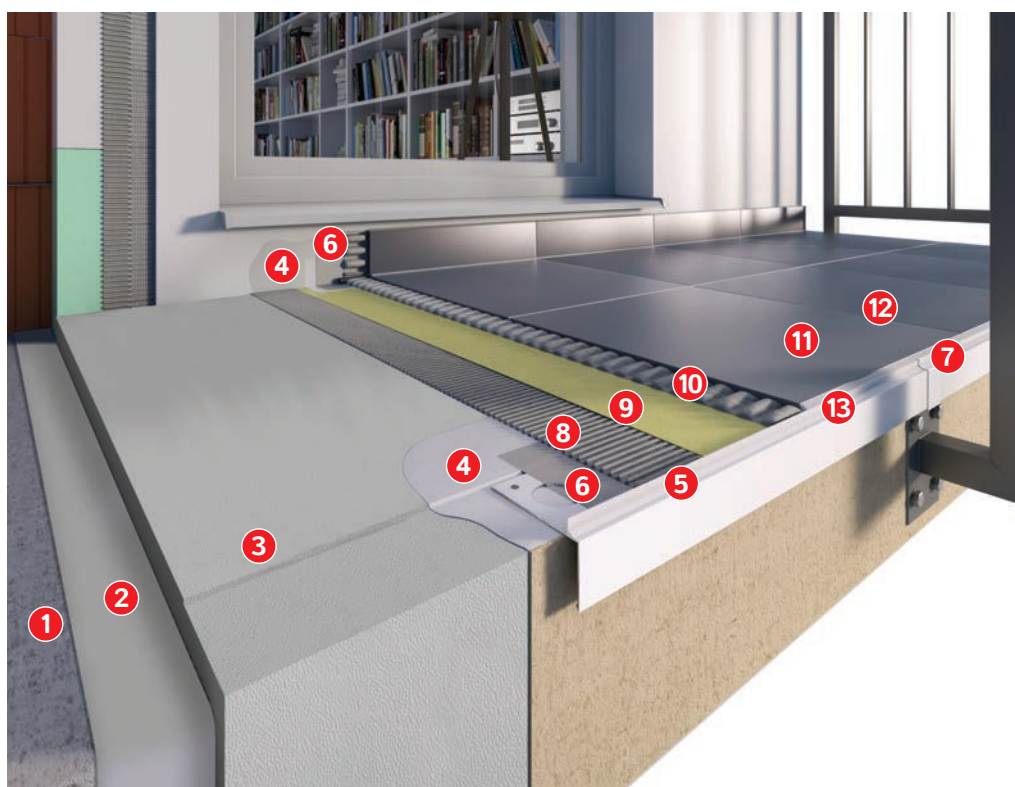
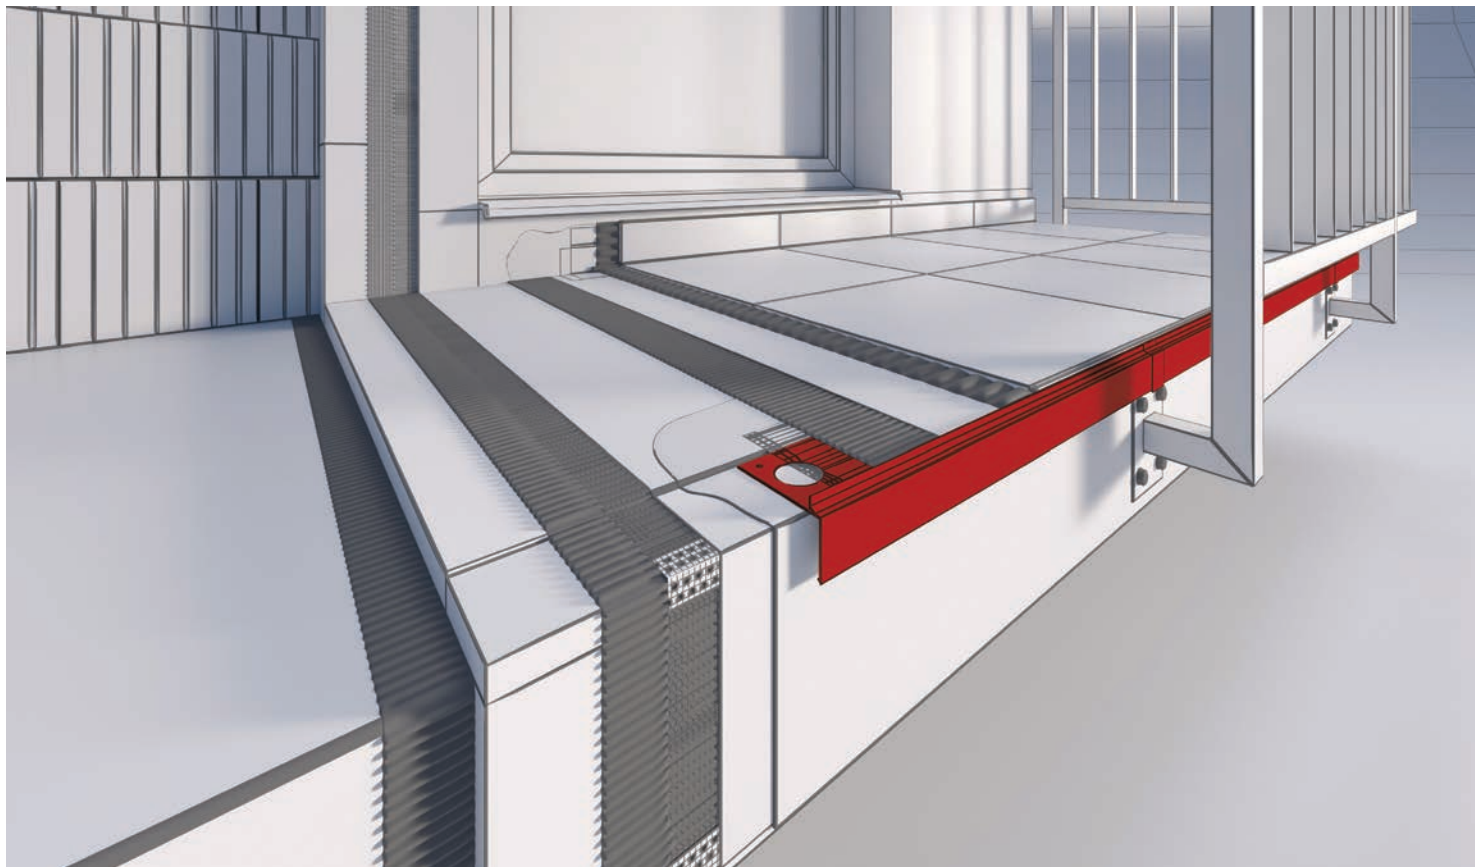


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU PRIAMY

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézny mostík
3. Spádový cementový poter
4. Penetrácia
5. Balkónový profil – PRIAMY
6. Samolepiaca butylkaučuková páska
7. Spojka – PRIAMY
8. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
9. Separčná fólia CS
10. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
11. Mrazuvzdorná dlažba
12. Cementová škárovacia hmota
13. Tesniaca (polyetylénová) šnúra a tmel na báze polyméru

Balkónový profil - FLEXI

je jedinečný profil na trhu s balkónovými profilmi na ukončovanie balkónov a terás oblúkového tvaru s pokládku na hotový spádový poter. Výška ukončovacej hrany je 10 mm. Je vhodný pre konštrukčné skladby s jedno alebo dvojzložkovou elastickou hydroizoláciou, prípadne separačnou fóliou CS. Profil je možné ohnúť na požadovaný rádius pomocou špeciálnej skružovačky. Pomocou uzatvorenej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby oblúkového tvaru. Profil je možné kombinovať s balkónovým profilom PRIAMY. Viac o realizovaných projektoch na www.celox.sk v sekcii balkónový profil FLEXI.

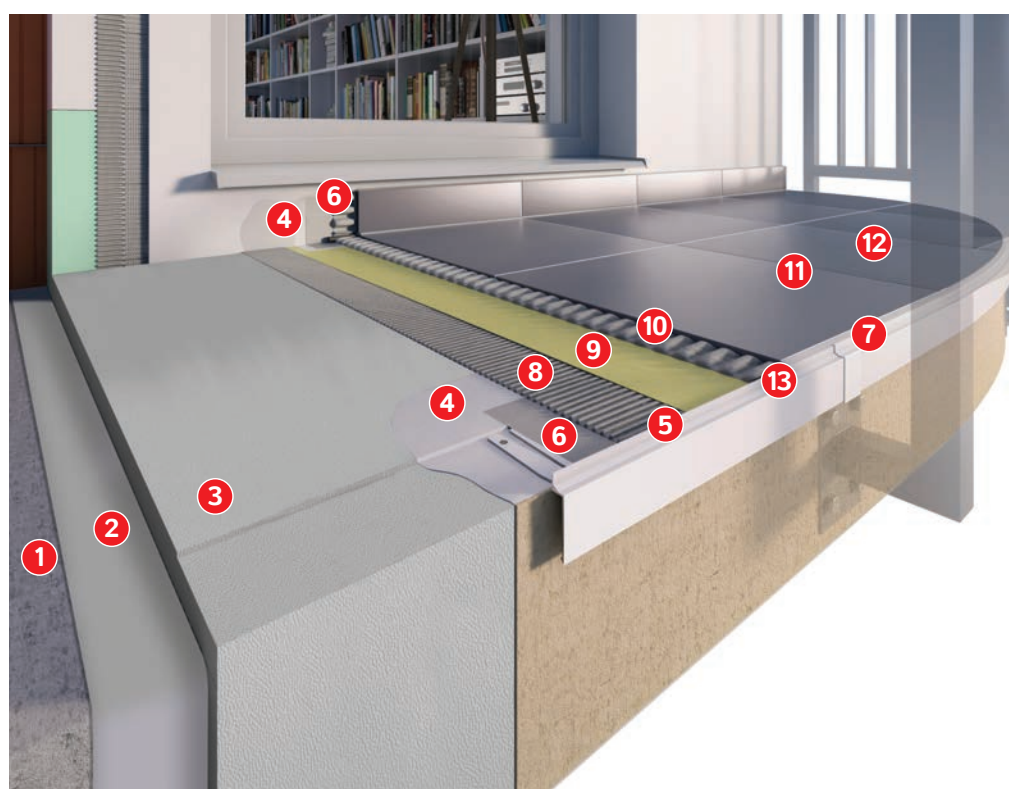
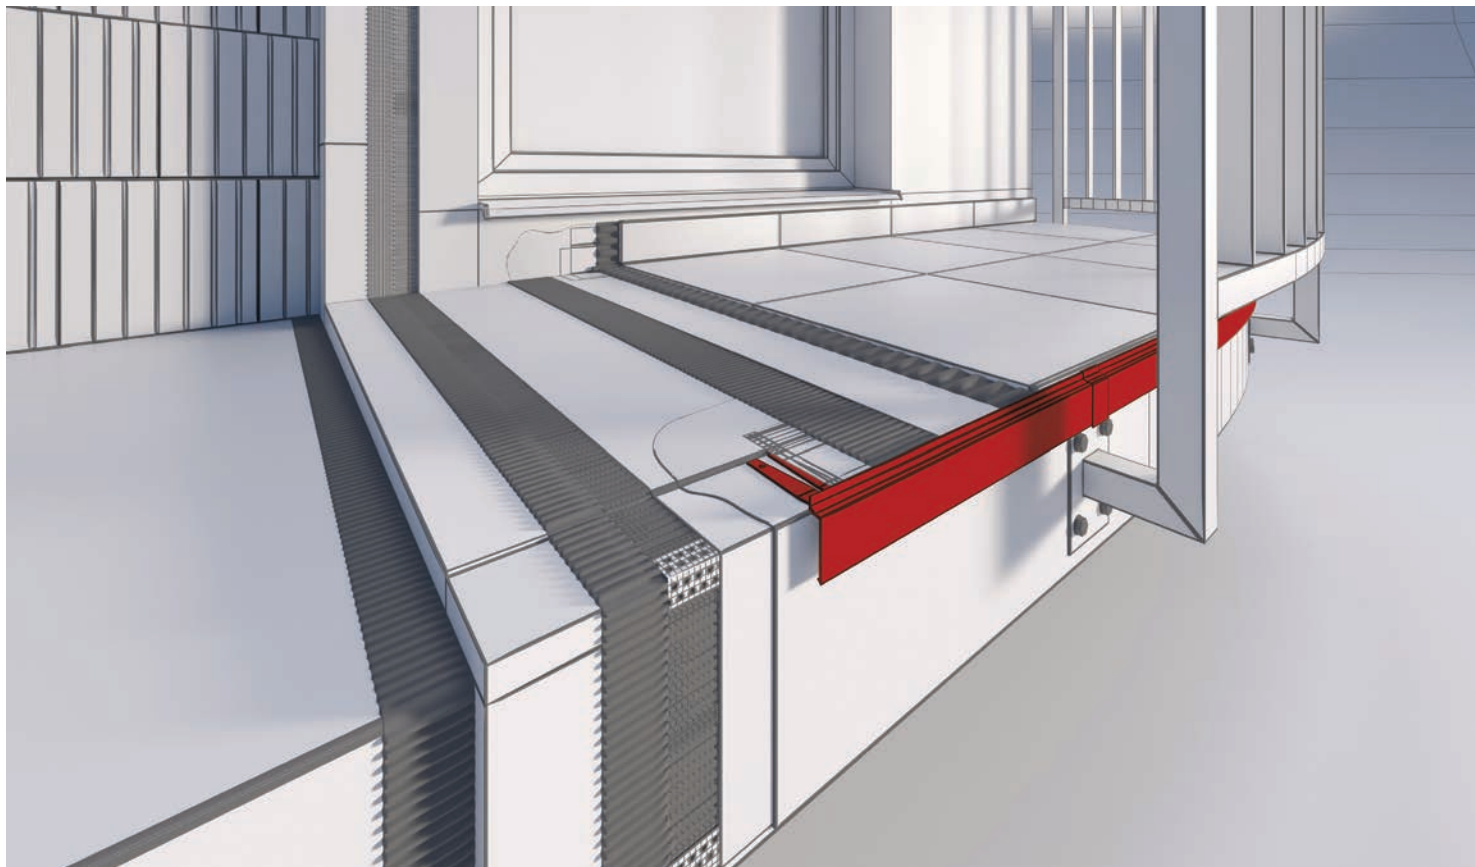


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU FLEXI

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézný mostík
3. Spádový cementový poter
4. Penetrácia
5. Balkónový profil – FLEXI
6. Samolepiaca butylkaučuková páska
7. Spojka – FLEXI
8. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
9. Separčná fólia CS
10. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
11. Mrazuvzdorná dlažba
12. Cementová škárovacia hmota
13. Tesniaca (polyetylénová) šnúra a tmel na báze polyméru

Balkónový profil - STONE

je ukončovací profil s presahom od 20 – 40 mm, výška ukončovacej hrany je 11 mm. Profil je navrhnutý tak, aby zabezpečoval dokonalé ukončenie balkónov a terás pri pokládke kamenných kobercov, profil je však možné použiť aj pri pokládke keramickej dlažby. V spodnej časti profilu sú drenážne otvory, ktoré zabezpečujú dokonalý odvod vodnej pary, prípadne vody, ktorá preniká do kamenných kobercov. Na profil je možné pripevniť krycí plech, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii. Krycí plech nasunieme do zámku balkónového profilu STONE a pomocou skrutiek ho zafixujeme k čelu balkóna.

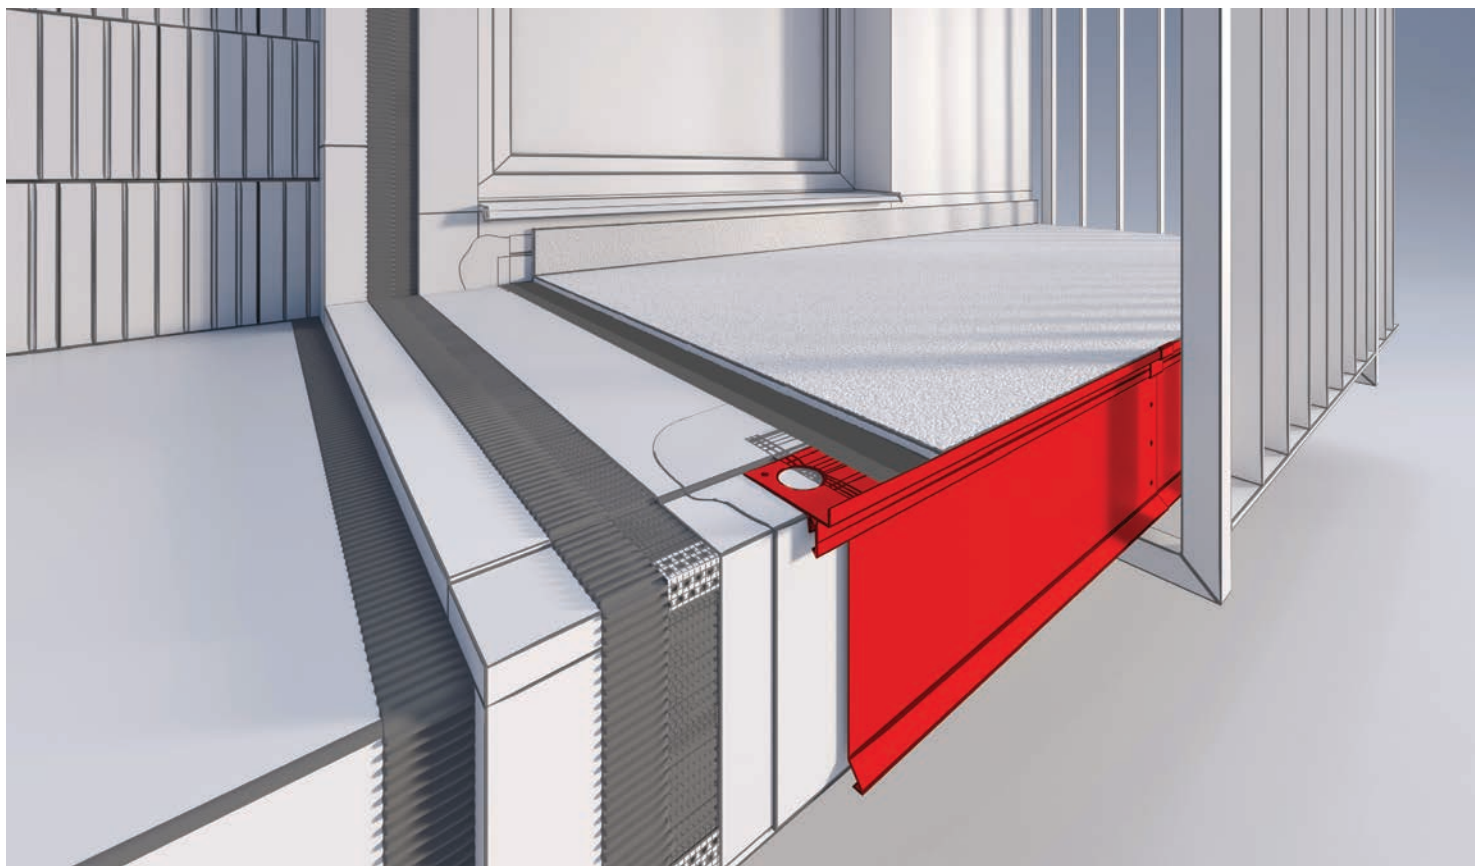


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU STONE

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézný mostík
3. Spádový cementový poter
4. Penetrácia
5. Balkónový profil – STONE
6. Samolepiaca butylkaučuková páska
7. Spojka – STONE
8. Dve vrstvy hydroizolačnej stierky
9. Kamenný koberec
10. Podložka
11. Plech – STONE/RT
(v = 100, 150, 200 mm)

Balkónový profil - RT

Je Ukončovací Al profil s drenážnymi otvormi, ktorý slúži na odtok vody z balkónov a terás. Je vhodný pre veľkoformátové dlažby hrúbky 20 mm, prípadne podláh z drevín (deckingu) alebo terasových dosiek (WPC), ktoré sú voľne kladené na pevné alebo nastaviteľné rektifikačné terče, prípadne do kamennej drte. Balkónový profil RT 30 mm s použitím nadstavca RT sa aplikuje na výšku od 30 do 60 mm. Balkónový profil RT 60 mm s použitím nadstavca RT sa aplikuje na výšku od 60 do 100 mm. Na profil je možné pripevniť plech STONE/RT, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, terasy, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii.


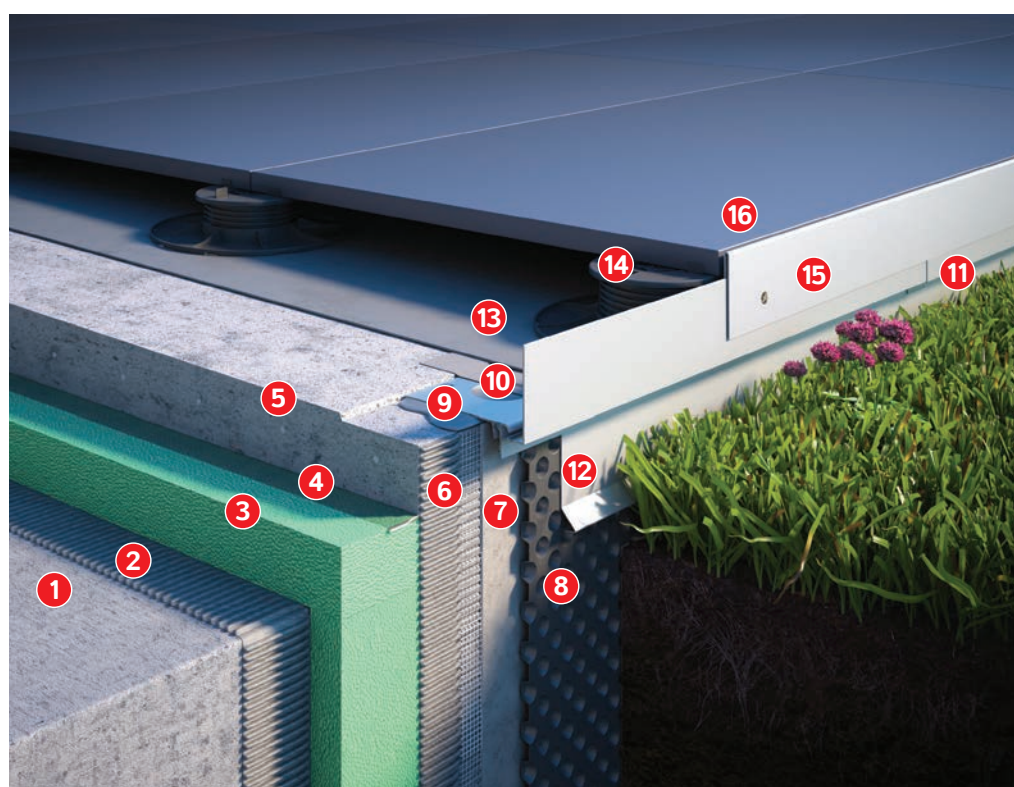


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU RT


1. Podklad – Železobetónová doska
2. Lepiaci hmota na EPS
3. Tepelná izolácia EPS 150 S / 200 S
4. Fólia PE
5. Spádový cementový poter
6. Stierková hmota na EPS s výstužnou tkaninou
7. Hydroizolačná stierka
8. NOP fólia
9. Balkónový profil – RT
10. Samolepiaca butylkaučuková páska
11. Spojka – RT
12. Plech – STONE/RT
(v = 100, 150, 200 mm)
13. Hydroizolácia
14. Pevné/nastaviteľné rektifikačné terče
15. Nadstavec – RT
16. Dlažba: keramická, kamenná, betónová
(min. hrúbka 2 cm)

SPÁDOVÝ PROFIL SP


Montážny návod:

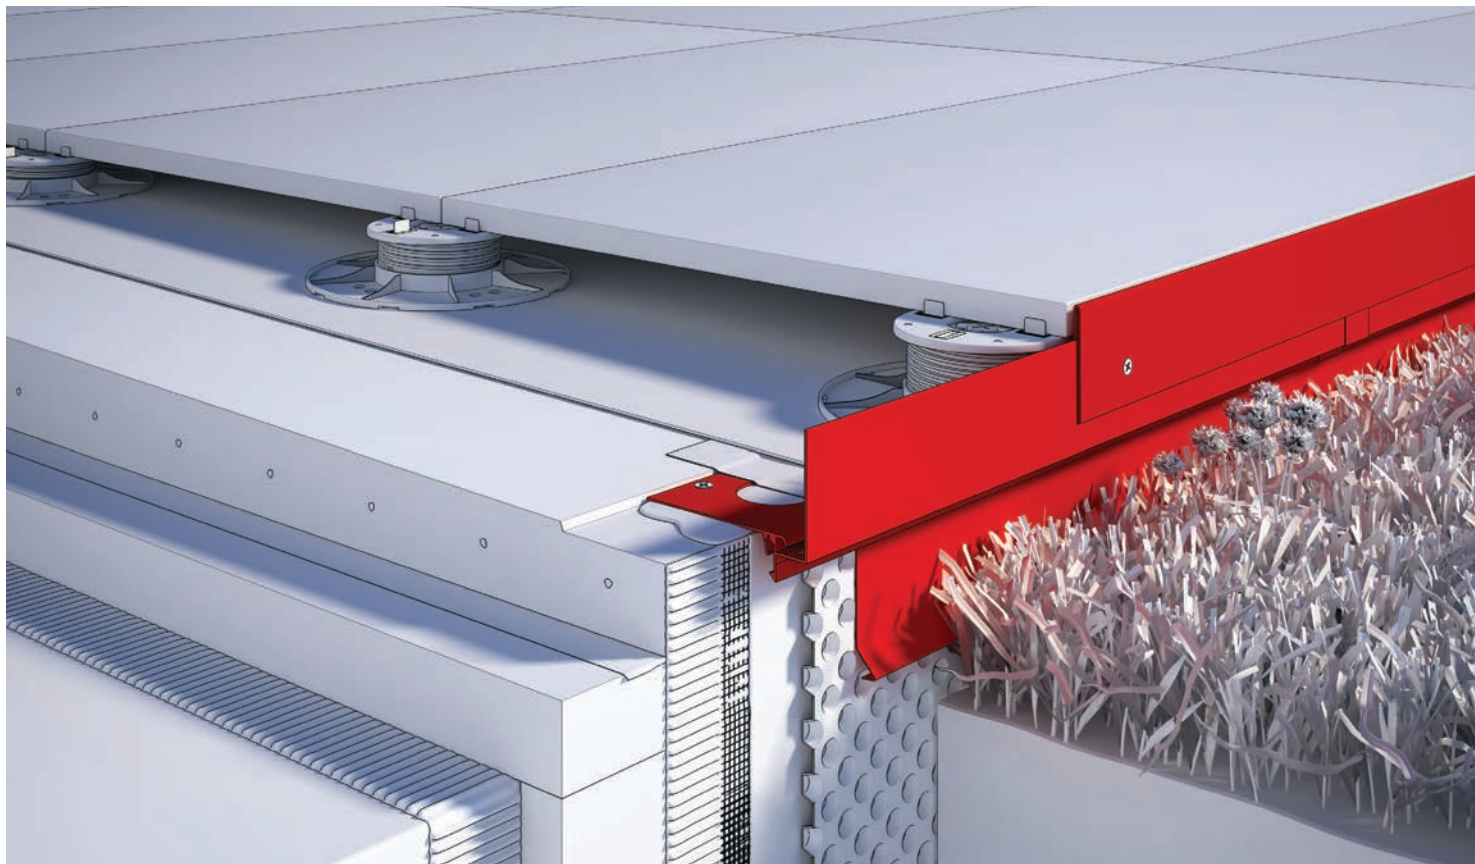

1
vytvorenie 2 % spádovej časti

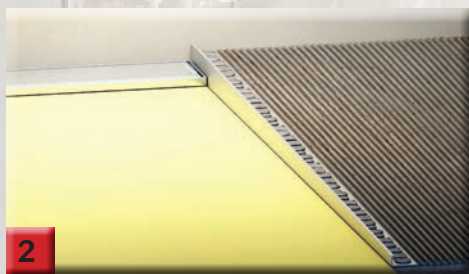

2
osadenie žľabu, spádového
profilu a izolačnej fólie

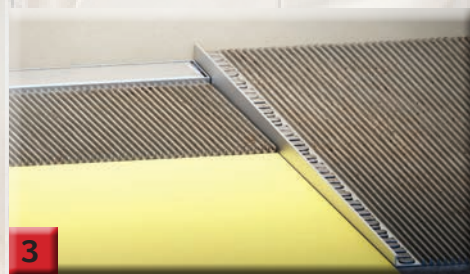

3
nanesenie lepiacej malty




4
položenie dlažby



5
škárovanie, silikónovanie dlažby



6
osadenie U profilu na sklo
a sklenenej tabule

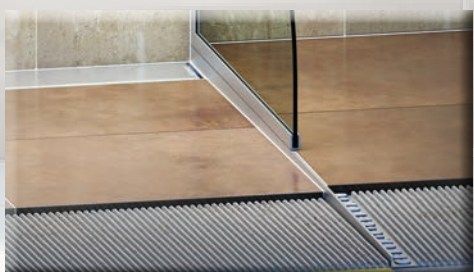

osadenie sklenenej tabule, rez

Určenie profilu pravý a ľavý:

Ak máte profil a sklenenú stenu pri vstupe do sprchového kútu osadený na pravej strane, ide o pravý spádový profil.

V prípade skracovania profil treba zrezať na hrubšej strane.



Špecifikácia materiálov

Hliník

Hutné označenie - AlMgSi0,7

EN AW 6063: Veľmi dobrá odolnosť proti korózii. Veľmi dobrá zvariteľnosť. Stredná medza únavy. Dobrá tvarovateľnosť najmä v stave T4. Vhodná na všeobecné použitie. Štandardná dekoratívna a eloxovateľná kvalita. Vplyvom vlhkosti a alkalických látok vzniká na povrchu výrobku oxidačná vrstva.

Eloxovanie

Anodická oxidácia hliníka.

Ide o vytvorenie odolnej chemickej vrstvy na povrchu výrobku (oxid hlinitý).

Vlastnosti povrchu:

- Vytvorený povrch je tvrdý – zlepšená odolnosť voči opotrebeniu a oteru.
- Odolnosť voči korózii je veľmi vysoká. Povlak nad 20 µm stačí na ochranu pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi.
- Životnosť – vrstva je stála po dlhú dobu.
- Farebná stabilita.

Predúprava povrchu TITANOVANÍM: na AL výrobku vytvorí jemný film, ktorý slúži proti korózii pod práškovou farbou - antikorozná ochrana formou ponárania a nanosenia titánového filmu.

Práškovanie: povrchová úprava práškovými vypaľovacími farbami, tiež nazývaná ako práškové lakovanie, alebo hovorovo „komaxitovanie“, je modernou technológiou povrchových úprav kovových a nekovových (vodivých) výrobkov, pri ktorej sa prášková náterová hmota nanáša striekaním v elektrostatickom poli a následne sa vypaľuje v peci pri teplote 180-200 °C.

Mosadz

Je zliatina medi so zinkom a prípadne ďalšími prvkami s menším podielom.

Mosadz sa používa na veľké mechanické zaťaženie. Pôsobením agresívnych látok, prípadne poveternostných vplyvov, hlavne vlhkosti, dochádza k oxidácii a k vytvoreniu škvrn na povrchu materiálu, prípadne k vytvoreniu patiny na povrchu.

Nerez

AISI 304 Nr. 1.4301

Štandardný materiál s vynikajúcou odolnosťou voči korózii v prirodzenom, okolitom prostredí bez významných koncentrácií chloridu alebo kyselín.

Použitie: V architektúre, potravinárskom priemysle, sanitárnych zariadeniach a predmetoch.

Nerez

AISI 316L Nr. 1.4404

Vynikajúca odolnosť voči korózii v prírodnom, okolitom prostredí s miernou koncentráciou chloridov a kyselín. Taktiež vhodná v chemických kyselých prostrediach.

Použitie: Bazény, konštrukčné diely, prístroje a aparáty chemického priemyslu s vysokým chemickým namáhaním.

Nerez

AISI 430 Nr. 1.4016

Použitie: Architektúra, potravinársky priemysel, domácnosť, zdravotníctvo... Je odolný voči korózii a veľmi dobre leštiteľný.

Polyvinylchlorid (PVC)

Je umelo vyrobený plastický polymér so širokým použitím.

Koextrúzia

Je vytlačovanie dvoch rôznych materiálov (PVC a mPVC), ktoré sú spájané vo vytlačovacej forme do jedného finálneho výrobku.

Polypropylén (PP)

Chemická odolnosť polypropylénu je závislá od teploty. Vyznačuje sa dobrou odolnosťou voči alkoholom, organickým rozpúšťadlami, olejom.

Polyamid (PA)

Má vysokú mechanickú pevnosť, húževnatosť, je temperovaný a oteruvzdorný. Má dobré klzné a tlmiace vlastnosti a je dobre opracovateľný. Vyznačuje sa dobrou chemickou a tepelnou odolnosťou (od - 40 °C do +100 °C).






Polyetylén (PE)

Polyetylén sa vyznačuje pomerne vysokou odolnosťou voči zásadám a niektorým ďalším chemikáliám.

Termoplastický elastomer (TPE)

Používa sa ako náhrada termoplastov a vulkanizovaných kaučukov. Materiál je používaný pre svoju vysokú húževnatosť.


KATEGÓRIE POUŽITIA

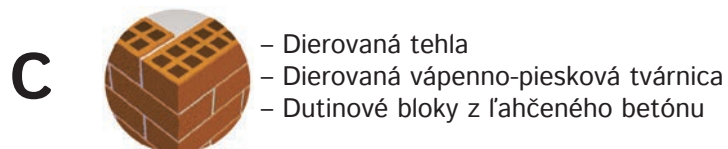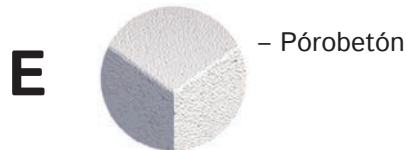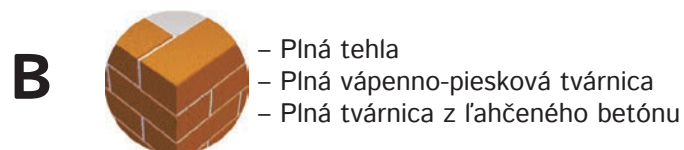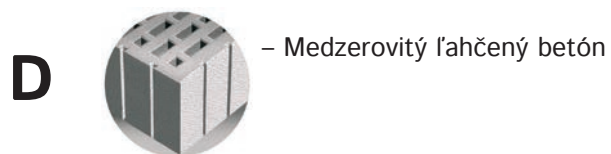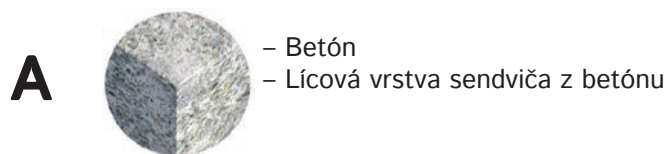

ORIENTAČNÁ SPOTREBA NIVELAČNÝCH KLINOV A SPŇON

A (cm)							
45	20						
50	18	16					
60	15	13	11				
80	14	12	10	9			
90	12	11	9	8	7		
100	13	12	10	9	8	8	
120	11	10	8	7	6	7	6
B (cm)	45	50	60	80	90	100	120

Návod na pokládku nivelačných klinov a spŇon

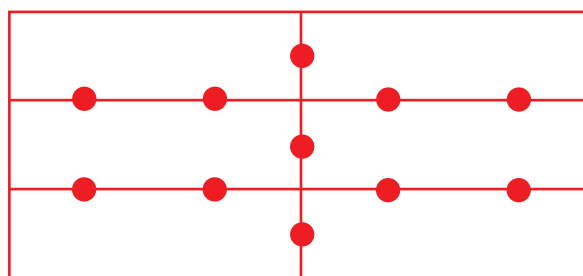

PVC

00	biela
01	šedá
02	bahama
03	béžová
04	hnedá
05	čierna
15	jazmín
16	karamel
17	svetlo hnedá
18	broskyňa
24	strieborná
25	grafit
26	cementovo šedá

PVC prekrývacie uholníky

22	orech
23	mahagón

FÓLIA prechodové profily

04	buk
05	dub zlatý
16	orech zlatý
15	orech clarus

METAL

	mosadz
	nerez
	Al prírodná
01	elox striebro
02	elox zlato
03	elox čierny
06	zlatá lesklá
07	strieborná lesklá
08	RAL 8028 - hnedá
09	RAL 7035 - šedá
10	RAL 9003 - biela
11	RAL 9001 - jazmín
13	elox inox kartáč.
14	elox bronz kartáč.
17	nerez kartáč.
18	RAL 9005 - čierna
27	RAL 7016 - antracit

Zobrazené odtiene majú iba orientačný charakter.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmto Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou CELOX spol. s r.o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné, IČO: 30 998 239, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 13563/B (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka.

1.3. Kúpnu zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim (ďalej len „tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom písomnej objednávky, ktorá je zaslaná na adresu hlavnej prevádzky predávajúceho:

Celox spol. s r.o. Družstevná 33/A, 900 23 Viničné (ďalej len „objednávka“). Požiadavka písomnej formy je zachovaná použitím faxu alebo e-mailu.

2.2. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. obchodné meno Kupujúceho, sídlo alebo miesto podnikania Kupujúceho, IČO, IČ DPH, bankové spojenie, dodáciu a fakturačnú adresu, e-mailový alebo telefonický kontakt na Kupujúceho (objednávateľa), názov objednávaného tovaru, objednávkové číslo, množstvo (počet kusov), spôsob a miesto dodania. Objednávka musí obsahovať identifikáciu osoby oprávnenej konať za objednávateľa (meno, priezvisko, funkcia) a podpis osoby oprávnenej konať za objednávateľa. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle resp. potvrdí akceptáciu objednávky Kupujúcemu.

2.4. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú, ak dôjde:

a) k písomnému potvrdeniu objednávky Predávajúceho Kupujúcemu

b) osobnému prevzatíu tovaru Kupujúcim

2.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho, t.j. množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.6. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov Predávajúceho.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu.

3.2. Tovar je dodávaný za kúpne ceny, ktoré sa riadia obchodným cenníkom Predávajúceho v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpne ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Pri odbere z prevádzok Predávajúceho bude k týmto cenám účtovaná DPH v sadzbe podľa platných právnych predpisov. Prenos daňovej povinnosti sa bude riadiť podmienkami platnými pre prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v zmysle novely zákona o DPH účinnéj od 01.01.2018.

3.3. Predávajúci poskytne na maloobchodné ceny z katalógu celkové zľavy, ktoré je možné dohodnúť po vzájomnej dohode.

3.4. Prehľad možných spôsobov úhrad kúpnej ceny tovaru:

a) pri osobnom prevzatí tovaru - v hotovosti do pokladne Predávajúceho

b) na dobierku Slovenskou poštou alebo prepravnou spoločnosťou - v hotovosti pri prevzatí tovaru

c) prevodom na účet na základe vystavenej faktúry

3.5. Kupujúci berie na vedomie, že pri odbere tovaru v celkovej hodnote do sumy 30,- € bez DPH na jednu objednávku, je kúpna cena splatná v hotovosti pri odbere (prevzatí) tovaru. Predaj tovaru na faktúru je podmienený v každom jednotlivom prípade nákupom tovaru v minimálnej hodnote nad 30 € bez DPH.

3.6. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad. Splatnosť faktúry je možné dohodnúť po vzájomnej dohode. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet Predávajúceho.

3.7. Nezaplatenie faktúr v dobe splatnosti vedie k preradeniu Kupujúceho (zákazníka) do skupiny s platbami v hotovosti (resp. predfaktúra) a to aj v prípade ak kúpna cena za tovaru Predávajúceho presahuje sumu 30,- € bez DPH.

3.8. Kreditný limit - kupujúcim s pravidelným odberom a dobrou platobnou disciplínou môže byť pridelený kreditný limit a iná doba splatnosti faktúr ako je uvedené v bode 3.6. Kreditný limit je celková suma nezaplatených pohľadávok, ktoré môže mať Kupujúci otvorené u Predávajúceho. Kreditný limit môže byť zrušený v prípade zlej platobnej disciplíny Kupujúceho. Výška kreditného limitu je možné dohodnúť po vzájomnej dohode. Výška kreditného limitu môže byť zmenená na základe dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim a takto dohodnutá výška kreditného limitu bude Predávajúcim potvrdená písomne.

IV. Podmienky dodania tovaru

4.1. Miestom dodania tovaru je expedičné miesto Predávajúceho: Družstevná 33/A, 900 23 Viničné, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Dodávka výrobkov do iného miesta, podľa požiadaviek Kupujúceho, vrátane cenových podmienok podlieha osobitnej dohode s Predávajúcim.

4.2. Pri odbere tovaru do 100 € bez DPH náklady na dopravu znáša kupujúci, pri odbere tovaru nad 100 € bez DPH náklady na dopravu na adresu určenú Kupujúcim znáša Predávajúci.

4.3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný potvrdiť dodací list. Prevzatie a preberanie tovaru sa podľa dohody uskutoční:

a) osobným odberom tovaru v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 hod.

b) dopravcom predávajúceho, prepravnou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou.

4.4. Doba dodania tovaru bude individuálne dohodnutá oboma stranami. V prípade, že termín nie je dohodnutý, je objednávka plnená Predávajúcim do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy t.j. doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu, najneskôr však do 14 pracovných dní, v závislosti od stavu tovaru na sklade Predávajúceho. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, alebo nie je možné dodať tovar v plnom rozsahu objednávky, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie), alebo sa strany dohodnú na čiastočnom plnení objednávky alebo sa dohodnú na vystavení novej objednávky.

4.5. Prevzatím tovaru Kupujúcim (potvrdením dodacieho listu) prechádza nebezpečenstvo poškodenia tovaru na Kupujúceho. Vlastníctvo tovaru prechádza na Kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, vrátane DPH.

4.6. Povinnosti Kupujúceho pri osobnom prevzatí tovaru:

a) Pri osobnom prevzatí tovaru umožní Predávajúci Kupujúcemu tovar fyzicky prebrať, pričom je Kupujúci povinný upozorniť na zjavné poškodenie tovaru. Neskoršie reklamácie budú bezpredmetné. Pri dodaní dopravcom alebo poštou, Predávajúci zadá presnú netto váhu a množstvo balíkov, ktoré je rozhodujúce pri eventuálnej reklamacii množstva tovaru.

b) Kupujúci je povinný pri osobnom prevzatí tovaru potvrdiť dodací list s uvedením obchodného mena (odtlačkom pečiatky), mena, podpisom a EVČ motorového vozidla. Podpísaním dodacieho listu preberajúcou osobou potvrdzuje Kupujúci prevzatie tovaru v požadovanom množstve a sortimente, bez zjavných poškodení.

4.7. Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí tovaru, ktorý sa mu doručuje:

a) Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta, prepravná spoločnosť) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek väd tieto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia originality balenia na tovare alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevzme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá, neporušená.

b) Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru doručený vodičmi Predávajúceho riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo vodičom a to ešte pred potvrdením prevzatia. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

4.8. Kupujúci sa zaväzuje pri svojej obchodnej činnosti s výrobkami Predávajúceho dbať na dobré meno Predávajúceho a značky „CELOX s.r.o.“ na trhu.

4.9. Vrátenie tovaru (zrušenie kúpnej zmluvy) je možné len s výlučným súhlasom Predávajúceho. V takom prípade môže Predávajúci účtovať Kupujúcemu tieto manipulačné poplatky vo výške:

a) 15% z kúpnej ceny vrátane tovaru, pokiaľ bude tovar vrátený v originálnych nepoškodených obaloch.

b) 30% z kúpnej ceny, pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený, ale musí byť nanovo zabalený

c) 50% z kúpnej ceny, pokiaľ tovar nie je mechanicky poškodený, ale vyžaduje vyčistenie a zabalenie.

Manipulačný poplatok musí byť zaplatený pri vrátení tovaru, pokiaľ sa obidve strany nedohodnú inak.

4.10. Vrátenie tovaru podľa špeciálnej objednávky (mimo bežného sortimentu Predávajúceho) alebo zhotoveného či upraveného podľa individuálnych požiadaviek Kupujúceho je vylúčené. Tak isto nebude Predávajúcim prijatý späť tovar posielaný na dobierku.

V. Zodpovednosť za vady

5.1. Predávajúci poskytne záruku 24 mesiacov (pokiaľ nie je v jednotlivom prípade dohodnuté inak) odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, spôsobené po jeho prevzatí Kupujúcim, vonkajšími vplyvmi, za ktoré nesie riziko Kupujúci, alebo škody vzniknuté v dôsledku nedodržania pokynov pri montáži výrobkov a ich ošetrovania uvedených Predávajúcim na technickom liste ktorý si vyžiada od Predávajúceho.

5.2. Kupujúci je povinný prevziať si tovar bezprostredne po jeho doručení. Pokiaľ tovar riadne nepreberie, môže uplatniť nárok z poškodenia tovaru, iba keď preukáže, že tieto vady mal tovar už pred prevzatím. Pokiaľ Kupujúci zistí poškodenie dodaného tovaru spôsobené pri preprave, je povinný pri prevzatí tovaru u dopravcu túto skutočnosť poznamenať na dodací list /prepravný list/, ktorý pošle späť Predávajúcemu. Pokiaľ poškodenie spôsobené pri preprave Kupujúci zistí až po prevzatí, je povinný neodkladne najneskôr do 1 pracovného dňa oznámiť túto skutočnosť Predávajúcemu za účelom spisania reklamačného protokolu s príslušným dopravcom. Tovar treba ponechať v originálnych obaloch pre kontrolu príslušného dopravcu.

5.3. Reklamáciu poškodeného tovaru je Kupujúci povinný prevziať neodkladne. Reklamáciu množstva a iných zjavných poškodení musí Kupujúci uplatniť ihneď od prevzatia tovaru. Reklamácia skrytých väd musí byť vykonaná okamžite po ich zistení, najneskôr do konca záručnej doby. Reklamácia musí byť vždy podložená doporučeným listom, rozhodujúci je deň podania reklamácie Predávajúcemu alebo deň dodania reklamácie poštovou prepravou. Reklamácia poškodeného tovaru musí byť doložená poškodenými vzorkami tovaru, prípadne znaleckým posudkom a dokladom o kúpe tovaru. V prípade, že bude reklamácia oprávnená môže Kupujúci požadovať:

a) dodanie chýbajúceho tovaru a výmenu poškodeného tovaru,

b) primeranú zľavu z ceny

Pokiaľ kupujúci neoznámi svoje rozhodnutie v zákonnej dobe, môže Predávajúci sám rozhodnúť o riešení reklamácie. Primeraná zľava z predanej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou nepoškodeného tovaru a hodnotou tovaru s vadou, pričom na určenie týchto hodnôt je rozhodujúca doba prevzatia tovaru. Kupujúci nemôže bez súhlasu Predávajúceho znížiť cenu, alebo započítať zľavu proti fakturovanej sume tovaru. Pokiaľ bola zaplatená, má právo požadovať jej vrátenie do výšky poskytnutej zľavy.

5.4. Pri dodaní náhradného tovaru môže Predávajúci požadovať, aby mu Kupujúci vrátil na svoje náklady poškodený tovar v rovnakom stave ako bol dodaný.

5.5. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, uplatnenie reklamácie nezbavuje Kupujúceho povinností zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. Miestom plnenia záväzkov za poškodenie je sídlo prevádzky Predávajúceho.

5.6. Pokiaľ to nestanoví táto zmluva inak, riadi sa zodpovednosť za poškodenie príslušným ustanovením Obchodného zákonníka.

VI. Dôsledky porušenia zmluvných podmienok

6.1. Pri omeškaní Kupujúceho so zaplatením faktúry môže Predávajúci účtovať Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatennej čiastky za každý deň omeškania počítaného od nasledujúceho dňa po splatnosti až do zaplatenia faktúry.

6.2. Právne dôsledky iného porušenia dodacích podmienok, ako aj právne vzťahy z kúpnej zmluvy neupravené inak ako táto zmluva, sa riadi Obchodným zákonníkom v platnom znení.

VII. Podpora predaja

Na podporu predaja Predávajúci zabezpečí Kupujúcemu:

1. Reklamné vzorky, ktoré si kupujúci určí podľa kategórie:

a) profily a príslušenstvo na keramické obklady a dlažby

b) profily a príslušenstvo na sadrokartón

c) profily a príslušenstvo pre omietky

d) profily a príslušenstvo k zatepfovaniu

e) balkónové profily

2. Reklamné stojany (na základe osobitnej zmluvy)

3. Zorganizuje školenia pre obchodníkov v sídle Predávajúceho na vybrané komodity z bodu 1.

VIII. Ochrana osobných údajov

8.1 Kupujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje Predávajúcemu osobné údaje na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami.

8.2 Predávajúci poskytne údaje Kupujúceho len príjemcom s ktorými má platne uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov (auditor, externí daňoví poradcovia, právnici) a orgánom verejnej moci.

8.3 Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä v priebehu správneho či trestného konania) alebo na základe osobitnej zmluvy v zmysle všeobecných nariadení a právnych predpisov.

8.4 Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich zmene. V prípade, ak Kupujúci Predávajúcemu neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.

8.5 Osobné údaje bude Predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

8.6 Kupujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má právo od Predávajúceho požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov.

8.7 Kupujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti Kupujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

8.8 Ak sa Kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže Kupujúci adresovať zodpovednej osobe Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy celox@celox.sk.

8.9 Kúpením tovaru vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje Kupujúceho aj na účely vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami ako aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho.

8.10 Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

8.11 Z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných Predávajúcim môže byť Kupujúcemu emailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytovaných služieb.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

9.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 10.04.2020

Ceny v katalógu sú uvedené bez DPH

Ceny sú platné od 10.4.2020

2020/2021
WWW.CELOX.SK