

VZORNÍK - KOV


DŘEVODEKOR



*) doprodej

Barevné vzorníky a obrázky katalogu jsou pouze orientační!

ELOX, KOMAXIT, NEREZ

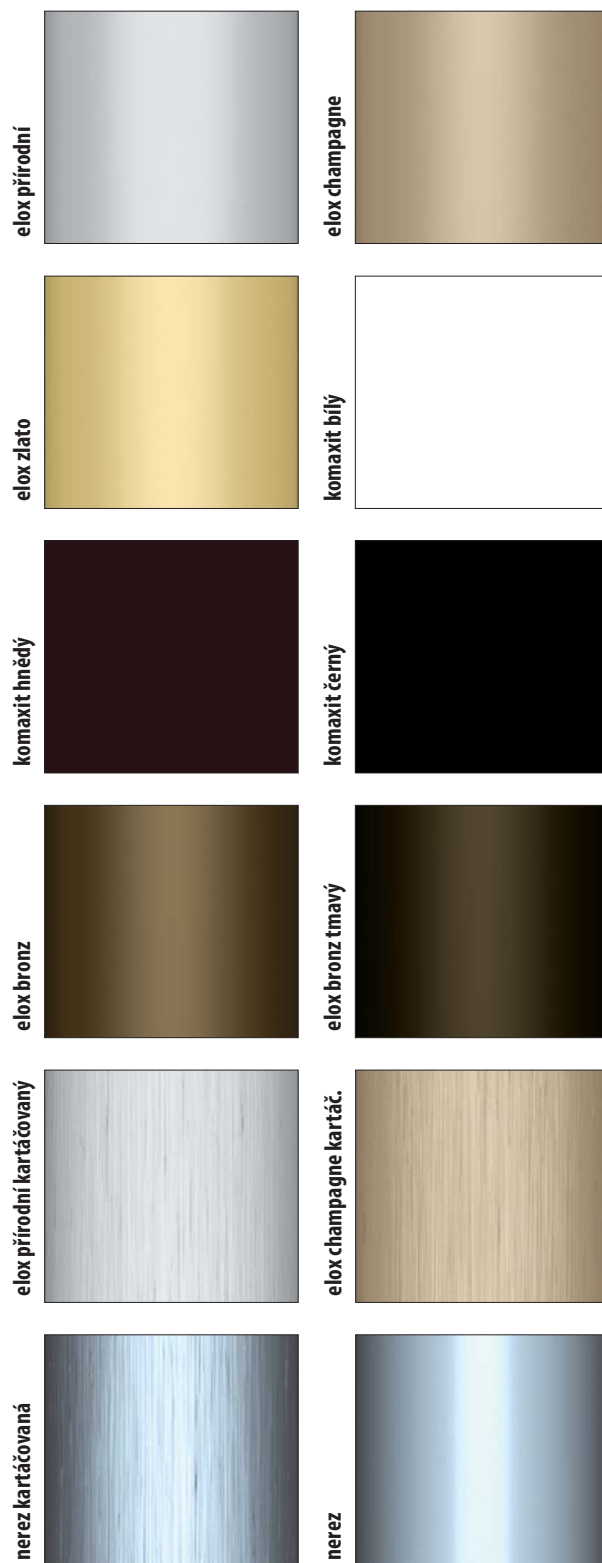

OBSAH

PLASTOVÉ PROFILY **03**



KOVOVÉ PROFILY **12**




PŘECHODOVÉ PROFILY **24**



REVIZNÍ DVÍŘKA A MAGNETY POD OBKLADY **29**



PLASTOVÉ KŘÍŽKY A KLÍNKY **36**

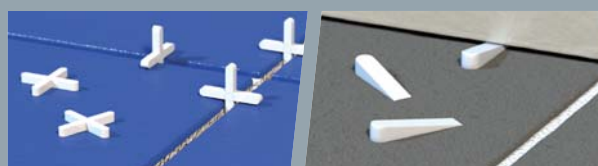

PODPORA PRODEJE **38**



PLASTOVÉ PROFILY




A01 UKONČOVACÍ PROFIL S PŘEPÁŽKOU - OBLÝ



výška hrany (H)	materiál	barva	délka (m)
6, 7, 8, 9, 10, 12.5 mm	PVC	č. 1-30	2.5
11 mm		č. 1, 2, 15, 17	

PVC




A02 VNITŘNÍ ROHOVÝ PROFIL - OBLÝ



výška hrany (H)	materiál	barva	délka (m)
6-7 mm	PVC	č. 1-30	2.5
8-9 mm			

PVC




A04 UKONČOVACÍ PROFIL S PŘEPÁŽKOU - PRAVOÚHLÝ



výška hrany (H)	mat.	barva	délka (m)
8, 10 mm	PVC	č. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29	2.5

PVC




výška hrany (H)	mat.	barva	délka (m)
universální	PVC	č. 1-5, 8-11, 13-21, 23-29	2.5

vhodný pro všechny tloušťky obkladů a dlažeb

A06 UNIVERSÁLNÍ VNITŘNÍ PROFIL




PVC



01	02	03	04	05	08	09	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

výška hrany (H)	materiál	barva	délka (m)
7 mm	PVC	č. 1	2.5
9 mm			

PVC



01

A07 TVAROVACÍ PROFIL S PŘEPÁŽKOU - OBLÝ



výška hrany (H)	mat.	barva	délka (m)
8, 10 mm	PVC	č. 1, 2, 3, 5, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29	2.5
12.5 mm		č. 1, 2, 17	

01	02	03	05	14	15	17	18	19
20	23	24	25	26	28	29		

A08 UKONČOVACÍ PVC PROFIL „L“



PVC



výška hrany (H)	materiál	barva
6, 7, 8, 9, 12.5 mm	PVC	č. 1-30




růžek 9 mm lze použít i pro výšku 10 a 11 mm

A09a RŮŽEK PVC OBLÝ




01	02	03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16	17	18

A09b RŮŽEK PVC K VNITŘNÍM ROHOVÝM PROFILŮM

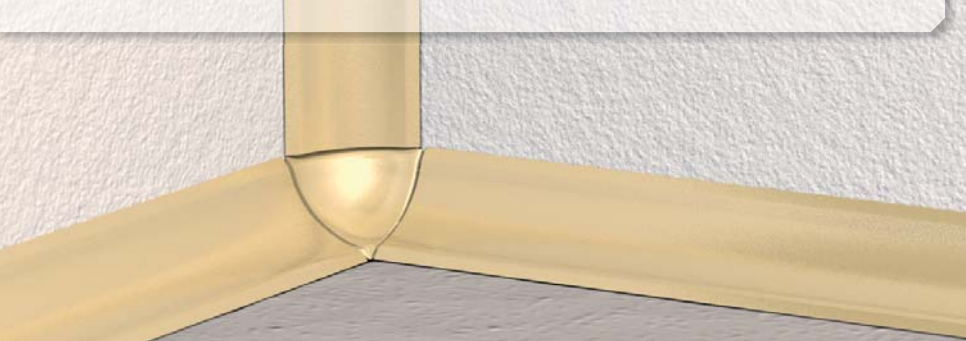

výška hrany (H)	materiál	barva
6, 7, 8, 9 mm	PVC	č. 1-5, 8-11, 13-21, 23-29



universální pro vnitřní rohový profil 6-7 mm a 8-9 mm

A09c RŮŽEK PVC K VNITŘNÍM ROHOVÝM PROFILŮM




výška hrany (H)	materiál	barva
6, 7, 8, 9 mm	PVC	č. 1-5, 8-11, 13-21, 23-29




universální pro vnitřní rohový profil 6-7 mm a 8-9 mm

A09d RŮŽEK PVC K VNITŘNÍM ROHOVÝM PROFILŮM

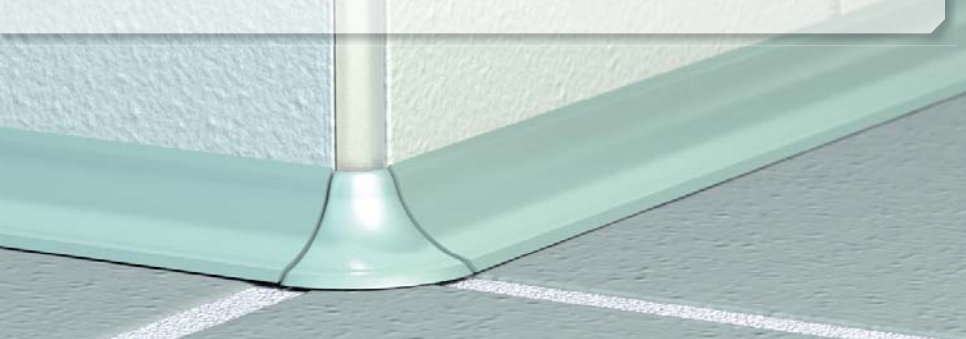

výška hrany (H)	materiál	barva
6, 7, 8, 9 mm	PVC	č. 1-5, 8-11, 13-21, 23-29




universální pro vnitřní rohový profil 6-7 mm a 8-9 mm


A09e RŮŽEK PVC PRAVOÚHLÝ



výška hrany (H)	mat.	barva
8, 10 mm	PVC	č. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29





výška hrany (H)	materiál	barva	délka (m)
15x5 mm	PVC	č. 1, 2	1.85



A10 VANOVÝ PROFIL POD OBKLAD S LEPICÍ PÁSKOU



výška hrany (H)	materiál	barva	délka (m)
20x20 mm	PVC	č. 1, 2	1.85




KONCOVKA
(není součástí lišty,
dodává se samostatně)



A11a VANOVÝ PROFIL NA OBKLAD S LEPICÍ PÁSKOU - OBLÝ



výška hrany (H)	materiál	barva	délka (m)
15x15 mm	PVC	č. 1, 2	1.85



A11b VANOVÝ PROFIL NA OBKLAD S LEPICÍ PÁSKOU - ROVNÝ



šířka (a)	materiál	barva	délka (m)
18 mm	PVC	č. 1	2


A11c VANOVÝ PROFIL BEZ LEPICÍ PÁSKY



A12a VANOVÝ PROFIL VÝMĚNNÝ - OBLÝ



výška hrany (H)	materiál	barva	délka (m)
11x11 mm	PVC	č. 1, 2	1.85




01 02

A12b VANOVÝ PROFIL VÝMĚNNÝ - ROVNÝ



výška hrany (H)	materiál	barva	délka (m)
15x15 mm	PVC	č. 1, 2	1.85




01 02

A13 VNITŘNÍ ROHOVÝ DODATEČNÝ PROFIL S LEPICÍ PÁSKOU



výška hrany (H)	materiál	barva	délka (m)
11x11 mm	PVC	č. 1, 2	2.5




01 02

A14 DILATAČNÍ PROFIL PVC



(H)	(a)	mat.	barva	délka (m)
8 mm	7* mm	PVC	č. 1, 2, 14, 16, 17	2.5
10 mm	7* mm			




* tolerance -0.5 mm

01 02 14 16 17

výška hrany (H)	mat.	barva	délka (m)
48 mm	PVC	č. 17	2.5

PVC



17

A15 DILATAČNÍ PROFIL „V“



výška hrany (H)	mat.	barva	délka (m)
22x22 mm	PVC	č. 1, 3, 21, 23, 25	2
27x27 mm		č. 1	

01 03 21 23 25


výška hrany (H)	mat.	barva	délka (m)
22x22 mm	PVC	buk světlý, buk*, olše*, třešeň*, ořech, mahagon*, wenge, nerez, měď	2

*) doprodej

A16 OCHRANNÝ PROFIL



PVC



VZORNÍK - OSTATNÍ DEKORY




buk světlý



buk



olše



nerez




měď



třešeň



ořech



mahagon



wenge

TECHNICKÝ POPIS VÝROBKŮ Z PVC

MATERIÁL: houževnaté PVC

- tepelná stabilita -20°C až +60°C
- rázová houževnatost 1 kJ/m²
- ČSN ISO 179
- barevný odstín - interní metodika
- stabilní proti UV záření
- materiálová paměť
- vysoký lesk zabraňuje zašpinění
- splňuje hygienické normy

SKLADOVÁNÍ:

- skladovat horizontálně na rovné ploše
- chránit proti nárazu
- nadměrně nezatěžovat
- ochránit proti slunci - obal způsobuje skleníkový efekt

KONSTRUKCE:

- profil umožňuje pravidelné a optické uložení v úhlu 90°
- díky zakončení profilu zobáčky po obou stranách, není nutné dodržet spáru
- při montáži se spárou se případná prasklina schová pod zobáčky




MONTÁŽ A MANIPULACE:

- veškeré výrobky z PVC jsou určeny k dekorativním a krycím účelům s možností dilatace
- ochránit proti oděru - tím zabráníme trvalému zašpinění
- zabránit nadměrnému ohybu a rázu
- při montáži v zatěžových prostorech je nutno konzultovat s výrobcem

A17 PODLAHOVÝ PROFIL OBVODOVÝ



výška hrany (H)	mat.	barva	délka (m)
42-47 mm	PVC	č. 21, 23, 30, 31	2.5

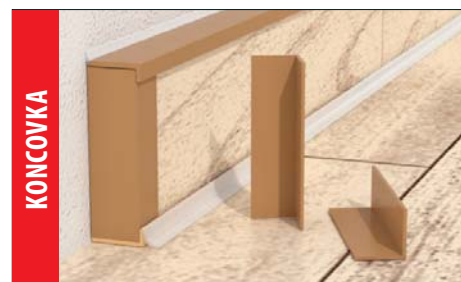


- A.** Krycí část profilu s těsnícím praporkem. **C.** Pružina z měkkého PVC vymezuje tloušťku plovoucí podlahy: 6 - 9 mm.
- B.** Vymezování konstrukce profilu umožňuje instalovat pásy z rozřezané plovoucí podlahy. Podle šíře pily vznikne různý prořez. **D.** Těsnící část profilu.
- Rozměry pásu: 42 - 47 mm.


A18 SOKLOVÝ PROFIL 40 mm



výška (H)	materiál	barva	délka (m)
40 mm	PVC	č. 1, 23, 31	2.5



POSTUP INSTALACE PROFILU A17

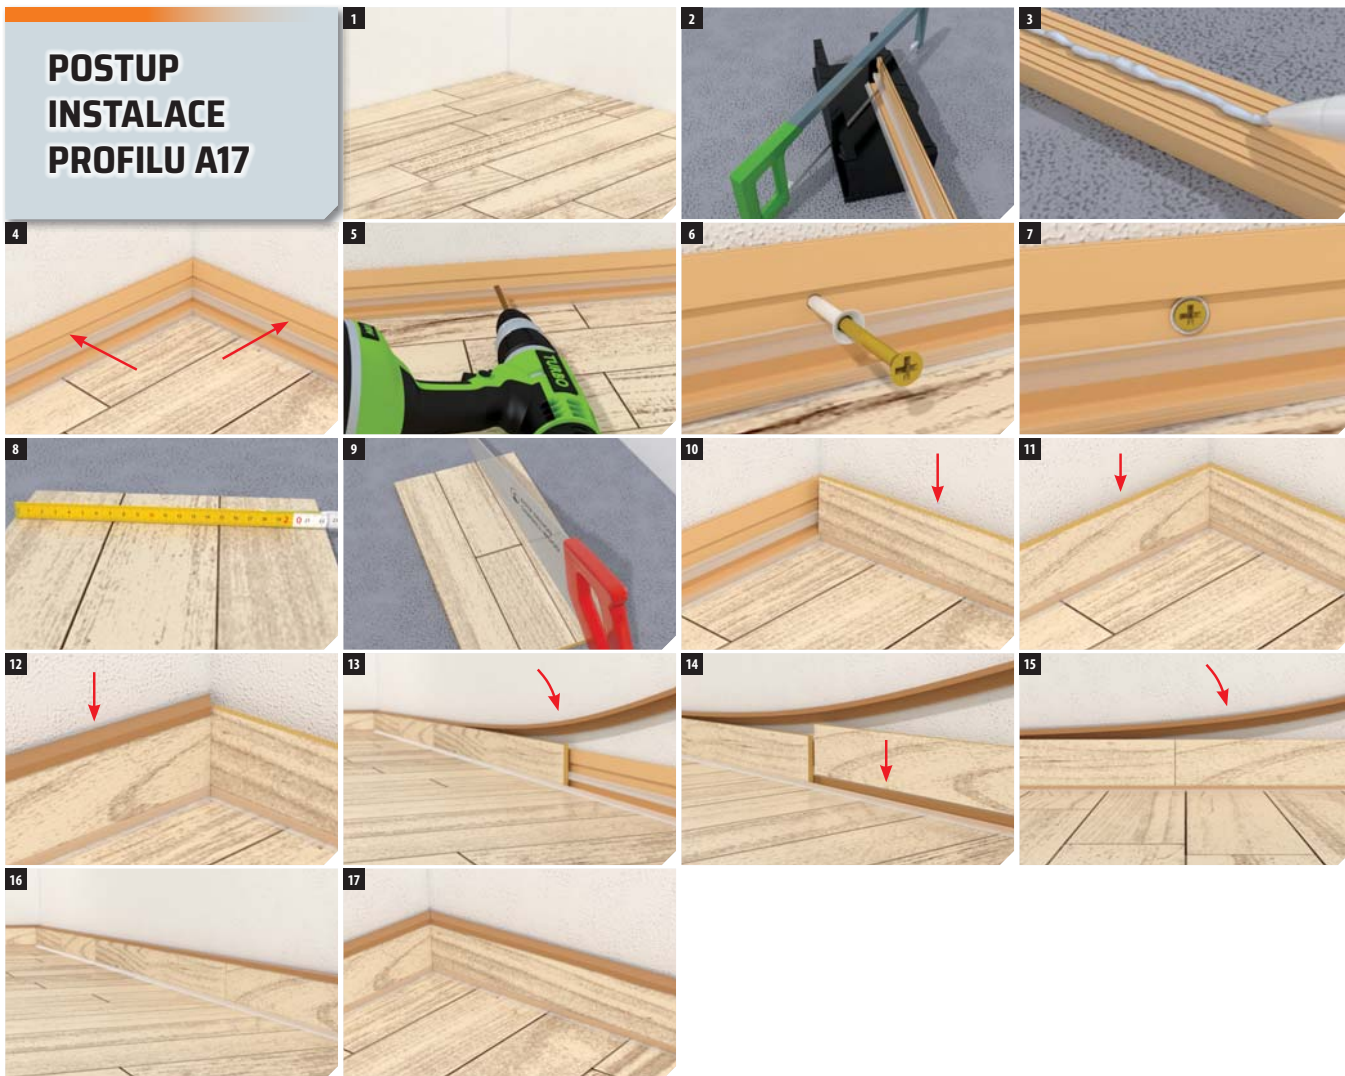





1. Položení plovoucí podlahy.
2. Řez profilu na potřebný úhel a délku (provádíme pilou s jemným plátkem, nebo nůžkami na plasty).
3. Na zadní část profilu nanese se montážní lepidlo s maximální počáteční pevností (např. Mamut) - není součástí profilu.
4. Pevně přitlačíme na očistěnou stěnu.
5. Profil navrtáme cca po 70 cm, dle roviny obvodových stěn.
- 6.-7. Pro ukotvení použijeme natloukací hmoždinky (není součástí profilu).
- 8.-9. Z instalované podlahy rozřežeme stejné pásy o rozměru šíře 42 - 47 mm.
- 10.-11. Pásy vložíme do profilu. Profil umožňuje instalovat plovoucí podlahu o tloušťce 6 - 9 mm.
- 12.-13. Do drážky nasadíme vrchní část profilu, který zakončuje vložené pásy.
14. Napojíme další pás plovoucí podlahy.
15. Opět zakončíme vrchním profilem.
16. Tímto způsobem pokračujeme po celém obvodu podlahy.
17. Finální vzhled obvodu plovoucí podlahy.

KOVOVÉ PROFILY




"L" SCHODOVÝ MASIV			
výška hrany (H)	mat.	provedení	délka (m)
8, 10 mm	hliník	přírodní	2.0, 2.5, 3.0
		elox přírodní	2.5
		elox přírodní kartáč.	
		elox zlatý	
		elox champagne	
		elox champagne kartáč.	
		elox bronz	
		elox bronz tmavý	
		komaxit bílý	
		komaxit černý*	
		leštěný	
	mosaz	přírodní	2.0, 2.5, 3.0
		leštěná	2.5
		chrom	2.0**, 2.5
11 mm	hliník	přírodní	2.5, 3.0
		elox přírodní	2.5
		elox zlatý	
		elox champagne	
		elox bronz	
		elox bronz tmavý	
		komaxit bílý	
		komaxit černý*	
		leštěný	
12.5 mm	hliník	přírodní	2.5, 3.0
		elox přírodní	2.5
		elox přírodní kartáčovaný	
		elox zlatý	
		elox champagne	
		elox champagne kartáčovaný	
		elox bronz	
		elox bronz tmavý	
		komaxit bílý	
		komaxit černý*	
		leštěný	
	mosaz	přírodní	2.5
		leštěná	
		chrom	
15 mm	hliník	přírodní	2.5
		elox přírodní	
		elox zlatý	
		elox champagne	
		leštěný	
		komaxit bílý*	
		komaxit černý*	


UKONČOVACÍ PROFIL "L" - DĚROVÁNÝ (PRO PROPUSTNÉ PLOCHY)			
výška hrany (H)	mat.	provedení	délka (m)
8, 10, 12.5, 15 mm	hliník	přírodní	2.5
		elox přírodní	

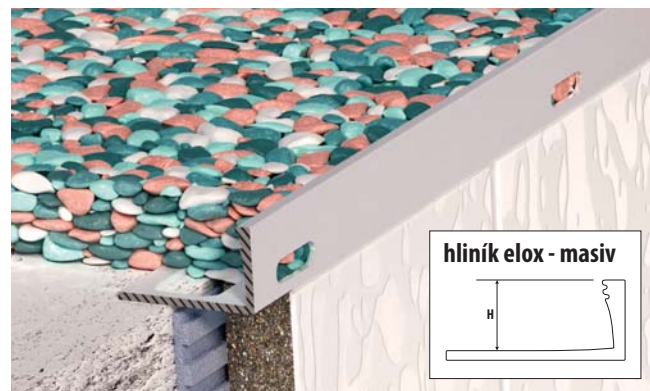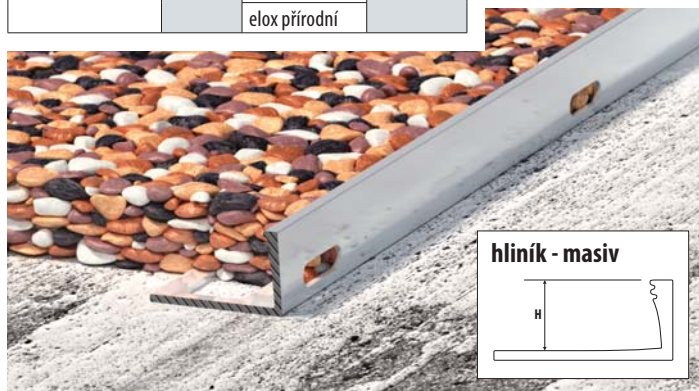


B01 UKONČOVACÍ PROFIL „L“

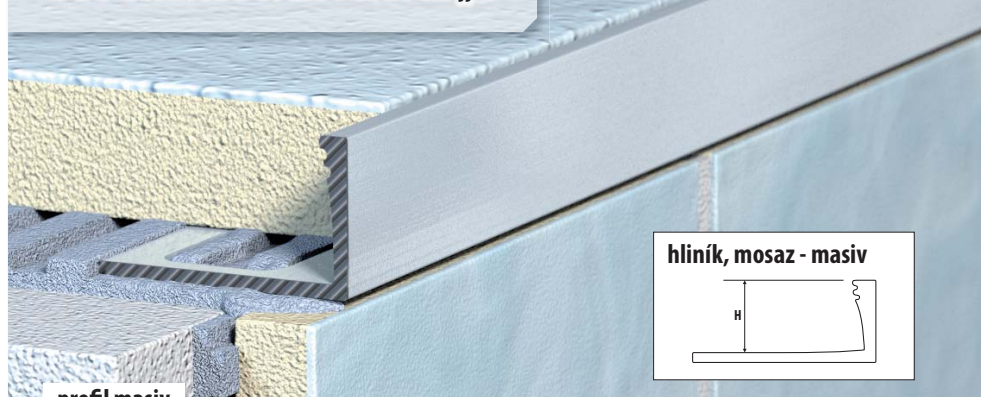


hliník, mosaz - masiv




profil masiv
profil masiv - komaxit

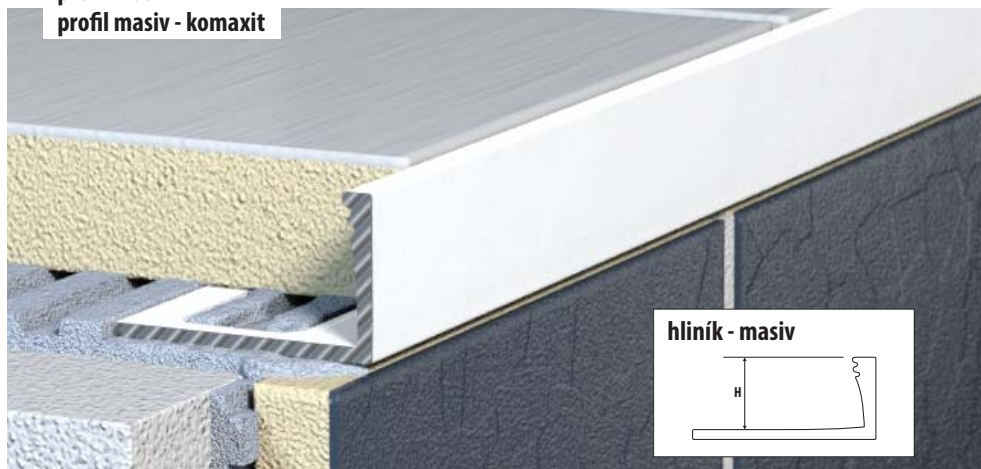


hliník - masiv



profil masiv - kartáčovaný

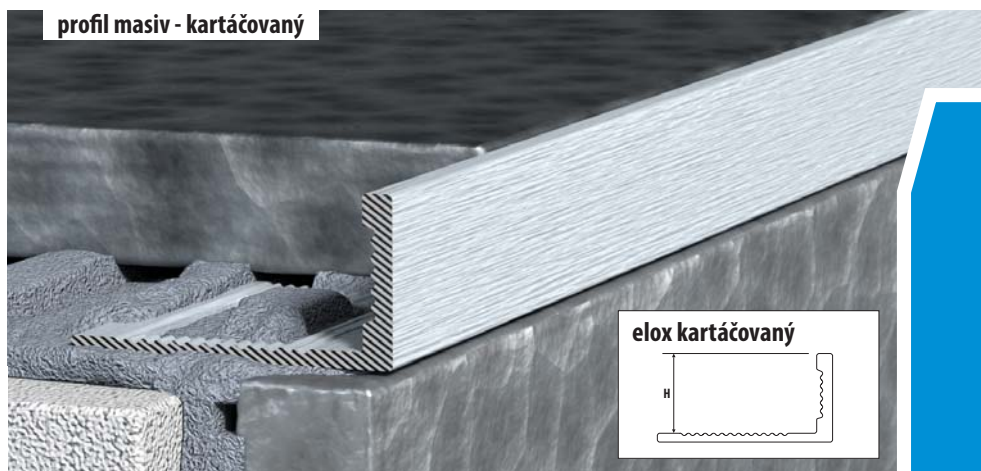

elox kartáčovaný



boční pohled

cca100

cca100

B01 UKONČOVACÍ PROFIL „L“




odlehčený profil

"L" ODLEHČENÝ

6, 8, 10, 12,5 mm	hliník	přírodní	2.5
		elox přírodní	
		elox zlatý	
		elox champagne	
8, 10 mm	mosaz	přírodní	

hliník, mosaz - odlehčený



nerez klasik, nerez chemická




nerez kartáčovaná

"L" NEREZ



4,5, 6 mm	nerez klasik	pololesk	2.5
8, 9*, 10, 11, 12,5 mm	nerez klasik	lesk	2.5, 3.0
		kartáčovaná	
15, 20 mm	nerez klasik	lesk	2.5
		kartáčovaná	
8, 9*, 10, 11, 12,5, 15 mm	nerez chemická	lesk	

*) NOVINKA

nerez, ner. kartáčovaná




B02 TVAROVACÍ (FLEXI) PROFIL „L“

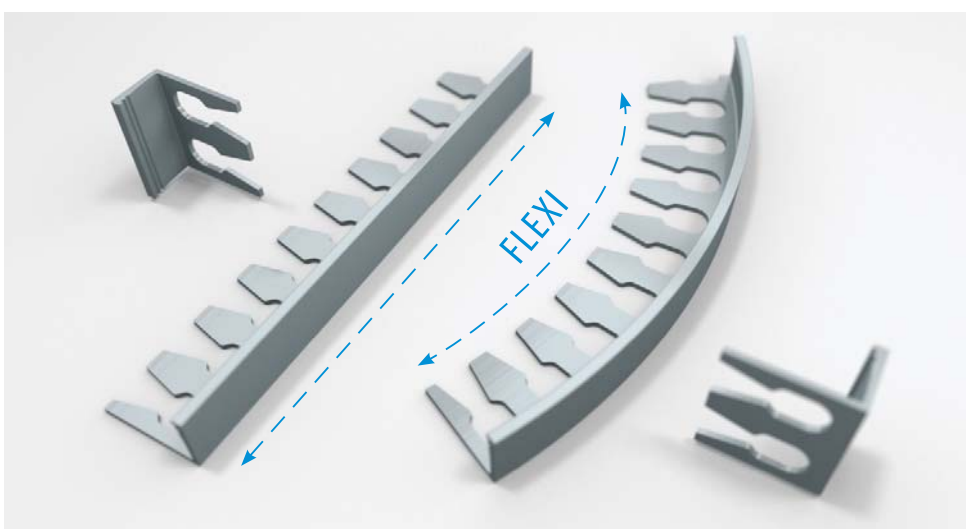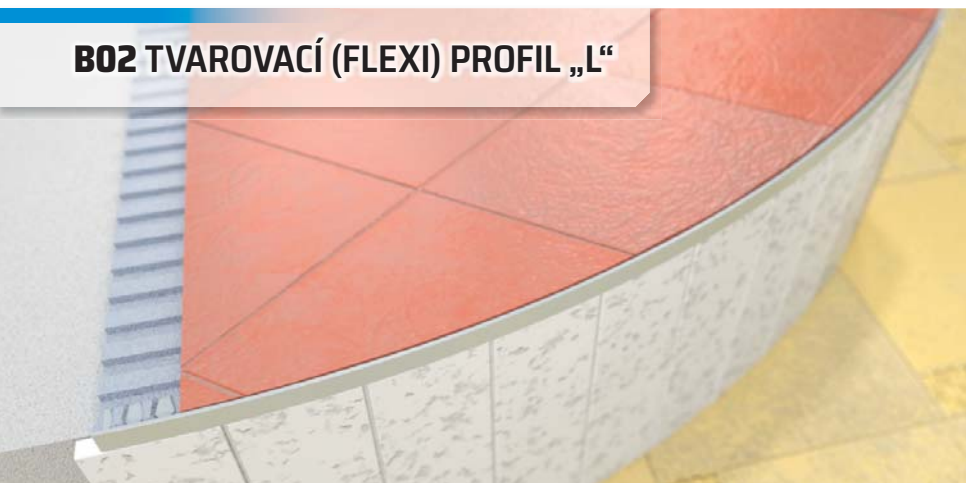


výška hrany (H)	mat.	provedení	délka (m)
8, 10, 12,5 mm	hliník	přírodní	2.5
		elox přírodní	
		elox přírodní kartáč.	
		elox zlatý	
		elox champagne	
		elox champagne kartáč.	
		elox bronz	
		elox bronz tmavý	
11 mm	hliník	přírodní	2.5
		elox přírodní	
		elox zlatý	
		elox champagne	
		elox bronz	
		elox bronz tmavý	
	nerez klasik	lesk	
		kartáčovaná	
8, 9*, 10, 11, 12,5, 15 mm	nerez chemická	lesk	


*) NOVINKA



nerez



hliník, mosaz - masiv




elox kartáčovaný

OBLOUČEK MASIV


výška hrany (H)	mat.	provedení	délka (m)
8, 10, 12,5 mm	hliník	přírodní	2.5
		elox přírodní	
		elox zlatý	
		elox champagne	
		elox bronz	
		elox bronz tmavý	
8, 10 mm	mosaz	přírodní	2.0, 2.5
		leštěná	2.5
		chrom	2.0*, 2.5
12.5 mm	mosaz	přírodní	2.5
		leštěná	
		chrom	


hliník, mosaz - masiv


*) doprodej

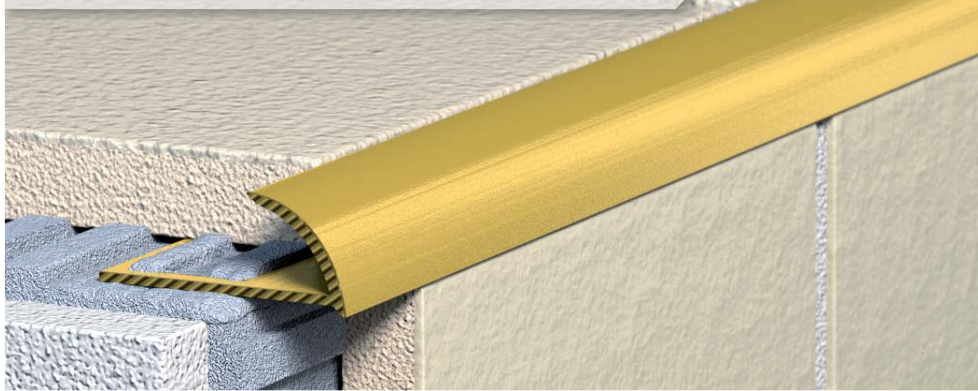B03 UKONČOVACÍ PROFIL - OBLOUČEK

OBLOUČEK NEREZ


výška hrany (H)	mat.	provedení	délka (m)
6 mm	nerez klasik	pololesk	2.5
8, 10, 12.5 mm	nerez klasik	pololesk	
	nerez klasik	kartáčovaná	
	nerez chemická	pololesk	

nerez

OBLOUČEK ODLEHČENÝ


výška hrany (H)	mat.	provedení	délka (m)
6, 8, 10 mm	hliník	přírodní	2.5
		elox přírodní	
		elox zlatý	
		elox champagne	
8, 10 mm	mosaz	pololesk	


hliník, mosaz - odlehčený


výška hrany (H)	mat.	provedení	délka (m)
8, 10, 12,5 mm	hliník	přírodní	2.5
		elox přírodní	
		elox champagne	

hliník

B04 UKONČOVACÍ PROFIL - PRAVOÚHLÝ


výška hrany (H)	mat.	provedení	délka (m)
8, 10, 12,5 mm	nerez klasik	pololesk	2.5
		kartáčovaný	


nerez

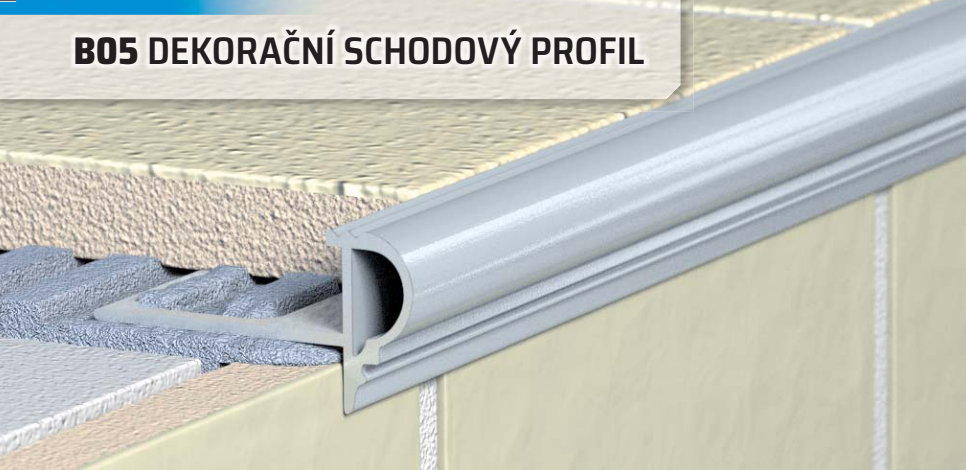
B05 DEKORAČNÍ SCHODOVÝ PROFIL





výška hrany (H)	materiál	provedení	délka (m)
10 mm	hliník	přírodní	2,5, 3,0
		elox přírodní	2,5
		elox zlatý	
	mosaz	přírodní	

hliník



mosaz

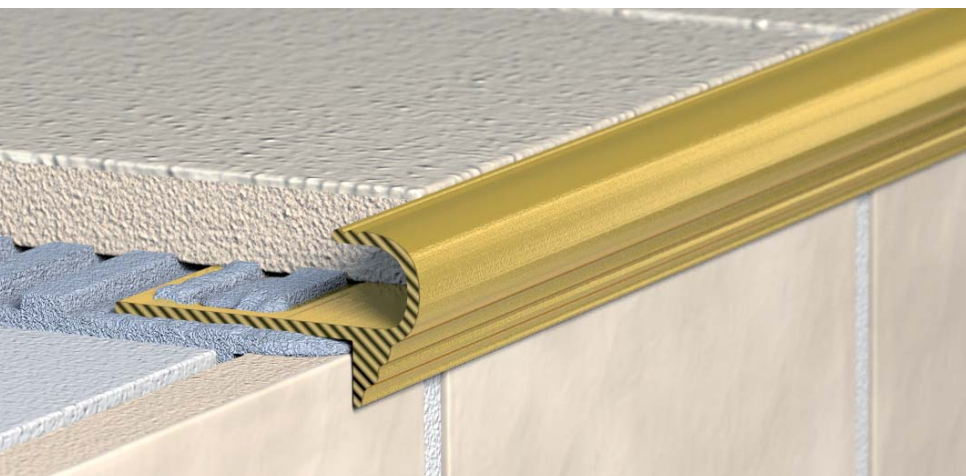


B06 SCHODOVÝ PROFIL „Z“




výška hrany (H)	mat.	provedení	délka (m)
10 mm	hliník	přírodní	2,5, 3,0
		elox přírodní	2,5
		elox zlatý	
		elox champagne	
	mosaz	přírodní	2,5, 3,0
12,5 mm	hliník	přírodní	2,5, 3,0
		elox přírodní	2,5
		elox zlatý	
		elox champagne	
11, 13,5 mm	nerez klasik	pololesk	2,5

hliník, mosaz



nerez




B07 PŘECHODOVÝ DLAŽBOVÝ PROFIL



výška hrany (H)	materiál	provedení	délka (m)
10 mm	hliník	přírodní	2,5
		elox přírodní	
	mosaz	přírodní	


hliník, mosaz




B08 DĚLÍCÍ PROFIL „T“




šířka hrany (H)	mat.	provedení	délka (m)
14, 26 mm	hliník	přírodní	2.5
		elox přír.	
		elox champ.	
		leštěný	
	mosaz	přírodní	
		leštěná chrom	




šířka hrany (H)	mat.	provedení	délka (m)
14, 26 mm	nerez klasik	pololesk	2.5
		kartáčovaná	




(H)	(a)	materiál	barva	délka (m)
10 mm	12* mm	hliník	č. 2, 14, 16, 18	2.5
		elox přírodní		




dilatační vložka měkčené PVC
* tolerance +0.5 mm

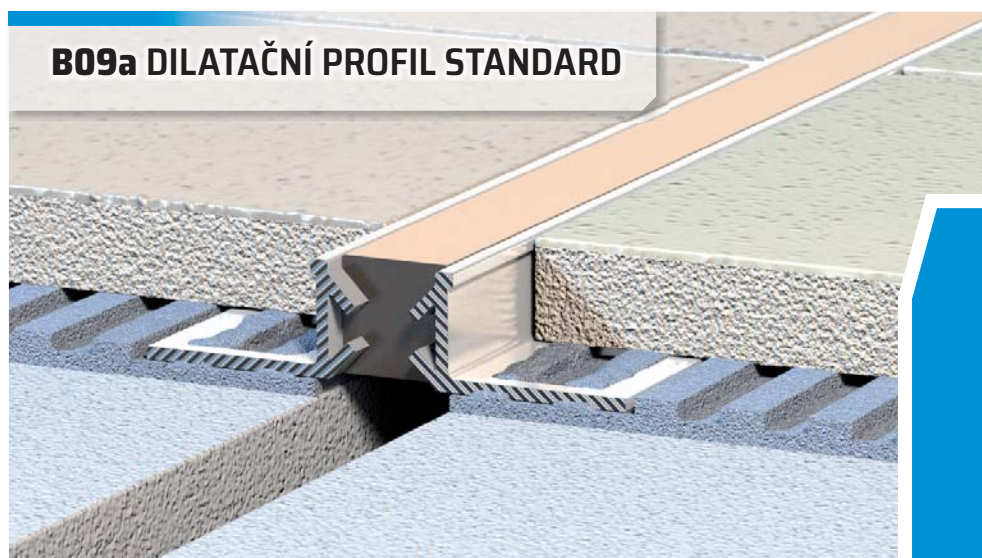

(H)	(a)	materiál	barva	délka (m)
12.5 mm	15* mm	hliník	č. 2, 14, 16, 18	2.5
		elox přírodní		



dilatační vložka měkčené PVC
* tolerance +0.5 mm

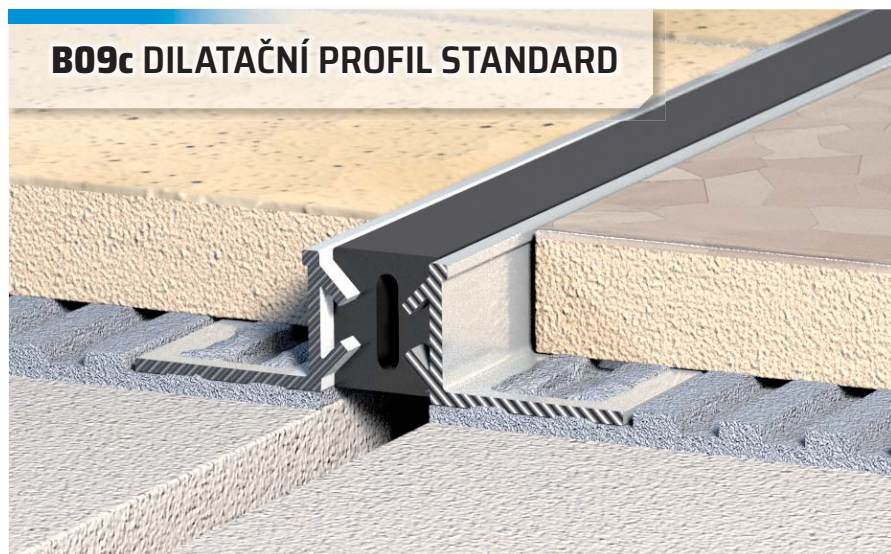

B09d DILATAČNÍ PROFIL VULKANIZOVANÝ



02 14 16 18

(H)	(a)	materiál	barva	délka (m)
10, 12.5 mm	10* mm	hliník**	č. 2, 14, 16, 18	2.5

hliník



dilatační vložka - pryž EPDM
* tolerance +0.4 mm, -0.3 mm
** zboží jen na objednávku

B09e DILATAČNÍ PROFIL VULKANIZOVANÝ



02 14 16 18

(H)	(a)	materiál	barva	délka (m)
10, 12.5 mm	8* mm	nerez**	č. 2, 14, 16, 18	2.5

dilatační vložka - pryž EPDM
* tolerance +0.2 mm, -0.5 mm
** zboží jen na objednávku


nerez



B10a RŮŽEK KOVOVÝ - OBLÝ



výška hrany (H)	materiál	provedení
8, 10, 12.5 mm	nerez klasik	pololesk
		kartáčovaná
	nerez chemická	pololesk



nerez


výška hrany (H)	materiál	provedení
8, 10, 12.5 mm	hliník	přírodní
		elox přírodní
	nerez klasik	pololesk
		kartáčovaná



B10b RŮŽEK KOVOVÝ - PRAVOÚHLÝ



výška hrany	materiál	provedení	délka (m)
universální	hliník	přírodní	2.5
		elox přírodní	




vhodný pro všechny tloušťky obkladů a dlažeb

B11 DODATEČNÝ VNITŘNÍ PROFIL




	mat.	provedení	délka (m)
základna	hliník	přírodní	2.5, 3.0
výměnná hrana	PVC	č. 2, 14, 16, 17	



B12 SCHODOVÝ PROFIL S VÝMĚNNOU PVC HRANOU



mat.	přesah okapnice	provedení	délka (m)
hliník	15 mm	přírodní	2.5
		elox přírodní	
		elox champagne	



B13a OKAPNICOVÝ PROFIL 15 mm




B13b OKAPNICOVÝ PROFIL 40 mm




materiál	přesah okapnice	provedení	délka (m)
hliník	40 mm	přírodní	2.5
		elox přírodní	
		komaxit hnědý*	


*) NOVINKA



B13b1 ROH K OKAPNICOVÉMU PROFILU 40 mm - VNĚJŠÍ

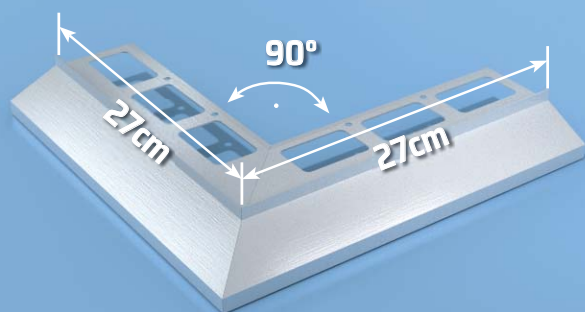

B13b2 ROH K OKAPNICOVÉMU PROFILU 40 mm - VNITŘNÍ

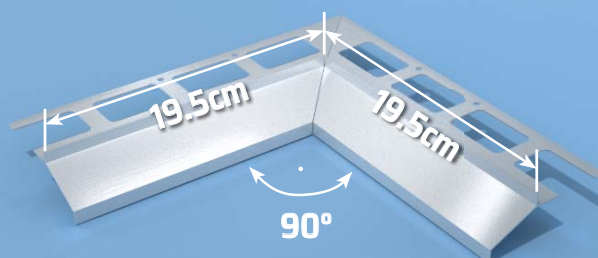



B13b3 SPOJKA K OKAPNICOVÉMU PROFILU 40 mm




materiál	provedení
hliník	přírodní
	elox přírodní
	komaxit hnědý*

*) NOVINKA

šířka hrany (H)	materiál	provedení	délka (m)
25x25 mm	hliník	elox	2.0
40x40 mm		přírodní	
30x30 mm	nerez klasik	kartáčovaná	1.5
	nerez chemická		
50x50 mm	nerez klasik	kartáčovaná	1.5




šířka hrany (H)	materiál	provedení	délka (m)
10, 20 mm	nerez klasik	kartáčovaná	1.0, 2.0
		leštěná	



B14 OCHRANNÝ PROFIL



B15 LISTELA ACERO

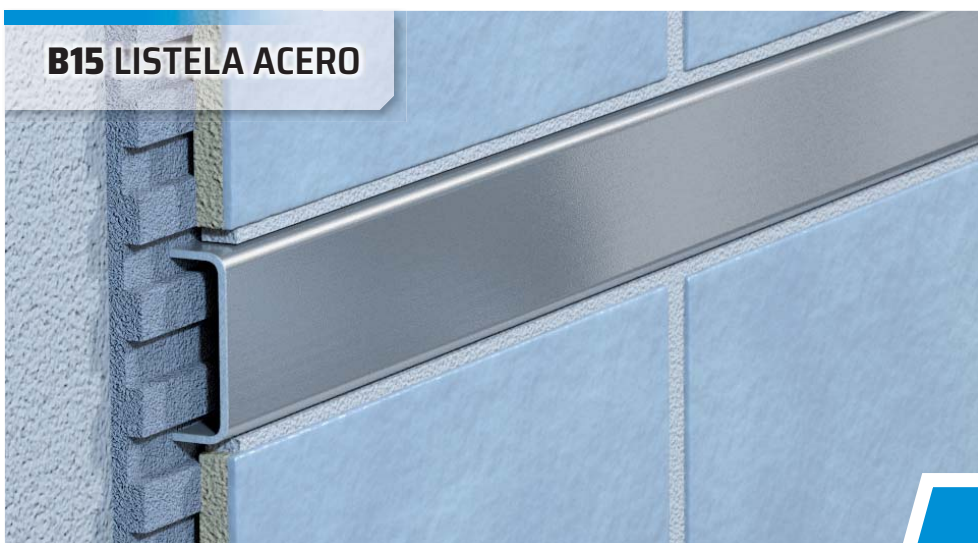

INFO

MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI A SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA

HLINÍKOVÉ PROFILY:

Ukončovací profily z přírodního hliníku jsou vhodné do interiéru i do exteriéru. V prostředí se zvýšenou vlhkostí (např. koupelna) může dojít k jejich postupnému ztmavnutí vlivem oxidace. Jsou citlivé na prostředky jako jsou malta, cement, vápno, které působí alkalicky, a proto je nutná zvýšená opatrnost při jejich zabudování. Oxidovanou vrstvu lze odstranit mechanicky (brusná vlna, leštící pasta).

Eloxované profily lépe odolávají povětrnostním vlivům a vlhkostí, proto jsou vhodné do interiéru a exteriéru. Jsou však rovněž citlivé na alkalické prostředky. Povrch profilu se vyznačuje vysokou tvrdostí a ořezuvzdorností.

Leštěné hliníkové profily jsou vhodné jen jako dekorativní profily do suchých prostor. Nejsou vhodné do exteriéru a vlhkých prostor (např. koupelna). Profil je náchylný na mechanické poškození.

Komaxitované profily odolávají povětrnostním vlivům, vlhkostí i UV záření, jsou barevně stálé. Povrch profilu je nutné chránit proti mechanickému poškození (poškrábání), je citlivý na kyselé a alkalické prostředky a rozpouštědla jako např. ACETON. Při zabudování je vhodné zaříznutou část komaxitovaného profilu umístit mimo kontakt s vlhkostí.

Odlehčené hliníkové profily nejsou vhodné na ukončení nášlapné hrany schodu.

MOSAZNÉ PROFILY:

Vyznačují se vyšší pevností než hliníkové profily. Jsou vhodné do interiéru, méně vhodné jsou do exteriéru a prostředí se zvýšenou vlhkostí, kde může dojít k jejich oxidaci. Profily tak mohou časem tmavnout a získají tzv. patinu. Jsou citlivé na prostředky jako jsou malta, cement, vápno, které působí alkalicky, a proto je nutná zvýšená opatrnost při jejich zabudování. Oxidovanou vrstvu lze odstranit mechanicky (brusná vlna, leštící pasta).

Leštěné mosazné profily jsou vhodné jen jako dekorativní profily do suchých prostor. Nejsou vhodné do exteriéru a vlhkých prostor (např. koupelna). Profil je náchylný na mechanické poškození.

Chromované profily:

Jedná se o mosazné profily, na které je nanesena tenká vrstva

niklu a chromu. Vrstva chromu chrání povrch profilu před korozi a zvyšuje jeho tvrdost.

Chromované profily jsou vhodné do exteriéru a interiéru. Jsou vhodné do vlhkého prostředí (koupelny). Při zabudování chromovaných profilů je vhodné zaříznutou část profilu umístit mimo kontakt s vlhkostí.

Odlehčené mosazné profily nejsou vhodné na ukončení nášlapné hrany schodu.

NEREZOVÉ PROFILY:

Nerezové profily klasik jsou vhodné do interiéru a exteriéru. Jsou odolné vůči korozi za běžných podmínek, tzn. mimo agresivní chemické prostředí (např. bazén, prostředí s vyšší koncentrací chloru, nízké nebo naopak vysoké pH apod.).

Nerezové profily chemické mají zvýšenou odolnost proti korozi v chemickém prostředí (např. nízké koncentrace kyselin, louhů, solí, chloru apod.). Jsou vhodné při kontaktu s mořskou vodou, do bazénů a do chemicky náročných provozů.

POZOR!

I nerezový materiál (AISI 304 - nerez klasik, tzv. ušlechtilá ocel) může za určitých podmínek postihnout koroze. Mezi faktory, které mohou mít vliv na vznik koroze, patří například vyšší koncentrace chloru a rozpouštěných solí, nízké či vysoké PH, kontakt s jiným kovem, nedostatečné odvětrání po zabudování, zasklení zbytky a výpary z nevyzrálých lepidel, spárovacích hmot apod. Tyto faktory zabírají tvorbu tzv. pasivní vrstvy na povrchu nerezového materiálu, která za běžných podmínek brání vzniku koroze. V podmínkách uvedených výše je daleko vhodnější použití chemického nerez (AISI 316L). Více informací v technickém listu na www.havos.cz u nerezových produktů.

Vložky dilatačních profilů:

Měkčené PVC:

materiál je odolný vůči všem běžným čistícím prostředkům včetně chlorových. Odolává rovněž posypové soli. Materiál není vhodný vůči rozpouštědlům jako jsou ACETON, HEXANON apod. (dochází k bobtnání materiálu).

Pryž EPDM:

materiál je odolný vůči všem běžným čistícím prostředkům včetně

ně chlorových. Odolává rovněž posypové soli.

Materiál není odolný vůči rozpouštědlům jako jsou ACETON, HEXANON apod. (dochází k bobtnání materiálu). Materiál není odolný vůči minerálním olejům.

Během instalace je nutné dbát na čistotu nářadí (hladítko, hadr, houba apod.), kdy jakékoliv pevné nečistoty mohou mít při zahlazování abrazivní funkci a nevratně poškodit povrch profilu.

V prostorách, ve kterých jsou profily ze surových materiálů zabudovány, je nutné zabezpečit přirozené větrání. Po zabudování nepřikrývat folii apod.

INFO - BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Údržba profilů by měla být prováděna pouze správně naředěnými neagresivními čistícími prostředky, profily by však neměly být dlouhodobě vystaveny působení přípravku. Nezbytností je profil po každé údržbě omýt dostatečným množstvím čisté vody, aby na povrchu nezůstaly zbytky chemikálií.

Mezi agresivní čistící prostředky patří např.: prostředky na odstraňování vodního kamene, čištění odpadů, čištění cementových usazenin, přípravky na odstraňování připečených nečistot ze sporáků apod.

Další důležité informace jsou uvedeny v technickém listu daného produktu.

Najdete na www.havos.cz



B16 LISTELA ALEXO




elox



elox kartáčovaný

šířka hrany (H)	materiál	provedení	délka (m)
12,5, 25 mm	hliník	elox přírodní	2,5
		elox zlatý	
		elox champagne	
		elox přírodní kartáčovaný	
		elox zlatý kartáčovaný	
		elox champagne kartáčovaný	

hliník




B17 LISTELA VARIO



elox kartáčovaný

šířky hran	mat.	provedení	délka (m)
5x9 mm	hliník	elox přír. kartáčovaný a elox přír. vroubkovaný	1
		elox champagne kart. a elox champagne vroubkovaný	

hliník



Listela má ze dvou stran povrchovou úpravu elox kartáčovaný a na opačných stranách elox vroubkovaný.



elox kartáčovaný



elox vroubkovaný




elox vroubkovaný

Výrobek je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví.


výška hrany (H)	mat.	provedení	strana	délka (m)
10, 12.5 mm	nerez chemická	kartáčovaná	levá pravá	1.0, 1.2, 1.5

nerez





Profil je určený pro sprchové kouty. Slouží k ukončení hrany vzniklé na přechodu mezi rovnou podlahou koupelny a spádovou částí sprchového koutu. Lišta se vyrábí z CHEMICKÉHO kartáčovaného nerez (AISI 316L) pro levé nebo pravé umístění.



B18 SPÁDOVÁ LIŠTA

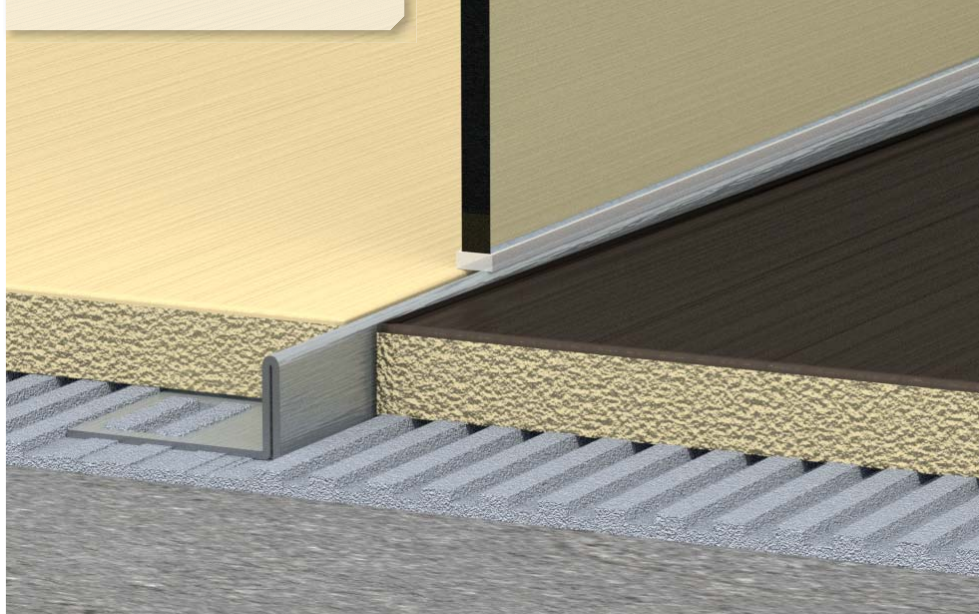

boční pohled

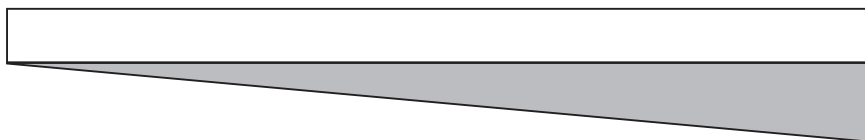



Klesání 2%

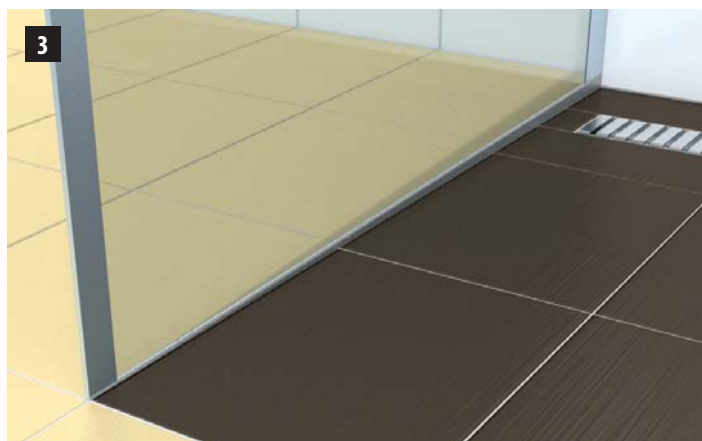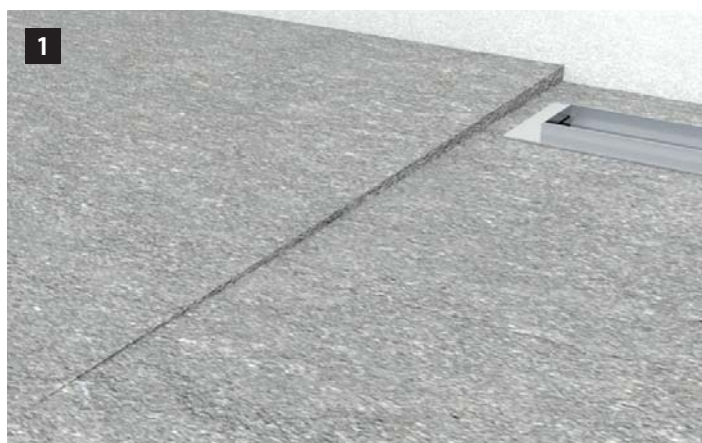

INSTALACE SPÁDOVÉ LIŠTY

1. Sprchový kout bez spádové lišty.
2. Instalace spádové lišty.
3. Pohled na profil po obložení a instalaci skleněné stěny.
4. Finální pohled na sprchový kout.

PŘECHODOVÉ PROFILY

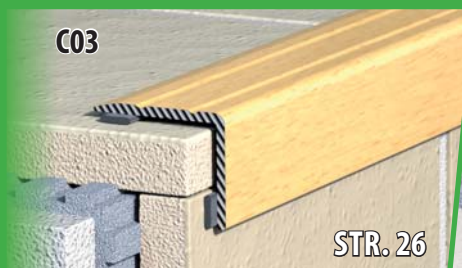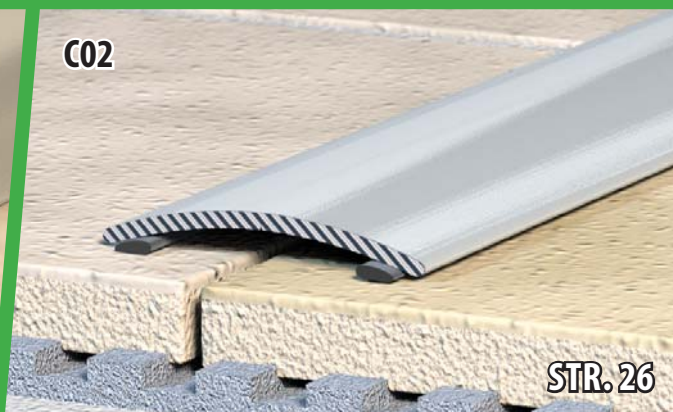


šířka hrany (H)	materiál	barva	délka (m)
30 mm (výška a: 0-8 mm)	hliník elox	přírodní, zlato, bronz, champagne	0,9, 2,7
40 mm (výška a: 0-15 mm)	hliník dřevodekor	buk, dub, dub světlý, dub šedý, dub bílý, modřín, olše*, ořech, javor, třešeň	
30 mm (výška a: 0-8 mm)	mosaz	přírodní, leštěná	

C01 PŘECHODOVÝ NATLOUKACÍ PROFIL





*) doprodej

hliník, mosaz






profil lze použít i na spojení stejně vysokých podlah (v jedné rovině)

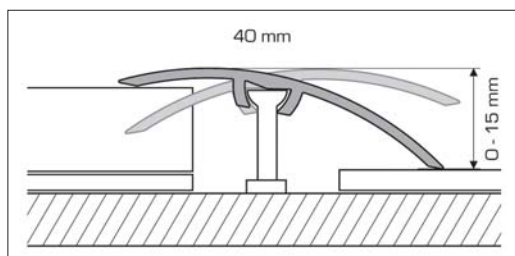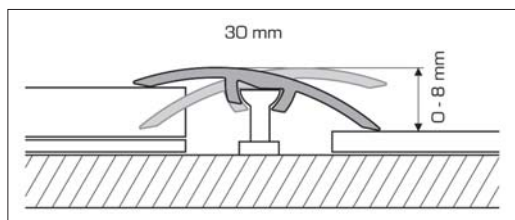





balení obsahuje plastové hmoždinky a kovové hřeby

UKÁZKA MONTÁŽE PŘECHODOVÝCH PROFILŮ



Montáž samolepicích profilů


1. Podlaha musí být před lepením čistá. Lepenou plochu musíte předem zbavit mastnoty, prachu, vlhkosti a ostatních nečistot.
2. Odstraňte ochranný papír.
3. Profil přiložte a v celé délce rovnoměrně přitlačte.



Montáž hmoždinkových profilů


1. V podlaze vyvrtajte díry, které odpovídají narážecím trnům. **(Otvory vyvrtajte hlubší než je délka trnu!)**
2. Hmoždinky vpravte do vyvrtaných otvorů. **(Hmoždinka musí jít do vyvrtaného otvoru zasunout lehce)**
3. Navlékněte trny do profilu a naved'te do hmoždinek.
4. Profil povolna natloukejte. **(Gumovou paličkou nebo přes měkké dřevo)**

C02 PŘECHODOVÝ SAMOLEPICÍ PROFIL

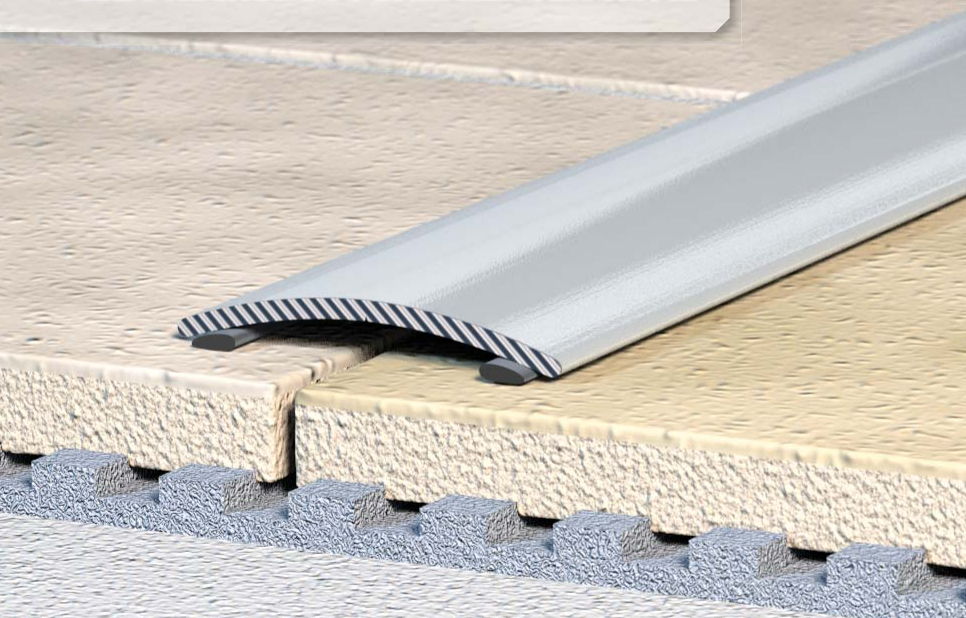


šířka hrany (H)	materiál	barva	délka (m)
30 mm 40 mm 60 mm	hliník elox	přírodní, zlato, bronz, champagne	0,9, 2,7
	hliník dřevodekor	buk, dub, dub světlý, dub šedý, dub bílý, modřín, olše*, ořech, javor, třešeň	
80 mm	hliník elox	přírodní, champagne	
30 mm 40 mm	nerez klasik	lesk kartáčovaná	

hliník




*) doprodej

C03 SCHODOVÁ HRANA - SAMOLEPICÍ PROFIL

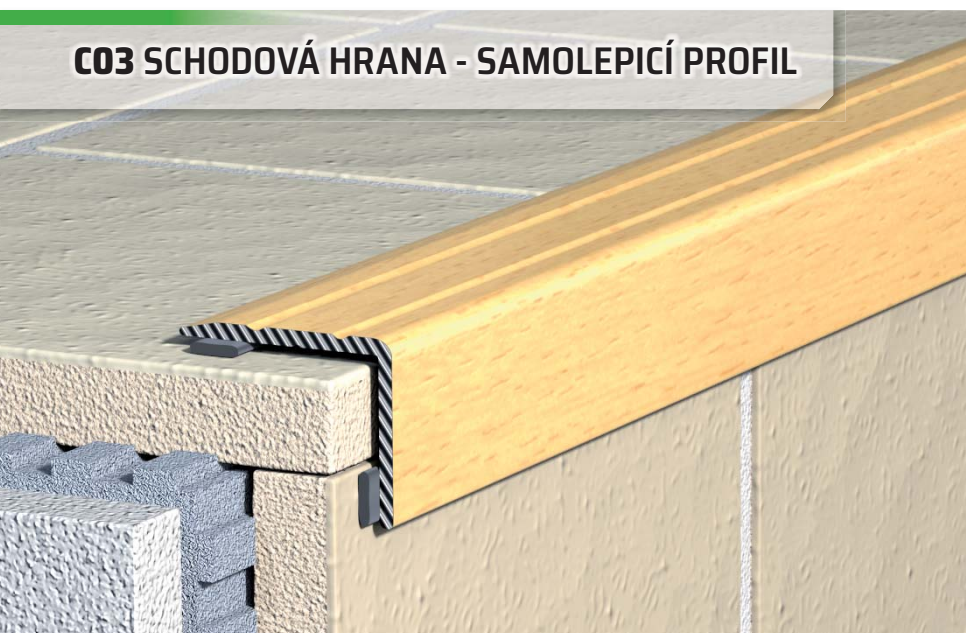


(H)	(a)	materiál	barva	délka (m)
25 mm	9 mm 20 mm	hliník elox	přírodní, zlato, bronz, champagne	0,9, 2,7
		hliník dřevodekor	buk, dub, dub světlý, olše*, ořech, javor, třešeň	




hliník

*) doprodej

C04 PŘECHODOVÝ ZKOSENÝ - SAMOLEPICÍ PROFIL

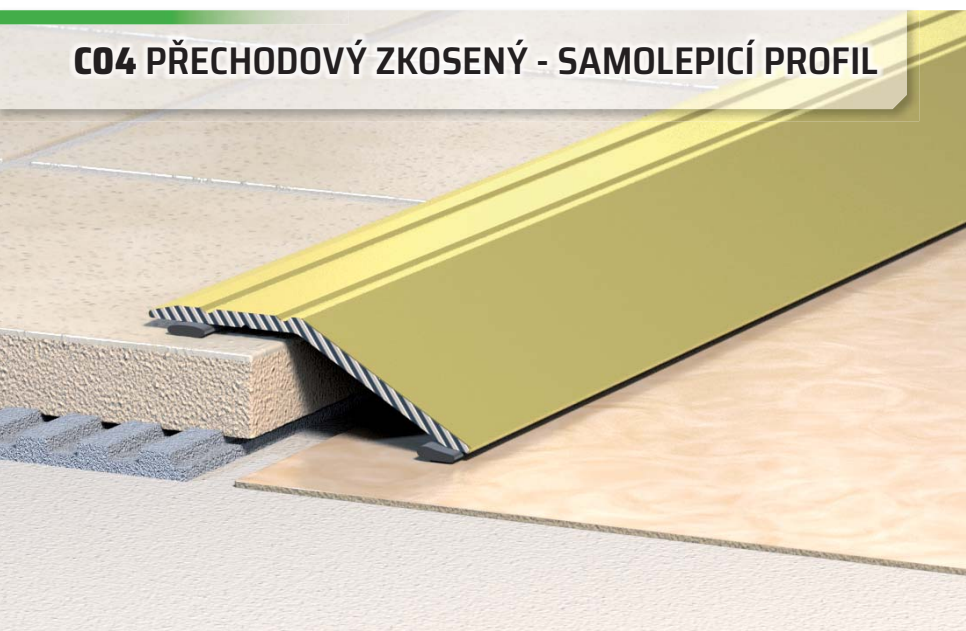


šířka hrany (H)	materiál	barva	délka (m)
35 mm (a: 8 mm)	hliník elox	přírodní, zlato, bronz, champagne	0,9, 2,7
42 mm (a: 14 mm)	hliník dřevodekor	buk, dub, dub světlý, olše*, ořech, javor, třešeň	



hliník


*) doprodej

šířka hrany (H)	materiál	barva	délka (m)
38 mm	hliník elox	přírodní, zlato, bronz, champagne	0,9, 2,7
	hliník dřevodekor	buk, dub, dub světlý, olše*, ořech, javor, třešeň	




*) doprodej

C05 PŘECHODOVÝ ROVNÝ - SAMOLEPICÍ PROFIL

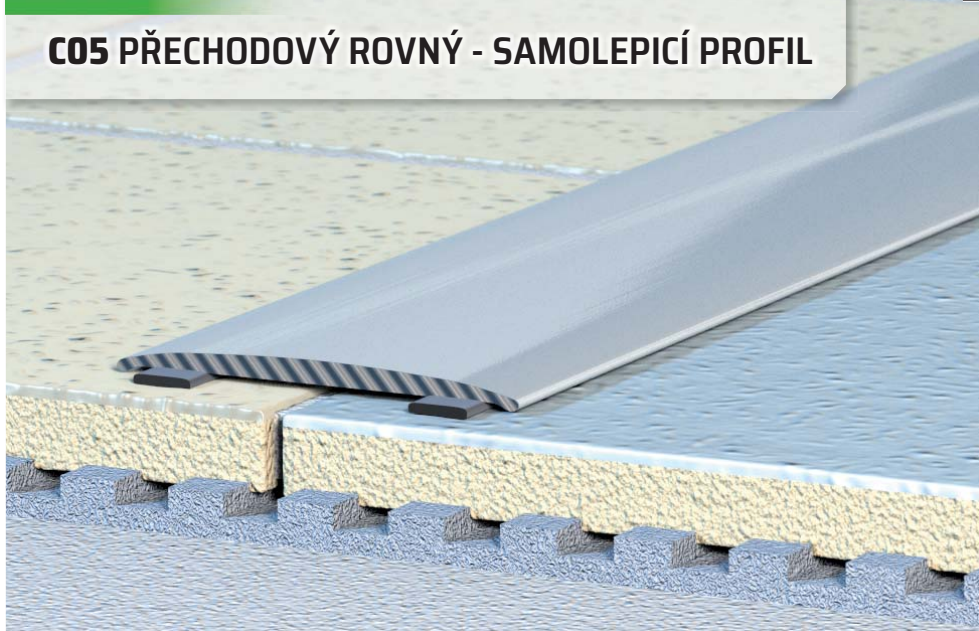


šířka hrany (H)	materiál	barva	délka (m)
30 mm 40 mm	hliník elox	přírodní, zlato, bronz, champagne	0,9, 2,7



C06 PŘECHODOVÝ ŠROUBOVACÍ PROFIL



(H)	(a)	mat.	barva	délka (m)
25 mm	9 mm 20 mm	hliník elox	přírodní, zlato, bronz, champagne	0,9, 2,7



C07 SCHODOVÁ HRANA - ŠROUBOVACÍ PROFIL



VZORNÍK BAREV - DŘEVODEKOR



javor



buk



dub světlý*



dub světlý (nový)



dub




olše*



třešeň



ořech*

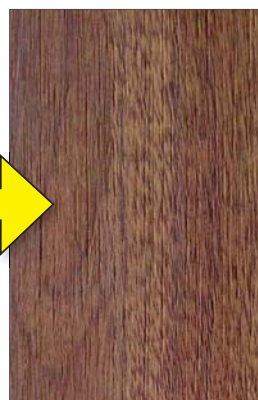

ořech (nový)

*) doprodej



dub bílý



dub šedý



modřín

VZORNÍK BAREV - ELOX



elox přírodní



elox zlato



elox champagne



elox bronz

REVIZNÍ DVÍŘKA A MAGNETY POD OBKLADY





**DVÍŘKA VHODNÁ PRO MENŠÍ
REVIZNÍ OTVORY**

**Neviditelný revizní otvor složený
z nosné desky
z pozinkovaného plechu,
PVC rámečku UV stabil
a výškově **stavitelných**
magnetů**

VÝHODY:

1. žádné přerušení dekoru
2. dvířka nemusíme spárovat
- PVC rámeček spáru nahradí
3. rámeček můžeme použít
na všechny tloušťky obkladů
4. dvířka lze přísavkou snadno otevřít
5. velmi jednoduché a rychlé zabudování



**STÁLÁ MOŽNOST OTEVŘENÍ
POMOCÍ PŘÍSAVKY**



**PVC RÁMEČEK
MAGNETY
POZINKOVANÝ PLECH**



Výrobek je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví.



**ROZMĚRY DVÍŘEK JSOU VYROBENY
S OHLEDEM NA ŠÍŘKU SPÁR**



**DETAIL RŮŽKU
BEZ SPÁROVÁNÍ**



**DETAIL RŮŽKU
ZASPÁROVANÝ SILIKONEM**

1. obklady přilepíme silikonem (akrylátové lepidlo) na nosnou desku z pozinkovaného plechu
2. dvířka vložíme do rámečku a zkontrolujeme jejich těsnost a pravoúhlost
3. poté dvířka otevřeme a rámeček zabudujeme pod obklady zároveň s okolním obkladem*
4. rámeček je skládací. Rozměr můžeme měnit s tolerancí ± 5 mm
5. dvířka dorovnáme pomocí stavitelných magnetů se závitovým spojením

ROZMĚRY VYRÁBĚNÝCH DVÍŘEK (mm)	150 x 150	POČET OBKLADŮ	1 ks	150 x 150 mm
	300 x 150		2 ks	150 x 150 mm
	300 x 300		4 ks	150 x 150 mm
	150 x 200		1 ks	150 x 200 mm
	300 x 200		2 ks	150 x 200 mm
	200 x 200		1 ks	200 x 200 mm
	400 x 200		2 ks	200 x 200 mm
	200 x 250		1 ks	200 x 250 mm
	400 x 250		2 ks	200 x 250 mm
	250 x 330		1 ks	250 x 330 mm
	500 x 330		2 ks	250 x 330 mm
	250 x 450		1 ks	250 x 450 mm
	400 x 400		4 ks	200 x 200 mm
	400 x 500		4 ks	200 x 250 mm
	300 x 600		1 ks	300 x 600 mm



**VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ
MAGNET SE ZÁVITEM**

* totožný způsob jako u obkladových PVC lišt

**Po dohodě možnost výroby dvířek
atypických rozměrů do velikosti 2000 cm²**



**DVÍŘKA VHODNÁ
PRO STŘEDNÍ
A VELKÉ REVIZNÍ
OTVORY**



Chráněno průmyslovým
vzorem společenství
Protected by industrial
design community

DESIGNOVÉ:

- REVIZNÍ OTVOR JE DOKONALE SKRYT OBKLADY
- **ŽÁDNÉ PŘERUŠENÍ DEKORU** – SPÁRY MEZI OBKLADY NA DVÍŘKÁCH PLYNULE NAVAZUJÍ NA SPÁRY V OKOLÍ DVÍŘEK
- OBKLADY **MOHOU PŘESAHOVAT** ROZMĚR DVÍŘEK


MONTÁŽNÍ:

- VELMI **RYCHLÁ MONTÁŽ**
- DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY Z PŘEDNÍ STRANY RÁMU DO PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ
- DO PLNÉHO ZDIVA (NAPŘ. YTONGOVÉ PŘÍČKY) ZA POMOCÍ TURBOŠROUBŮ DO PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ VNĚ RÁMU
- LZE POUŽÍT **PRO VŠECHNY TLOUŠTKY OBKLADŮ**
- BALENÍ OBSAHUJE ŠROUBY DO SÁDROKARTONU, TURBOŠROUBY, PŘÍSAVKU, PVC LIŠTY, IMBUS KLÍČ

KONSTRUKČNÍ:

- **PEVNÝ** OBVODOVÝ RÁM Z HLINÍKOVÉ SLITINY
- **DVOUDÍLNÝ PANT** S VYSOKOU NOSNOSTÍ
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY MOŽNOST JEDNODUCHÉHO VYSAZENÍ DVÍŘEK PŘED I PO MONTÁŽI
- DVÍŘKA JSOU UNIVERSÁLNÍ PRO **LEVÉ I PRAVÉ OTVÍRÁNÍ**

[A] ŠROUBY DO SÁDROKARTONU | [B] TURBOŠROUBY | [C] PŘÍSAVKA | [D] PVC LIŠTA | [E] IMBUS KLÍČ



1) REVIZNÍ DVÍŘKA POD OBKLADY

(HLAVNÍ MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ)

- **PEVNÝ RÁM** Z HLINÍKOVÉ SLITINY
- **PEVNÝ PANT** Z HLINÍKOVÉ SLITINY
- **KŘÍDLO DVÍŘEK**

ZE SÁDROKARTONOVÉ DESKY

2) UKÁZKA ZABUDOVÁNÍ

DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY
RÁM DVÍŘEK UPEVNÍME PŘES PŘEDEM
PŘIPRAVENÉ OTVORY POMOCÍ ŠROUBŮ
DO SÁDROKARTONU

3) UKÁZKA ZABUDOVÁNÍ DO PLNÉHO ZDIVA

(SYSTÉM YTONG APOD.)

RÁM DVÍŘEK UPEVNÍME PŘES
PŘEDEM PŘIPRAVENÉ OTVORY
POMOCÍ **TURBOŠROUBŮ**

4) HORIZONTÁLNÍ ŘEZ – UKÁZKA PŘÍMÉHO

POOTEVŘENÍ



(FINÁLNÍ DOKONČENÍ S NALEPENÝM OBKLADEM)

5) HORIZONTÁLNÍ ŘEZ – UKÁZKA PLNÉHO OTEVŘENÍ

(FINÁLNÍ DOKONČENÍ S NALEPENÝM OBKLADEM)

6) UKÁZKA ZABUDOVÁNÍ

(FINÁLNÍ DOKONČENÍ S NALEPENÝM OBKLADEM)






NETESTOVÁNO NA POŽÁRNÍ ODOLNOST















DVÍŘKA JSOU UNIVERSÁLNÍ PRO **LEVÉ I PRAVÉ OTVÍRÁNÍ**

**ZABUDOVÁNÍ DVÍŘEK MOŽNÉ POUZE
S PANTEM VE SVISLÉ (VERTIKÁLNÍ) POLOZE**

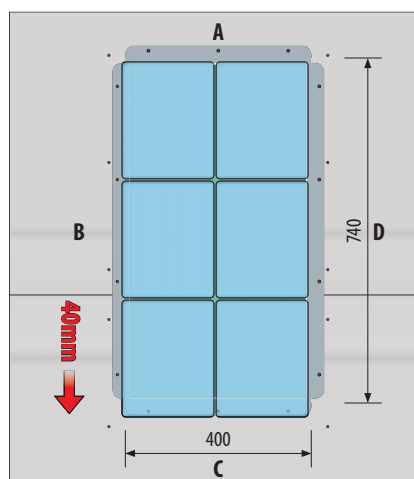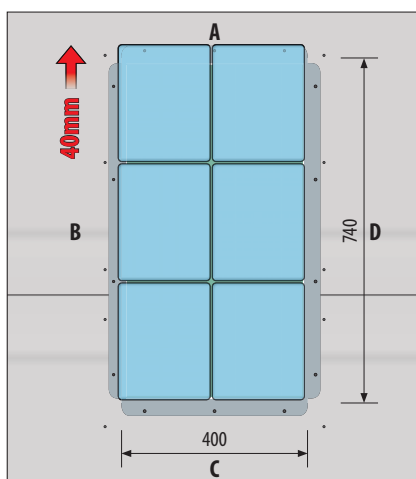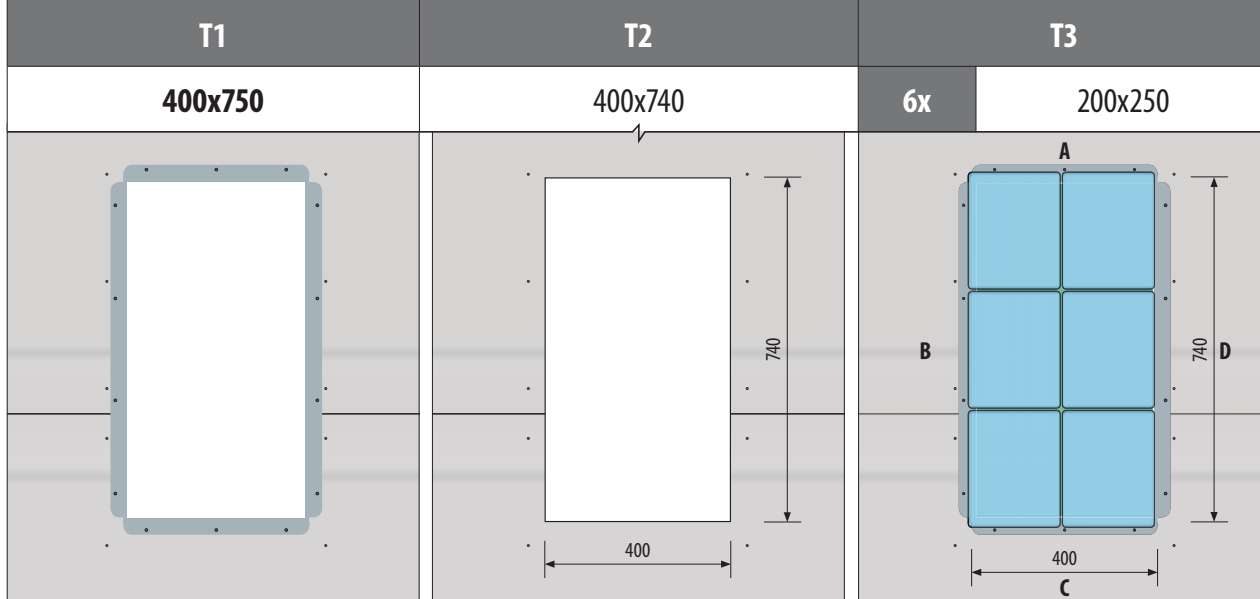

TABULKA ROZMĚRŮ (mm)			
TYP RD-AL/S	ROZMĚR MONTÁŽNÍHO OTVORU	POČET OBKLADŮ	
400x600	400x590	3x	200x400
		6x	200x200
400x750	400x740	6x	200x250
		3x	250x400
400x800	400x790	4x	200x400
500x660	500x650	4x	250x330
500x800	500x790	4x	250x400
		4x	200x500
500x900	500x890	4x	250x450
500x990	500x980	6x	250x330
		4x	200x600
600x600	600x590	2x	300x600
		3x	200x600
600x750	600x740	9x	200x250
		3x	250x600
600x800	600x790	6x	200x400
		4x	200x600
600x900	600x890	3x	300x600
		4x	300x450

Pro návrh atypických dveří použijte Interaktivní výpočtový formulář na našem webu!







Po dohodě možnost výroby atypických rozměrů dveří!

E02 MAGNETY POD OBKLADY



1. výškově stavitelné
2. silný magnetický účinek
3. antikorozní úprava
4. snadná montáž
s možností dodatečného
výškového nastavení
5. stálá možnost otevření
pomocí přísavky

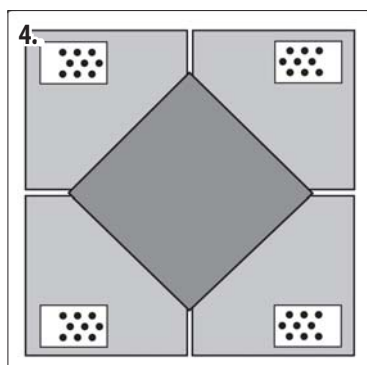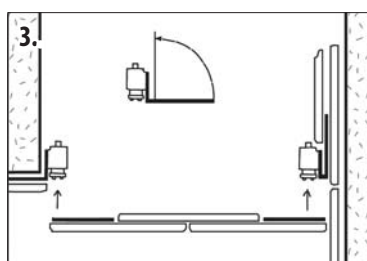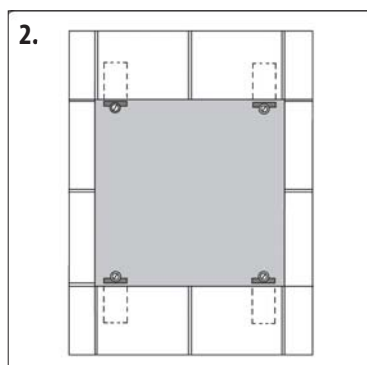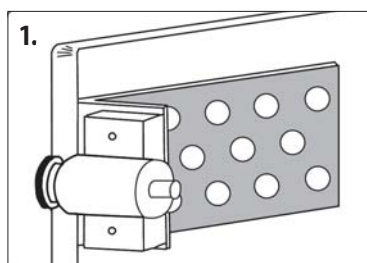

HAVOS® TYP MO-10100
www.havos.cz

MADE IN CZECH REPUBLIC

MAGNETY POD OBKLADY

VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ | SILNÝ MAGNETICKÝ ÚČINEK | ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA

UNDERTILE MAGNET
 VERTICALLY ADJUSTABLE
 ANTICORROSIVE FINISH
 STRONG MAGNETIC EFFECT

MAGNETEN UNTER DEN FLIESEN
 SENKRECHT VERSTELLBAR
 ROSTSCHUTZBEHANDELT
 STARKE MAGNETWIRKUNG


MAGNETY POD OBKLADY
CSEME MAGNES
AIMANTS SOUS CARRELAGE

MAGNESY POD PLITKI
MAGNETI PENTRU FAIANȚA
MAGNETI ZA PLOŠČICE



MAGNETI ZA REVIZIJE
МАГНИТИ ПОД ОБЛИЦОВКАТА
МАГНИТ ПОД ПЛИТКУ

TVIRTINIMO MAGNETAI
MAGNETI FLIZEM

**MAGNETY VHODNÉ
PRO MENŠÍ REVIZNÍ OTVORY**

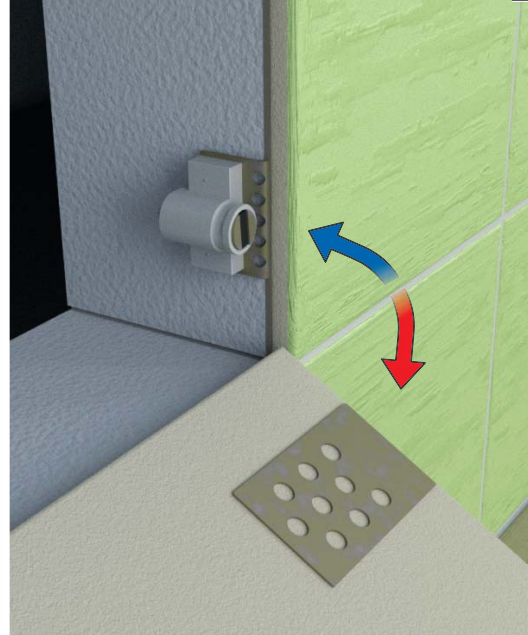


PLASTOVÉ KŘÍŽKY A KLÍNKY

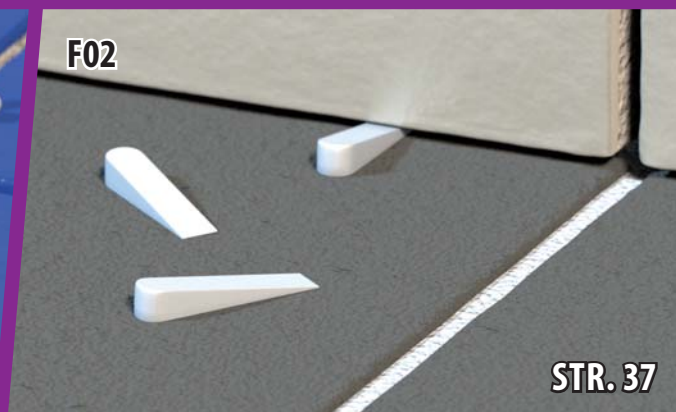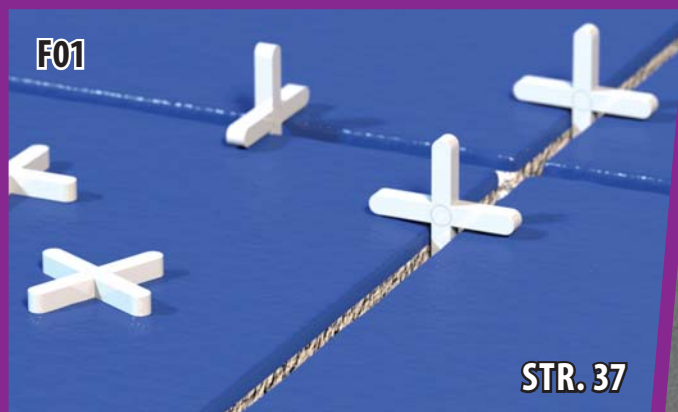

na šířku spáry	materiál
1 mm	plast
1.5 mm	
2 mm	
2.5 mm	
3 mm	
4 mm	
5 mm	



F01 PLASTOVÉ KŘÍŽKY

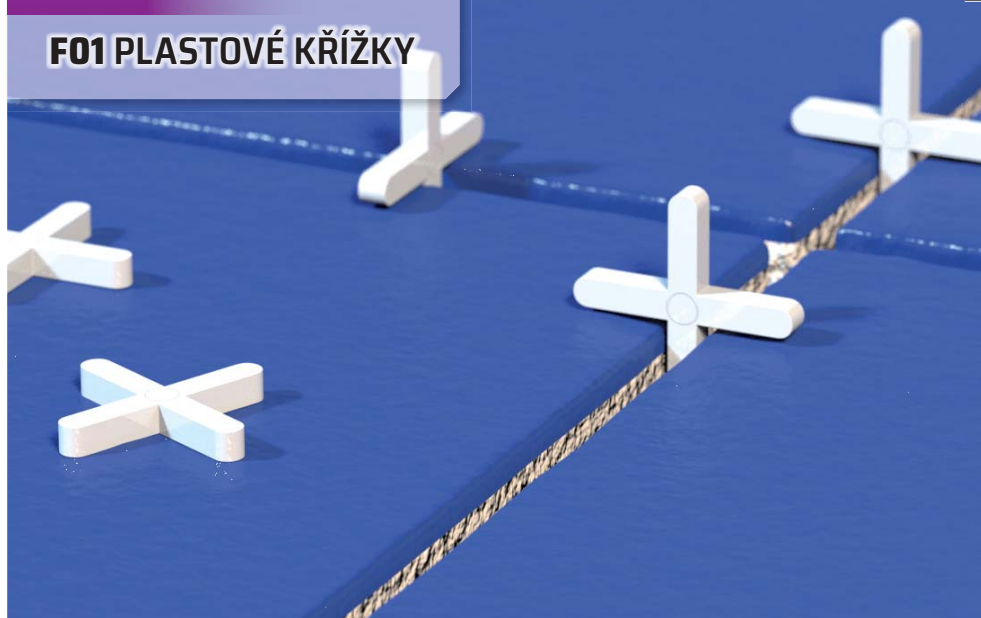


na šířku spáry	materiál
0-4 mm	plast
0-8 mm	
2.5-8 mm	



F02 PLASTOVÉ KLÍNKY



PODPORA PRODEJE

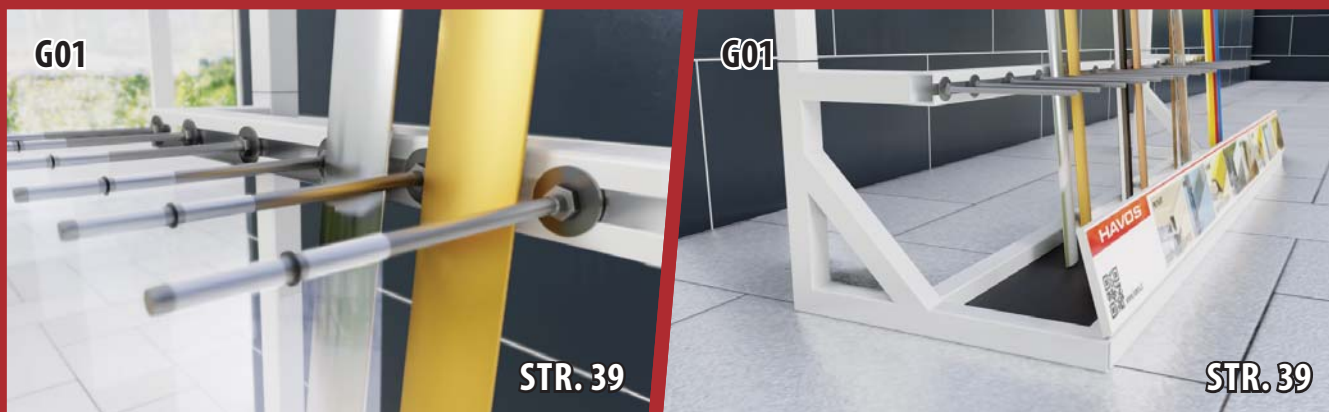

G01 PEVNÝ STOJAN (SAMONOSNÝ)



RŮZNÉ VARIANTY POTISKU



Základna.



Detail uchycení.



Pohled na střední část s visačkami.

šíře	výška	hloubka (m)
1.3 m	2.0 m	0.45 m
0.8 m	2.0 m	0.45 m

STOJAN pro obchodní partnery

ZDARMA

(obsah stojanu dle Vašeho výběru)

